



CATALOGUE

2014




CATALOGUS

À la recherche d'un produit particulier?

Consultez notre site ou prenez contact avec le représentant de votre région.

Op zoek van een specifiek product?

Raadpleeg onze website of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw regio.

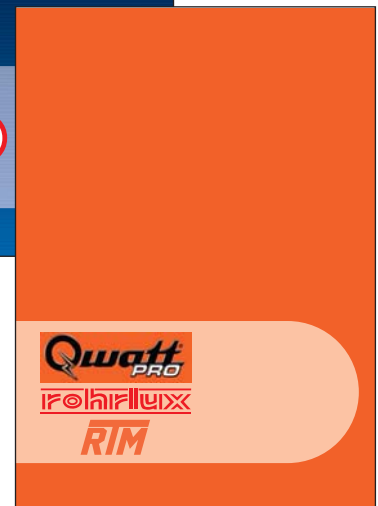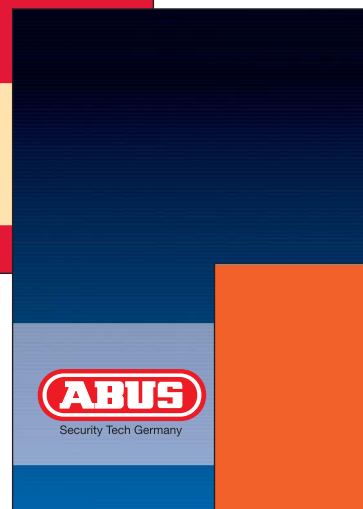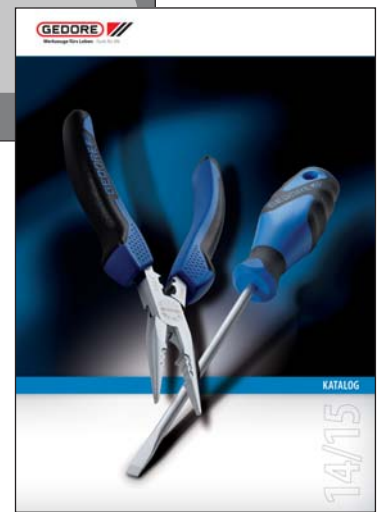



ENROULEURS DE CÂBLE KABELHASPELS

Enrouleur de chantier autobloquant

BM300

- Flasques très résistantes en caoutchouc extrudé
- Cadre tubulaire en acier époxy Ø 16 mm (épaisseur 1.5 mm)
- Prises de courant 250V 16A, avec couvercles IP44 et sécurité thermique
- Câble en néoprène H07RN-F noir
- Moyennant supplément, disponible également avec câble bleu ou orange
- Câble avec impression sans frais à partir de 6 pièces

Zelfremmende kabelhaspel voor werf

BM300

- Zeer bestendige flensen van spuitgietherubber
- Geëpoxeerde stalen buisframe Ø 16 mm (dikheid 1.5 mm)
- Spatwaterdichte stopcontacten IP44 250V 16A met thermische beveiliging
- Kabel uit neopreen H07RN-F zwart
- Kabel tegen meerprijs leverbaar in blauw of oranje
- Kabeldrukking zonder kosten mogelijk vanaf 6 stuks

REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 8712008...
1121002	25M 3G1.5	1200W	3000W	...017110
1121003	50M 3G1.5	1200W	3000W	...043102
1121004	25M 3G2.5	1500W	3500W	...017844
1121005	33M 3G2.5	1500W	3500W	...004073
1121026	40M 3G2.5	1500W	3500W	...078418

Enrouleur de chantier

EZ WINDER

- Flasques très résistantes en caoutchouc extrudé
- Cadre tubulaire en acier époxy Ø 18 mm (épaisseur 1.5 mm) avec guide de câble
- Tambour avec bouton tournant et frein de blocage
- Prises de courant 250V 16A avec couvercles IP54 et sécurité thermique
- Câble en néoprène H07RN-F noir
- Moyennant supplément, disponible également avec câble bleu ou orange
- Câble avec impression sans frais à partir de 6 pièces

Kabelhaspel voor werf

EZ WINDER

- Zeer bestendige flensen van spuitgietherubber met draaiende opwindknop
- Geëpoxeerde stalen buisframe Ø 18 mm (dikheid 1.5 mm) met kabelleider
- Dwarsgeplaatste handgreep en meedraaiende opwindknop
- Spatwaterdichte stopcontacten IP54 250V 16A met thermische beveiliging
- Kabel uit neopreen H07RN-F zwart
- Kabel tegen meerprijs leverbaar in blauw of oranje
- Kabeldrukking zonder kosten mogelijk vanaf 6 stuks

REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 8712008...
1221003	25M 3G1.5	1200W	3500W	...030218
1221002	50M 3G1.5	1200W	3500W	...030140
1221004	25M 3G2.5	1800W	3500W	...030287
1221001	40M 3G2.5	1800W	3500W	...030072



ENROULEURS DE CÂBLE KABELHASPELS



Enrouleur de chantier

BIG EZ

- Cadre et tambour en plastique robuste résistant aux chocs
- Bouton d'enroulement tournant, blocage du tambour intégré
- Lampe témoin de mise sous tension
- Prises de courant 250V 16A avec couvercles IP54 et sécurité thermique
- Câble en néoprène HR07RN-F noir
- Moyennant supplément, disponible également avec câble bleu ou orange
- Câble avec impression sans frais partir de 6 pièces

Kabelhaspel voor werf

BIG EZ

- Robuuste slagvaste kunststof spoel en frame
- Meedraaiende opwindknop, geïntegreerde rem
- Controlelampje als spanningsindicator
- Spatwaterdichte stopcontacten IP54 250V 16A met thermische beveiliging
- Kabel uit neopreen HR07RN-F zwart
- Kabel tegen meerprijs leverbaar in blauw of oranje
- Kabeldrukking zonder kosten mogelijk vanaf 6 stuks

REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 8712008...
1321001	25M 3G1.5	1035W	3200W	...047698
1321002	25M 3G2.5	1600W	3200W	...047766
1321003	33M 3G2.5	1600W	3200W	...057834
1321004	40M 3G2.5	1600W	3200W	...047902
1340003	25M 3G2.5	1800W	3500W	...028284

Enrouleur d'atelier

- Enrouleur mural IP20 à enroulement automatique
- Câble en néoprène HR07RN-F 250V 16A de longueur 10 mètres
- Câble de connexion 1 mètre

Veerhaspel

- Wandhaspel IP20 met automatische terugwinding
- Kabel uit neopreen HR07RN-F 250V 16A lengte 10 meter
- Connectiekabel 1 meter

REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 8712008...
1910002	10M 3G1.50	1035W	3200W	...078852

ENROULEURS DE CÂBLE KABELHASPELS

HomeMaster
series

- 250 Volt - 16 ampères
- Câble vinyl HO5VV-F 3G1.5
- 4 prises de courant avec sécurité enfants
- Sécurité thermique
- 25 mètres et 50 mètres avec couvercles IP20
- Emballage individuel (1025001 emballage 5 pces)

- 250 Volt - 16 ampère
- Vinyl kabel H05VV-F 3G1.5
- 4 stop contacten met kinderbeveiliging
- Thermische beveiliging
- 25 meter en 50 meter met klepdeksels IP20
- Individueel verpakt (1025001 verpakt per 5 stuks)



Ref. **1025001**
10 M 3G1.5
EAN 8712008027782

Ref **1025002**
15 M 3G1.5
EAN 8712008027850

Ref. **1025003**
25 m 3G1.5
EAN 8712008027928

Ref. **1025004**
50 M 3G1.5
EAN 8712008027997



ENROULEURS DE CÂBLE KABELHASPELS

TOP-LINE

Enrouleur de chantier

- Cadre double en tube d'acier Ø 22 mm, finition laqué rouge
- Flasques semi-rigides à structure renforcée, avec bouton tournant
- Tambour avec bouton de blocage
- Large poignée de transport transversale
- 3 prises de courant 230V 16A avec couvercle IP44
- Câble néoprène HR07RN-F

TOP-LINE

Kabelhaspel voor werf

- Dubbele buisframe van roodverlakte staal Ø 22 mm
- Versterkte maar soepele grote flenzen, met draaiende windknop
- Ruime spoel met blokkeerrem
- Brede dwarsgeplaatste handgreep
- 3 spatwaterdichte stopcontacten IP44 230V 16A
- Kabel neopreen H07RN-F



REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 4052529...
830602	25M 3G2.5	1800W	3500W	...001842
830604	40M 3G2.5	1800W	3500W	...001873

NON TWIST

Enrouleur de chantier

- Cadre double en tube d'acier Ø 22 mm, finition laqué rouge
- Flasques semi-rigides à structure renforcée, avec bouton tournant
- Tambour avec bouton de blocage
- Large poignée de transport transversale
- 3 prises de courant 230V 16A avec couvercle IP44
- Câble néoprène HR07RN-F

NON TWIST

Kabelhaspel voor werf

- Dubbele buisframe van roodverlakte staal Ø 22 mm
- Versterkte maar soepele grote flenzen, met draaiende windknop
- Ruime spoel met blokkeerrem
- Brede dwarsgeplaatste handgreep
- 3 spatwaterdichte stopcontacten IP44 230V 16A
- Kabel neopreen H07RN-F

REF.	Type	Enroulé (max) Opgerold (max)	Déroulé (max) Afgerold (max)	EAN 4052529...
830704	40M 3G2.5	1800W	3500W	...001873



Système NON-TWIST
Le tambour tourne...
... Le bloc de prises reste

NON-TWIST systeem
De trommel draait...
... Het stopcontact blijft

BLOCS MULTIPRISES - ALLONGES DE CÂBLE VERDEELBLOKKEN - VERLENGLEIDINGEN



Blocs multiprises

- Boîtier en nylon très robuste
- Bloc de 4 prises avec couvercle IP44 250V 16A
- Câble néoprène HR07RN-F

SOCKETMASTER

Verdeelblok

- Omhulsel vervaardigd van nagenoeg onbreekbaar nylon
- 4 spatwaterdichte stopcontacten IP44 250V 16A
- Kabel uit neopreen HR07RN-F

SOCKETMASTER

REF.	Type	EAN
		8712008...
2562015	5 met. 3G2.5	...078319
2562016	10 met. 3G2.5	...078326
2562017	20 met. 3G2.5	...078333



Allonge de câble

- Bloc ABL IP54 en caoutchouc avec 3 prises à couvercle
- Câble néoprène HR07RN-F 250V 16A

ABL

Verlengleidingen

- ABL hangkoppeling IP54 uit rubber met 3 spatwaterdichte stopcontacten
- Kabel uit neopreen HR07RN-F 250V 16A

ABL

REF.	Type	EAN
		8712008...
2572004	25 met. 3G2.5	...044352



Allonge de câble

- Qualité néoprène HR07RN-F 250V 16A

IP44

Verlengleidingen

- Kwaliteit neopreen HR07RN-F 250V 16A

IP44

REF.	Type	EAN
		8712008...
2522018	10 met. 3G1.5	...077978
2522019	20 met. 3G1.5	...077985
2522020	10 met. 3G2.5	...077972
2522021	20 met. 3G2.5	...078005



Allonge de câble jardin

- Qualité vinyl H05VV-F - 250V 10A - 2200W

Verlengleidingen tuin

- Kwaliteit vinyl H05VV-F - 250V 10A - 2200W

REF.	Type	EAN
		8712008...
2520006	20 met. 2G 1.0	...078203



CORDONS ÉLECTRIQUES - FICHES MÂLES & FEMELLES AANSLUITINGSNOER - STEKKERS & KOPPELINGEN



Cordon

- Pour montage sur appareils doublement isolés
- Câble néoprène HR07RN-F avec fiche moulée; l'autre extrémité avec cosses

Classe II

Aansluiting

- Voor montage aan dubbele geïsoleerde apparaten
- Kabel uit neopreen voorzien van aangespoten contourenstekker, andere zijde ontmanteld met adereindhulzen

Klas II

REF.	Type	EAN 8712008...
2510029	3 met. 2G1.0 10A	...077763
2510030	5 met. 2G1.0 10A	...077770
2510031	3 met. 2G1.5 16A	...077787
2510032	5 met. 2G1.5 16A	...077794



Cordon

- Pour montage sur appareils non doublement isolés
- Câble néoprène HR07RN-F avec fiche moulée, l'autre extrémité avec cosses

Classe I

Aansluiting

- Voor montage aan niet dubbele geïsoleerde apparaten
- Kabel uit neopreen voorzien van aangespoten contourenstekker, andere zijde ontmanteld met adereindhulzen

Klas I

REF.	Type	EAN 8712008...
2511121	3 met. 3G1.0 16A	...077831
2511122	5 met. 3G1.0 16A	...077855
2511123	3 met. 3G1.5 16A	...077862
2511124	5 met. 3G1.5 16A	...077879
2511125	3 met 3G2.5 16A	...077886
2511126	5 met 3G2.5 16A	...077893



Fiches mâles & femelles

- Qualité ABS IP44 EN 60309

Stekkers & koppelingen

- Kwaliteit ABS IP44 EN 60309



REF.	Type	EAN 8712008...
2040018	250V / 16A/2p + A/6h	...078982
2040019	400V / 16A/4p + A/6h	...079002
2040020	400V / 32A/4p + A/6h	...079026
2041012	250V / 16A/2p + A/6h	...078999
2041013	400V / 16A/4p + A/6h	...079019
2041014	400V / 32A/4p + A/6h	...079033

LAMPES DE CHANTIER WERFVERLICHTING

BASIC HELPER

- Lampe économique pour petits chantiers intérieurs
- Boîtier solide avec poignée - Ecran protecteur à l'épreuve des chocs
- Lampe PLO 55W à luminosité renforcée par un réflecteur en aluminium
- Câble 180cm en caoutchouc H05RN F 2G1.0
- Voordelige lamp voor kleine binnenplaatsen
- Stevige behuizing met handvat - Voorpaneel uit schokbestendig materiaal
- Spaarlamp PLO 55W met hoge lichtopbrengst door aluminium reflector
- Kabel 180cm H05RN F 2G1.0

REF.	EAN
2732024	8712008077657

GENERAL HELPER

- Lampe économique à éclairage non directionnel
- 3 lampes PLO 55W protégées par un écran mat pour un environnement de travail agréable - Poignée de transport
- Bloc de 3 prises IP54 et câble 5 mètres en néoprène H07RN F 3G1.5
- Voordelige lamp voor algehele niet gerichte verlichting
- 3 spaarlampen PLO 55W beschermd door matafgewerkte kap voor een aangenaam werklicht - Transporthandvat
- Blok met 3 stopcontacten IP54 en kabel 180 cm uit neopreen H07RN F 3G1.5

REF.	EAN
2732019	8712008071419

BIG HELPER

- Lampe de chantier à large faisceau et grande puissance lumineuse
- Boîtier orientable, écran prismatique antichocs
- 4 lampes PL 36W 10.000 lumen - 3 prises 16A avec couvercle IP44
- Câble 5 mètres néoprène H07TN f 3G1.5
- Werflamp met veel licht en breed stralend
- Verstelbare behuizing, prisma-scherm uit schokbestendig materiaal
- 4 lampen PL 36W voor 10.000 lumen - 3 stopcontacten 16a met deksel IP44
- Neopreen kabel 5 meter H07RN F 3G1.5

REF.	EAN
273021	8712008071433

COMPACT HELPER

- Baladeuse télescopique compacte
- Rétractée, lampe torche 6 LED - Déployée, lampe 27 LED
- Equipée d'un crochet de suspension et d'un pied magnétique
- Alimentation: batterie rechargeable 7,2V DC Ni Mh
- Livrée avec chargeurs 230V AC et 12V DC
- Compacte telescopische looplamp
- Ingeschoven, lantaarn 6 LED - Uitgeschoven, looplamp 27 LED
- Voorzien van ophanghaak en magneetvoet
- Voeding: batterij 7,2V DC Ni Mh
- Geleverd met 230V AC en 12V DC lader

REF.	EAN
2713007	8712008071396





RTM



ALLROUND 2K 8W 330 lumen

- Baladeuse jetable à ballast électronique et tube TL - Tube protecteur prismatique (+20% luminosité) - Poignée bi-matière anti-roulis - Câble 5 mètres HR05RR-F
- Wegwerplooplamp met elektronische ballast en TL-lamp - Prismatische beschermhuls (+20% licht) - Zeskantige greep uit 2 componenten (voorkomt weggrollen)
- Kabel 5 meter HO5RR-F

REF.	EAN
170820	4011016010439

PROFI-LUX 8W 330 lumen

- Lampe fluorescente avec ballast électronique - Tube protecteur prismatique 260 mm Ø 42 mm - Poignée et capuchon de forme hexagonale (anti-roulis) - Câble 5 mètres H07RN-F
- Fluorescentiebuis met elektronische ballast - Prismatische beschermhuls 260 mm Ø 42 mm - Zeskantige handgreep en kap (voorkomt weggrollen) - Kabel 5 meter H07RN-F

REF.	EAN
140820	4011016050206

LED-LUX 6W 620 lumen

- 20 unités high-power SMD-LEDs sur réflecteur hautement réfléchissant
- Eclairage large et puissant, pour une faible consommation - Longue durée de vie (unité LED garantie 5 ans) - Câble 5 mètres H05RN-F 2x1mm²
- 20 units high-power SMD-LEDs op hoogweerspiegelende reflector
- Brede en krachtige verlichting voor een lage energieverbruik
- Lange leeftijd (5 jaar garantie op Led unit) - Label 5 meter H05RN-F 2x1mm²

REF.	EAN
180620	4011016032653

HH 60 LED 3W

- 60 LEDs blancs pour une lumière très claire, adapté au travail - 3 piles intégrées rechargeables pour une autonomie de 2 heures - Interrupteur on/off avec capuchon de protection - Livrée en emballage double coque, avec chargeur 230V & chargeur 12V avec fiche pour allume-cigare
- 60 witte LED's voor een zeer helder licht, aangepast aan het werk - 3 ingebouwde batterijen, oplaadbaar. Levensduur ca 2 uren - In het handvat geïntegreerde aan/uit schakelaar - Schelpverpakking met 230V net- en 12V sigarettenaansteker

REF.	EAN
73579	4003038735597

LED 60 G 4W

- 60 LEDs blancs pour une lumière très claire, adapté au travail
- 3 piles rechargeables type AA - Socle/chargeur avec transfo 12V avec câble 1.8 mètre et fiche EURO - Boîtier caoutchouté ergonomique
- Aimant puissant pour fixation sur parois métalliques - Crochet escamotable
- Posé sur son socle, fonction éclairage d'urgence activé lors de panne de courant
- 60 witte LED's voor een zeer helder licht, aangepast aan het werk
- 3 oplaadbare batterijen type AA - Lampvoet/lader met transfo 12V en kabel 1.8 meter met EURO-stekker - Ergonomische doos bedekt met rubber
- Sterke magneet voor bevestiging op metalen panelen - Inklapbare haak
- Geplaatst op zijn voet, wordt het licht automatisch geactiveerd bij stroomonderbreking

REF.	EAN
73597	4003038735971



8556.00



8557.00



8551.00



8563.00



8555.00



OPUS 2



OPUS MAXI

Lampes multifonctionnelles pour l'éclairage de chantiers intérieurs ou extérieurs, en toute sécurité.

- Boîtier étanche à la poussière et à l'humidité IP 54
- Écran protecteur en polycarbonate résistant aux impacts.
- Sa forme prismatique distribue la lumière dans toutes les directions, sans zone d'ombre.

Multifunctionele lampen voor het verlichten van binnen- en buitenwerven, in alle veiligheid.

- Water- en stofdichte behuizing IP 54
- Voorpaneel uit schokbestendig polycarbonaat.
- Door de prismavorm krijg je een lichtverdeling in alle richtingen en zonder schaduwzone.

OPUS 2

- Modèle à deux lampes TC-L 24W 3600 lumen pour l'éclairage de petits et moyens espaces
- Deux ballasts électroniques indépendants
- Prise de courant pour appareils jusqu'à 2500W
- Câble 5 mètres en néoprène (H07RN-F - 3G1.5mm²)
- Model met 2 lampen TC-L 24W 3600 lumen voor het verlichten van kleine tot middelgrote ruimtes
- Twee onafhankelijke, elektronische ballasten
- Stopcontact voor toestellen tot 2500W
- Neopreen kabel van 5 meter (H07RN-F - 3G1.5mm²)

REF.

EAN

422400-00

4011016059575

OPUS MAXI

- Modèle à trois lampes TC-L 36W 8700 lumen pour l'éclairage de moyens et grands espaces
- Trois ballasts électroniques indépendants
- Deux prises de courants pour appareils jusqu'à 2500W
- Support ajustable sur 6 positions
- Câble 5 mètres en néoprène (H07RN-F - 3G1.5mm²)
- Model met 3 lampen TC-L 36W 8700 lumen voor het verlichten van middelgrote tot grote ruimtes
- 3 onafhankelijke, elektronische ballasten
- 2 stopcontacten voor toestellen tot 2500W
- Verstelbare steun met 6 standen
- Neopreen kabel van 5 meter (H07RN-F - 3G1.5mm²)

REF.

EAN

431820-00

4011016015618

Accessoires / Toebehoren

REF.	Type	EAN
8551-00	Trépied extensible 155-250 cm Drievoet uitschuifbaar 155-250 cm	4011016... ...042522
8555-00	Trépied ajustable sur pratiquement tous les angles Drievoet aanpasbaar aan bijna alle hoeken	...056260
8563-00	Support pour deux lampes s'ajustant sur trépieds 8551 & 8555 Houder voor twee lampen monteerbaar op drievoet 8551 & 8555	...056291
8556-00	Fixation murale fixe Vaste muurbevestiging	...051418
8557-00	Fixation murale avec dispositif tournant Muurbevestiging met draaibaar onderdeel	...051425



OPUS MINI LED

- Modèle à 90 HighPower SMDs 3500 lumen 33W pour l'éclairage de petits et moyens espaces
- Température de couleur 4000 K, agréable et naturelle, avec excellent rendu des couleurs (>80Ra)
- Réflecteur poli, large angle lumineux
- Longue durée de vie des lampes > 50.000 heures
- Lumière homogène, sans clignotement
- Prise de courant pour appareils jusqu'à 2500W
- Câble 5 mètres en néoprène HO7RN F 3G1.5

OPUS MINI LED

- Model met 90 HighPower SMDs 3500 lumen 33W voor het verlichten van kleine tot middelgrote ruimtes
- Kleurtemperatuur 4000K, aangenaam en natuurlijk, met een uitstekende overdracht van de kleuren (>80Ra)
- Gepolijste reflector, brede lichtstralen
- Levensduur van de lampen > 50.000 uren
- Homogeen licht, zonder knipperen
- Stopcontact voor toestellen tot 2500W
- Neopreenkabel van 5 meter HO7RN F 3G1.5

REF.
4303320 00

EAN
4011016039393

KLICK FIX

Nouveau module pour fixation instantanée De snelbevestiging module voor Opus statief



Le nouveau système Klick Fix est désormais monté d'origine sur tous les trépieds Rohrlux
Het nieuw systeem Klick Fix van nu af op alle statieven Rohrlux standaard gemonteerd



Trépieds OPUS avec système KLICK FIX

- Deux nouveaux trépieds pour augmenter la plage des possibilités
- Utilisables avec toutes les lampes OPUS


Statieven OPUS met systeem KLICK FIX

- Twee nieuwe statieven om de mogelijkheden te verbreden
- Gebruikbaar met alle lampen OPUS


REF.		EAN
8553 00	Trépied compact, réglable en hauteur 60 100 cm Statief klein, hoogteverstelbaar 60 100 cm	4011016032646
8552 00	Trépied Maxi, réglable en hauteur 140 385 cm Statief groot, hoogteverstelbaar 140 385 cm	4011016017346



Exemples d'installation / Voorbeelden van installatie

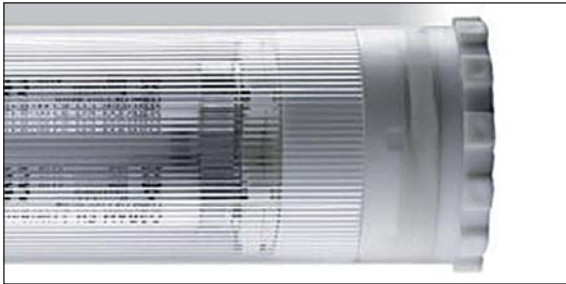

Tube prismatique avec réflecteur poli pour un rendement lumineux optimal
Prismatische buis met gladde reflector voor optimaal lichtrendement

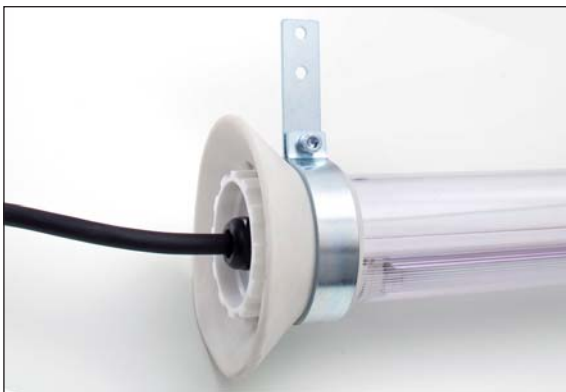

Anneau antichoc avec système de fixation
Antischok ring met bevestigingssysteem

Série 56 Eclairage tubulaire à fixation temporaire IP65

- Eclairage au néon, avec ballast électronique EoL 50 60Hz suivant la norme EN 61347 2 3
- Tube de protection prismatique en polycarbonate, réflecteur poli
- Pourvu de 2 anneaux d'absorption de chocs et de deux systèmes d'attache
- Câble 5 mètres HO7RN F 3G1.5mm² avec fiche Euro
- Prise femelle pour montage en série
- Classe de protection I, marquage F, IP 65


Reeks 56 Buisverlichting voor tijdelijke bevestiging

- Neonverlichting met elektronische ballast EoL 50 60Hz volgens de norm EN 61347
- Prismatische beschermingsbuis in polycarbonaat, gladde reflector
- Voorzien van 2 schokabsorberende ringen en 2 bevestigingsklemmen
- Kabel 5 meter HO7RN F 3G1.5mm² met Euro stekker
- Stopcontact voor seriemontage
- Beschermingsklasse I, markering F, IP65



Prise femelle pour montage en série
Stopcontact voor seriemontage

REF.	Longueur Lengte	Type	EAN
Câblé pour montage en série + fiche femelle Bekabeld voor seriemontage + stopcontact			
561330-50	652 mm	2x13W 220 240V 2000 lumen	1011016040xxx
562130-50	984 mm	2x21W 220 240V 4200 lumen	4011016040xxx
Non câblé pour montage en série (et sans fiche femelle) Niet bekabeld voor seriemontage (en zonder stopcontact)			
561320-50	652 mm	2x13W 220 240V 2000 lumen	4011016040xxx
562120-50	984 mm	2x21W 220 240V 4200 lumen	4011016040xxx

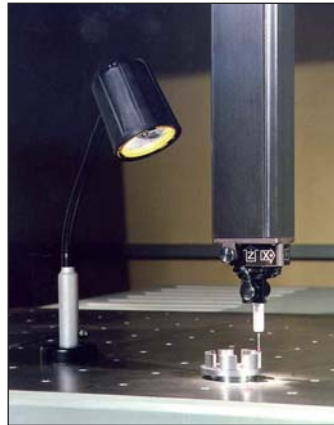

Série LED LIGHT

- Lampes robustes pour applications multiples dans l'atelier ou sur machines
- Technologie SMD LED's avec excellent rendement lumineux
- Insensible aux chocs et vibrations
- Très bon rendu des couleurs (> 80 Ra), sans clignotement
- Grande longévité (> 50.000 heures)

Disponible en deux versions de base:

Série 61: Ø 70 mm consommation 3W flux lumineux 324lm

Série 63: Ø 92 mm consommation 7W flux lumineux 560lm

Déclinable en plusieurs versions suivant vos besoins spécifiques (système kit)

- Angle lumineux: 10° 36° 40°
- Avec ou sans interrupteur
- Articulation (tige fixe, tige fixe avec rotule, flexible ...)
- Base magnétique, plaque de fixation, plaque à rotule ...
- Tension: 12V 24V 230V ...

Reeks LED LIGHT

- Stevige lampen voor multiple toepassingen in de werkplaats of op machines
- SMD LED'S technologie met uitstekend lichtrendement
- Schok en vibratiebestendig
- Zeer goede overdracht van kleur (> 80 Ra), zonder knipperen
- Levensduur van de lampen > 50.000 uren

Beschikbaar in twee standaardversies:

Reeks 61: Ø 70 mm stroomverbruik 3W lichtstroom 324lm

Reeks 63: Ø 92 mm stroomverbruik 7W lichtstroom 560lm

Groot assortiment van accessoires om uw lampen volgens uw behoeften op te bouwen (kit systeem)

- Lichtstraal: 10° 36° 40°
- Met of zonder schakelaar
- Koppeling (vaste buis, vaste buis met kniegewricht, flexibel ...)
- Basis met magneet, bevestigingsplaat, plaat met kogelgewricht ...
- Spanning: 12V 24V 230V ...

Exemples de montages / Voorbeelden van montage



- Lampe Ø 70 mm / lumière blanche industrie / faisceau lumineux 10° / sans interrupteur / tiges 22 cm + 25 cm / base magnétique avec driver intégré / 12 24V/ROHRLUX

- Lamp Ø 70 mm / licht wit industrie / lichtstraal 10° / zonder schakelaar / buizen 22 cm + 25 cm / basis met magneet / geïntegreerde transformator / 12 24V/ROHRLUX

Ref. 61/0/010/0/022.025/20/1/1/000

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
Vragen staat vrij voor meer info.

- Lampe Ø 92 mm / lumière blanche neutre / faisceau lumineux 40° / avec interrupteur / tige flexible 400 mm / base magnétique avec driver intégré / 230V/ROHRLUX

- Lamp Ø 92 mm / licht neutraal wit / lichtstraal 40° / met schakelaar / flexibele buis 400 mm / basis met magneet / geïntegreerde transformator / 230V/ROHRLUX

Ref. 63/1/040/1/400/20/1/3/000





Série 33 High Power SMD-LED's

- Tube de protection extrêmement robuste, et résistant aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs longueurs
- Câblage pour montage seul ou en série
- Tolérances de températures élevées (-25°C - +45°C)
- Classe de protection I - IP65
- Excellent rendement lumineux (100lm/W), sans clignotement
- Insensible aux chocs et vibrations
- Très bon rendu des couleurs (>80 Ra)
- Température de couleur: daylight (6500 k)
- Durée de vie des lampes > 50.000 heures (Phillips Luxeon Rebel)

Reeks 33 High Power SMD-LED's

- Beschermingbuis ontzettend stevig en bestendig tegen chemische stof
- In verschillende lengten beschikbaar
- Bekabeling voor montage alleen of in serie
- Hoge temperatuur tolerantie (-25°C - +45°C)
- Veiligheidsklas I - IP65
- Uitstekend lichtrendement, zonder knipperen
- Schok- en vibratiebestendig
- Kleurtemperatuur: daylight (6500 k)
- Levensduur van de lampen > 50.000 uren (Phillips Luxeon Rebel)


Toutes les lampes sont équipées de modules de branchement rapide
Alle lichten zijn voorzien met snel aansluitingmodules.



Exemples d'installation / Voorbeelden van installatie



Coût réel de la série 33 / Reële kostprijs van de reeks 33

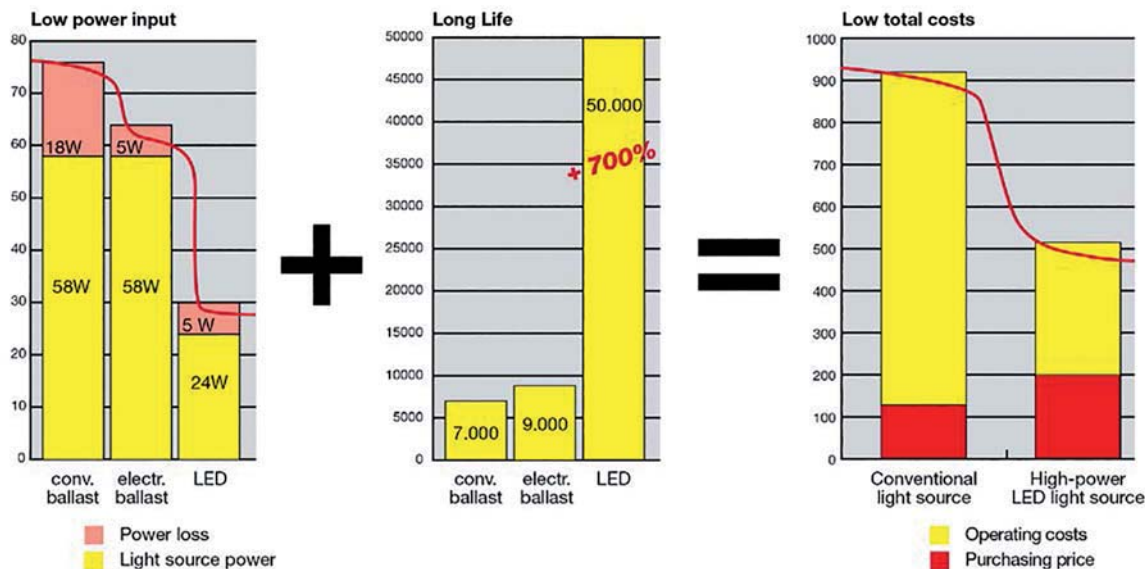

Version standard:

tube protecteur en polycarbonate

Alternatives:

tube protecteur en celluloseacetobutrate (CAB)

tube protecteur en verre borosilicate

Standaard versie:

beschermingbuis uit polycarbonaat.

Alternatief:

beschermingbuis uit celluloseacetobuttraat (CAB)

beschermingbuis in glas boriumsilicaat

Toutes les lampes sont munies de modules de branchement rapide

Alle lichten zijn voorzien met snel aansluitingmodules

REF.	Longueur / Lengte	Type	Fixation H5 / Vestiging	EAN
3301030-00	681 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 10x1W = 1000 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Oui/Ja	4011016031502
3301030-01	681 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 10x1W = 1000 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Non/Nee	4011016032533
3302030-00	1281 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 20x1W = 2000 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Oui/Ja	4011016031519
3302030-01	1281 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 20x1W = 2000 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Non/Nee	4011016031557
3302430-00	1596 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 24x1W = 2400 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Oui/Ja	4011016031526
3302430-01	1596 mm Ø 67 mm	HP SMD-LEDs 24x1W = 2400 lm Driver (EVG) 110-240 V AC 50-60Hz	Non/Nee	4011016031564



Manchettes pour niveau de protection IP67

Montage en série: 2x8060-00

Montage standard: 1x8060-00 - 1x8064-00

Afsluitkappen voor beschermingniveau IP67

Seriemontage: 2x8060-00

Standaard: 1x8060-00 - 1x806-00



GROUPES ÉLECTROGÈNES GENERATOREN

Générateur 2800P

- Utilisable pour alimenter en électricité de petits compresseurs et autres appareils ayant une tension de 230V
- Régulation de tension automatique - Détection du niveau d'huile
- Garantie 2 ans
- Tension: 230V 50Hz (1 prise de courant)
- Puissance nominale/max: 2800/3300 W
- Système de démarrage: manuel et électrique
- Niveau sonore: 70dB
- Moteur: 6.5 CV - 4 temps - refroidissement par air - Essence
- Capacité du réservoir: 15L (± 14 heures)
- Dimensions: 630 x 535 x 535 mm
- Poids: 54kg

Generator 2800P

- Inzetbaar voor kleine compressoren en andere elektrische apparaten met een spanning van 230V
- Automatische spanningsregeling - Oliesensor
- 2 jaar garantie
- Spanning: 230V 50Hz (1 contactdoos)
- Vermogen nominaal/maximaal: 2800/3300W
- Startstelsel: handmatig en elektrisch
- Geluidsniveau: 70 dB
- Motortype: 6.5 PK luchtgekoeld, 4takt - Benzine
- Benzinetank: 15L (voor ca. 14 uur)
- Afmeting: 630 x 535 x 535 mm
- Gewicht: 54kg

REF.

EAN

4310003

8722008070245

Générateur 5000P

- Utilisable pour alimenter en électricité de gros compresseurs et autres appareils ayant une tension de 230V
- Régulation de tension automatique - Détection du niveau d'huile
- Garantie 2 ans
- Tension: 230V 50Hz (2 prises de courant)
- Puissance nominale/max: 5000/5500 W
- Système de démarrage: manuel et électrique
- Niveau sonore: 70dB
- Moteur: 13 CV - 4 temps - refroidissement par air - Essence
- Capacité du réservoir: 25L (± 8 heures)
- Dimensions: 760 x 620 x 600 mm
- Poids: 90kg

Generator 5000P

- Inzetbaar voor grote compressoren en andere elektrische apparaten met een spanning van 230V
- Automatische spanningsregeling - Oliesensor
- 2 jaar garantie
- Spanning: 230V 50Hz (2 contactdozen)
- Vermogen nominaal/maximaal: 5000/5500W
- Startstelsel: handmatig en elektrisch
- Geluidsniveau: 70 dB
- Motortype: 6.5 PK luchtgekoeld, 4takt - Benzine
- Benzinetank: 25L (voor ca. 8 uur)
- Afmeting: 760 x 620 x 600 mm
- Gewicht: 90kg

REF.

EAN

4310004

4011986561023



Pour plus d'info/Voor meer info:

RAOUL TOUSSAINT sa/nv

Dooren, 105 • 1785 Merchtem
TEL.: 052 38 19 50 • FAX: 052 37 45 10 • info@toussaint.be