

Mise à niveau - Mesure - Marquage



Nivelleren - Meten - Markeren

Liste de prix

2016





Prijslijst

À la recherche d'un produit particulier ?



Consultez notre site ou prenez contact
avec le représentant de votre région.

Op zoek naar een specifiek product ?

Raadpleeg onze website of neem contact
op met de vertegenwoordiger van uw regio.

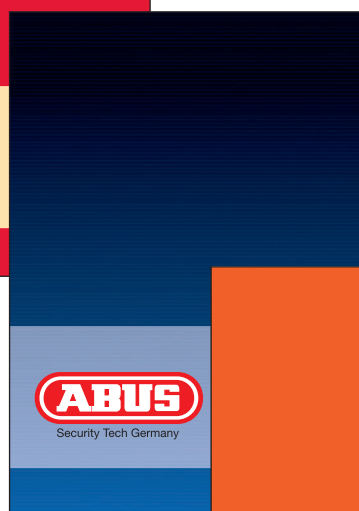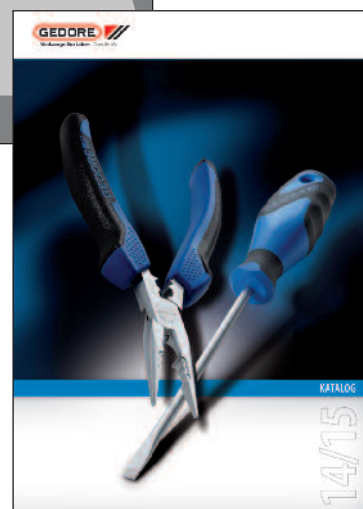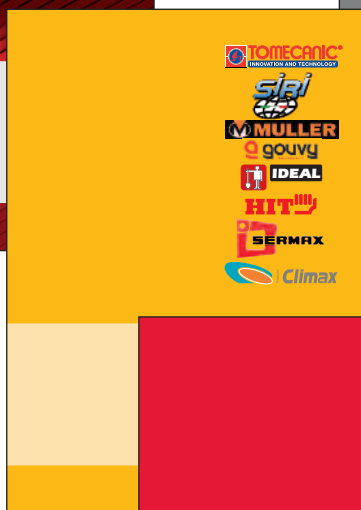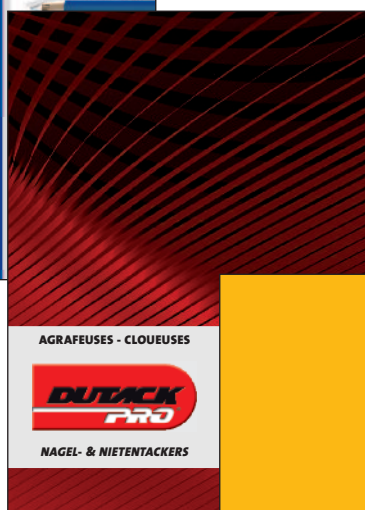

APERÇU DES PRODUITS PRODUCTOVERZICHT

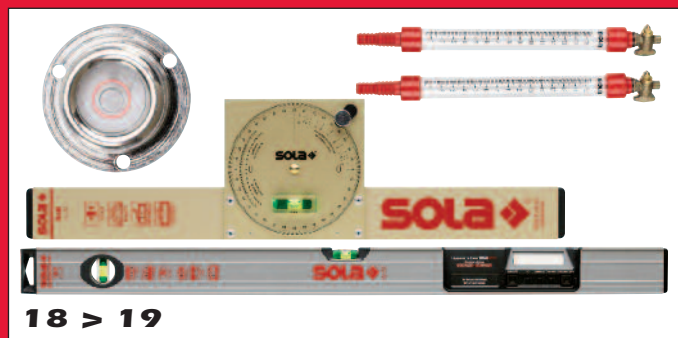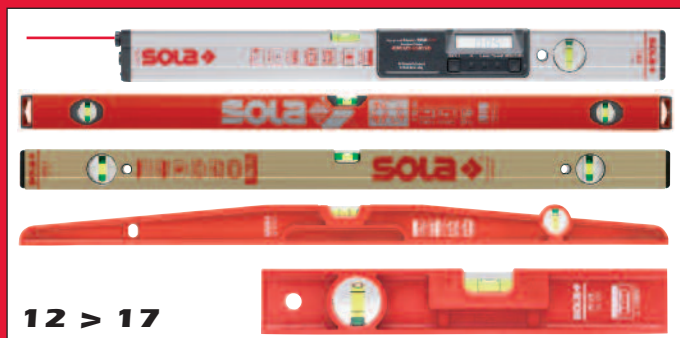

Architecture intérieure • Binnenbouw




FLOORCROSS 4 LINES FCL € 189,00 EAN 9 002719 01622 9

4 LIGNES CROISÉES POUR PLANIFIER LA POSE DE CARRELAGE EN 1 SEULE MESURE


- 4 DIODES DE LONGUEUR D'ONDE 635 NM CLASSE 2 / EN 60825-1
- PUISSANCE DE SORTIE ≤ 1 mW
- PLAGE D'UTILISATION: R = 10 MÈTRES (PAR LIGNE)
- AUTONOMIE 16 HEURES. ALIMENTATION 4 x 1.5 V AA
- TOLÉRANCE DE MESURE MAXIMALE ± 0.3 mm/m (DÉVIATION LATÉRALE)
- UN PIED D'ENTRETOISE DE 5 MM PERMET LE DÉBUT DE CARRELAGE SOUS L'APPAREIL
- 2 PIEDS AJUSTABLES PAR MOLETTE PERMETTENT LE TRAVAIL SUR UNE SURFACE INÉGALE

4 OP 90° KRUISENDE LIJNEN VOOR HET PLANNEN VAN DE BETEGELING IN ÉÉN METING

- 4 DIODEN MET GOLFLENGTE 635 NM KLAS 2 / EN 60285-1
- UITGANGSVERMOGEN ≤ 1 mW
- ACTIESTRaal: R = 10 METER (PER LIJN)
- LEVENSDUUR 16 UUR. VOEDING 4 x 1.5 V AA
- ZIJDELINGS UITWIJKEN: MAX 0.3 mm/m
- DOOR VERHOOGING VAN 5 MM IS HET MOGELIJK ONDER HET TOESTEL AAN TE VANGEN MET DE PLAATSIJNG VAN DE TEGELS
- 2 VOETEN INSTELBAAR MET WIELTJE MAKEN WERKEN OP ONEFFEN OPPERVLAK MOGELIJK

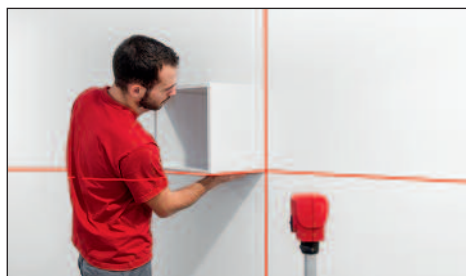

FIXER DES ÉLÉMENTS DE MANIÈRE PRÉCISE.
NAUWKEURIG VOORWERPEN BEVESTIGEN.

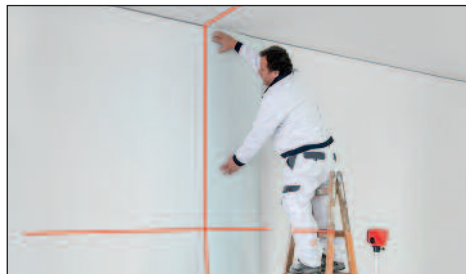

PEINDRE OU TAPISSER? SUIVRE LA LIGNE.
SCHILDREN OF BEHANGEN? VOLG DE LIJN.



ALIGNER DES CARREAUX? UN JEU D'ENFANT!
TEGELS UITLIJNEN? KINDERSPEL!

AVANTAGES PRODUIT

- APPAREIL COMPACT ET POLYVALENT, TRÈS SIMPLE D'UTILISATION
- PRÉCIEUX AUXILIAIRE POUR TOUTE TÂCHE QUI DEMANDE DE LA PRÉCISION
- CROSSLINE VISIBLE SUR 110°
- ALIMENTATION PAR 2 BATTERIES AA
- LIVRÉ EN COFFRET DE RANGEMENT

PRODUCTVOORDELEN

- COMPACT EN VEELZIJDIG TOESTEL, ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK
- KOSTBAAR HULPMIDDEL VOOR ELK PRECISIEWERK
- CROSSLINE ZICHTBAAR OP 110°
- VOEDING DOOR 2 AA BATTERIJEN
- GELEVERD IN OPBERGKOFFER



SMART € 124,00 EAN 9 002719 03090 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • PLAGE D'UTILISATION | RAYON DE 10 MÈTRES |
| • TOLÉRANCE DE MESURE MAX. | ± 0.50 mm/m |
| • AUTO NIVELANT | $\pm 3^\circ$ |
| • TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -10°C - +50°C |
| • CLASSE LASER | 2 DIN EN 60825-1:2014 |
| • LONGUEUR D'ONDE | 635nm |
| • PUISSANCE DE SORTIE | < 1.0 mW |
| • ALIMENTATION | 2 x 1.5V AA |
| • FIXATION POUR TRÉPIED | 1/4" |

TECHNISCHE GEGEVENS


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • WERKBEREIK | STRAAL 10 METER |
| • MAX. MEETTOLERANTIE | ± 0.50 mm/m |
| • NIVELLEERBEREIK | $\pm 3^\circ$ |
| • WERKINGSTEMPERATUUR | -10°C - +50°C |
| • LASERKLASSE | 2 DIN EN 60825-1:2014 |
| • GOLFLENGTE | 635nm |
| • UITGANGSVERMOGEN | < 1.0 mW |
| • VOEDING | 2 x 1.5V AA |
| • STATIEFAANSLUITING | 1/4" |

Architecture intérieure • Binnenbouw



CROSSLINE SIMPLIFERA VOS TÂCHES QUOTIDIENNES DÈS LE PREMIER INSTANT.
QUE VOUS DEVIEZ CARRELER LES MURS, INSTALLER LES RADIATEURS, PEINDRE, TAPISSER, FIXER DES MEUBLES OU TOUTE AUTRE INSTALLATION, LA HAUTE PRÉCISION DU CROSSLINE SOLA VOUS FERA GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX.

DE **CROSSLINE** MAAKT UW DAGELIJKE WERKZAAMHEDEN EEN STUK GEMAKKELIJKER.
OF U NU TEGELS ZET, VERWARMINGSSYSTEMEN INSTALLEERT, SCHILDELT, BEHANGT, MEUBELS MAAKT OF OP BEURZEN STANDS BOUWT: DANKZIJ DE UITERST NAUWKEURIGE CROSSLINE VAN SOLA BESPAART U WAARDEVOLLE TIJD.

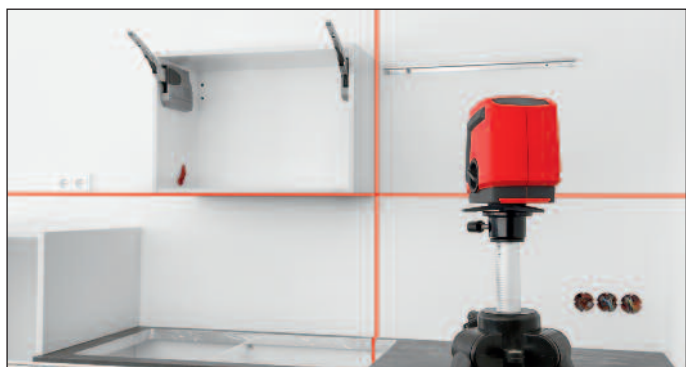

PIED TOURNANT POUR UN RÉGLAGE PRÉCIS.
DRAAIVOET VOOR EEN EXACTE INSTELLING.



PROTÉGÉ DE LA PLUIE ET DES POUSSIÈRES.
BESCHERMD TEGEN OPSPATEND WATER EN STOF.



UTILISATION DE L'ACCESSOIRE NK1.
GEBRUIK VAN HULPSTUK NK1.



CROSSLINE

€ 193,00

EAN 9 002719 03091 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- UTILISATION SANS RÉCEPTEUR RAYON DE 10 MÈTRES
- UTILISATION AVEC RÉCEPTEUR RAYON DE 80 MÈTRES
- TOLÉRANCE DE MESURE MAX. ± 0.20 MM/M
- AUTO NIVELANT $\pm 4^\circ$
- TEMPÉRATURE DE TRAVAIL $-10^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$
- CLASSE LASER 2M, DIN EN 60825-1:2014
- LONGUEUR D'ONDE 635NM
- PUISSANCE DE SORTIE < 1.0 MW
- ALIMENTATION 3 x 1.5V AA
- BATTERIE LI-ION (5200 MAH) 1/4"
- FIXATION POUR TRÉPIED 1/4"


TECHNISCHE GEGEVENS

- WERKBEREIK ZONDER ONTVANGER STRAAL 10 METER
- WERKBEREIK MET ONTVANGER STRAAL 80 METER
- MAX. MEETOLERANTIE ± 0.20 MM/M
- NIVELLEERBEREIK $\pm 4^\circ$
- WERKINGSTEMPERATUUR $-10^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$
- LASERKLASSE 2M, DIN EN 60825-1:2014
- GOLFLENGTE 635NM
- UITGANGSVERMOGEN < 1.0 MW
- VOEDING 3 x 1.5 AA
- LI-ION ACCU (5200 MAH) 1/4"
- STATIEFAANSLUITING 1/4"

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Ref.		€
71113901	Kit batterie Li-ion 5.2 / Li-ion accu set 5.2	134,00
71114001	Batterie Li-ion 5.2 / Li-ion accu 5.2	57,60
71110801	Récepteur manuel / Handontvanger	146,00
71123701	Support universel UH/ Universele houder UH	81,00
71128501	Inclinomètre NK1/ Hulpstuk voor hoeken NK1	118,00
71126401	Cible magnétique ZS-RED / Magnetisch doelplaatje ZS-RED	12,50
71115941	Adaptateur 1/4"-5/8" pour trépied / Adapter 1/4"-5/8" voor statief	13,30

Architecture intérieure • Binnenbouw

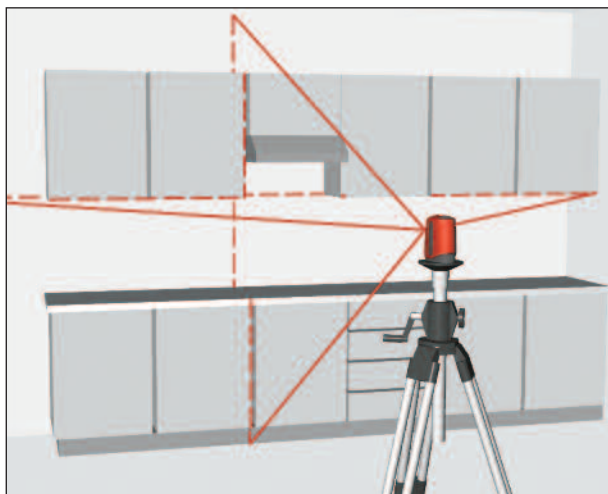

120 x 65 x 105 mm

X2

€ 142,00


EAN 9 002719 01624 3

2 LIGNES CROISÉES 90°

- 2 DIODES DE LONGUEUR D'ONDE 635 NM CLASSE 2 / EN 60285-1
- PUISSANCE DE SORTIE ≤ 5 mW
- RAYON D'ACTION: R = 15 MÈTRES
- AUTONOMIE 12 HEURES. ALIMENTATION 2 x 1.5 V TYPE AA
- TOLÉRANCE DE MESURE MAXIMALE: 1 mm/M
- LIGNES ACTIVABLES SÉPARÉMENT
- SYSTÈME AUTONIVELLANT À PARTIR DE $\pm 5^\circ$
- MODÈLE TRÈS COMPACT POUVANT ÊTRE PORTÉ À LA CEINTURE

2 KRUISENDE LIJNEN 90°

- 2 DIODEN VAN GOLFLENGTE 635 NM KLAS 2 / EN 60285-1
- UITGANGSVERMOGEN ≤ 5 mW
- ACTIESTRAAL: R = 15 METER
- LEVENSDUUR 12 UUR. VOEDING 2 x 1.5 V TYPE AA
- MEETTOLERANTIE: MAX. 1 mm/M
- LIJNEN APART ACTIVEERBAAR
- ZELFNIVELLEREND VANAF $\pm 5^\circ$
- ZEER COMPACT MODEL WORDT AAN DE GORDEL GEDRAGEN

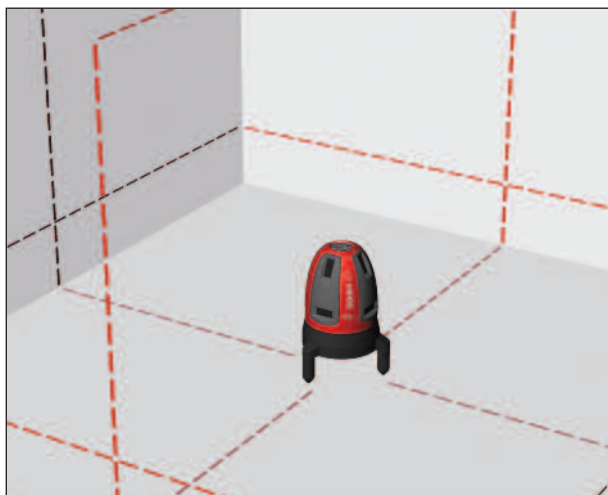

IP 52



210 x 140 x 140 mm

MULTICROSS 9X

€ 794,00

EAN 9 002719 01621 2

12 LIGNES CROISÉES SUR 360°

- 9 DIODES DE LONGUEUR D'ONDE 635 NM CLASSE 2 / EN 60285-1
- PUISSANCE DE SORTIE ≤ 5 mW
- PLAGE D'UTILISATION: R = 15 MÈTRES (30 MÈTRES AVEC RÉCEPTEUR UE2)
- AUTONOMIE 15 HEURES. ALIMENTATION 4 x 1.5 V TYPE C
- TOLÉRANCE DE MESURE MAXIMALE: 0.2 mm/M
- LIGNES ACTIVABLES HORIZONTALEMENT ET VERTICALEMENT
- SYSTÈME AUTONIVELLANT À PARTIR DE $\pm 3^\circ$

12 KRUISENDE LIJNEN OP 360°

- 9 DIODEN VAN GOLFLENGTE 635 NM KLAS 2 / EN 60285-1
- UITGANGSVERMOGEN ≤ 5 mW
- ACTIESTRAAL: R = 15 METER (30 METER MET HANDONTVANGER UE2)
- LEVENSDUUR 15 UUR. VOEDING 4 x 1.5 V TYPE C
- MEETTOLERANTIE: MAX 0.2 mm/M
- HORIZONTALE - EN VERTICALE LIJNEN APART ACTIVEERBAAR
- ZELFNIVELLEREND VANAF $\pm 3^\circ$

Architecture intérieure • Binnenbouw




AVANTAGES PRODUIT

- UTILISATION AISÉE: UN SEUL INTERRUPTEUR ACTIVE TOUTES LES LIGNES LASER
- L'APPAREIL PROJETTE DEUX LIGNES LASER VERTICALES SE CROISANT PRÉCISÉMENT À 90°
- TRÈS UTILE POUR LA POSE DE CLOISONS, LE PIED AMOVIBLE, PIVOTANT À 360°. POSÉ SUR LE RAIL AU SOL, ET QUEL QUE SOIT LE SENS DANS LEQUEL VOUS TOURNER L'APPAREIL, LE POINT D'APLOMB RESTE AU-DESSUS DU RAIL, DE MÊME QUE LA LIGNE AU PLAFOND
- AVEC LE SUPPORT UNIVERSEL (ACCESSOIRE OPTIONNEL), VOUS POUVEZ FIXER QUBO PARTOUT, RAPIDEMENT, ET EN TOUTE SÉCURITÉ



PRODUCTVOORDELEN

- EENVOUDIGE BEDIENING: ÉÉN ENKELE SCHAKELAAR ACTIVEERT ALLE LASERLIJNEN
- DE QUBO PROJECTEERT 2 VERTICALE LASERLIJNEN IN EEN EXACTE HOEK VAN 90° OP ELKAAR
- DE 360° DRAAIBARE VOET IS ZEER HANDIG BIJ HET ZETTEN VAN WANDEN. VASTGEZET OP HET VLOERPROFIEL, MAAKT HET NIET UIT IN WELKE RICHTING DE QUBO WORDT GEDRAAID, HET ONDERSTE LOODPUNT BLIJFT ALTIJD BOVEN DE RAND VAN HET PROFIEL EVENALS DE LIJN OP HET PLAFOND
- MET DE UNIVERSELE HOUDER (OPTIONEEL ACCESSOIRE), KAN DE QUBO OVERAL SNEL EN VEILIG BEVESTIGD WORDEN

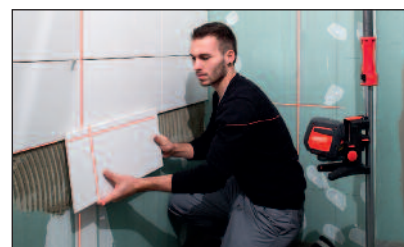

Laser à lignes et à points

QUBO

Lijn-en puntlaser

- TOLÉRANCE DE MESURE MAX. $\pm 0.20 \text{ mm/M}$ (POINT D'APLOMB)
 $\pm 0.30 \text{ mm/M}$ (LIGNES)
- AUTO NIVELANT $\pm 4^\circ$
- PLAGE D'UTILISATION RAYON 20 MÈTRES (80 MÈTRES AVEC RÉCEPTEUR)
- TEMPÉRATURE DE TRAVAIL $-10^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$
- AUTONOMIE 12 HEURES 3 BATTERIES 1.5V AA
28 HEURES BATTERIE LI-ION 5.2
- CLASSE LASER 2 DIN EN 60825-1 : 2008
- PUISSANCE DE SORTIE $< 1.0 \text{ mW}$
- LONGUEUR D'ONDE $3 \times 635 \text{ nm} + 1 \times 650 \text{ nm}$
- FILETAGE POUR TRÉPIED $1/4"$

- MAX. MEETOLERANTIE $\pm 0.20 \text{ mm/M}$ (LOODPUNT)
 $\pm 0.30 \text{ mm/M}$ (LIJNEN)
- ZELFNIVELLEREND BEREIK $\pm 4^\circ$
- WERKBEREIK STRAAL 20 METER (80 METER MET ONTVANGER)
- WERKINGSTEMPERATUUR $-10^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$
- VOEDING/BEDRIJFSDUUR 12 UUR $3 \times 1.5 \text{ V AA}$ -BATTERIEN
28 UUR LI-ION-ACCU 5.2
- LASERKLASSE 2 DIN EN 60825-1: 2008
- UITGANGSVERMOGEN $< 1.0 \text{ mW}$
- GOLFLENGTE $3 \times 635 \text{ nm} + 1 \times 650 \text{ nm}$
- STATIEFAANSLUITING $1/4"$

QUBO BASIC SET € 295,00

- LASER QUBO / BASE TOURNANTE / 3 PILES 1.5V AA + ADAPTATEUR / SAC DE TRANSPORT
- LASER QUBO / DRAAIENDE BASIS / $3 \times 1.5 \text{ V}$ BATTERIEN + ADAPTER / TRANSPORTAS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT BATTERIE LI-ION 5.2	€	134,00
BATTERIE LI-ION 5.2	€	57,60
RÉCEPTEUR MANUEL 71110801	€	146,00
ADAPTATEUR DE FILETAGE $1/4"-5/8"$	€	13,30

OPTIONELE ACCESSOIRES

LI-ION ACCU SET 5.2	€	134,00
LI-ION ACCU 5.2	€	57,60
HANDONTVANGER 71110801	€	146,00
ADAPTER $1/4"-5/8"$ VOOR STATIEF	€	13,30

QUBO PROFI SET

€ 424,00 EAN 9 002719 02998 4

- LASER QUBO / BASE TOURNANTE / 3 PILES 1.5V AA + ADAPTATEUR / KIT BATTERIES LI-ION 5.2 / FICHE ET CÂBLE UE ET RU / LUNETTES DE PROTECTION / CIBLE MAGNÉTIQUE ZS RED / SACOCHE DE TRANSPORT
- LASER QUBO / DRAAIENDE BASIS / $3 \times 1.5 \text{ V}$ BATTERIEN + ADAPTER / LI-ION-ACCUSET 5.2 / VERLOOPSTEKKER EU EN RU / LASERBRIL / MAGNETISCHE DOELSCHIJF ZS RED / TRANSPORTAS



IP 54

AVANTAGES PRODUIT

- UTILISATION FACILE: UN SEUL INTERRUPTEUR ACTIVE TOUTES LES LIGNES LASER
- BASE MAGNÉTIQUE AMOVIBLE
- LA ROTATION 360° DE LA BASE PERMET LE REPORT DE POSITION DES RAILS DU SOL SUR LA PAROI ET LE PLAFOND SANS MARQUAGE SUPPLÉMENTAIRE
- LE POINT D'APLOMB TOUJOURS AU-DESSUS DU BORD DU RAIL QUEL QUE SOIT LA POSITION DE LA BASE
- APRÈS LA CONSTRUCTION D'UNE PREMIÈRE PAROI, UNE DEUXIÈME PEUT ÊTRE MONTÉE À ANGLE DROIT PAR SIMPLE ROTATION DE L'IOX5

PRODUCTVOORDELEN

- EENVOUDIGE BEDIENING: SLECHTS ÉÉN SCHAKELAAR EN ALLE LASERLIJNEN ZIJN DIRECT ZICHTBAAR
- DE 360° DRAAIBARE BASIS MAAKT HET MOGELIJK DE ONDERSTE PROFIELPOSITIE ZONDER EXTRA MARKERING OP WAND EN PLAFOND OVERZETTEN
- HET ONDERSTE LOODPUNT BLIJFT EXACT BOVEN DE RAND VAN HET PROFIEL ONGEACHT IN WELKE POSITIE DE BASIS WORDT GEDRAAI
- NADAT DE EERSTE WAND IS GEBOUWD KAN EEN TWEEDE WAND HAAKS DAAROP WORDEN GEMAAKT DOOR DRAAIING VAN DE IOX5



iox5

LASER À LIGNES ET À POINTS POUR POSEURS DE PANNEAUX

- AUTO-NIVELANT $\pm 4^\circ$
- PLAGE D'UTILISATION: R = 20 MÈTRES (80 MÈTRES AVEC RÉCEPTEUR)
- TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: - 10 - + 50° C
- AUTONOMIE: 11 HEURES (3 PILES AA LR6)
23 HEURES (BATTERIE SOLA LITHIUM-ION 5200 MAH)
- LONGUEUR D'ONDE: 635/650 NM CLASSE 2M/EN 60825-1 2007-10
- PUISSANCE DE SORTIE: < 1 mW
- TOLÉRANCE DE MESURE: MAX. ± 0.2 mm/M
MAX. ± 0.3 mm/M (CROIX AU PLAFOND)
- DIMENSIONS: 115 x 65 x 125 mm

LIJN- EN PUNTLASER VOOR DE OPBOUW VAN WANDEN EN PANELEN

- ZELFNIVELLEREND $\pm 4^\circ$
- ACTIESTRAAL: R = 20 METER (80 METER MET HANDONTVANGER)
- BEDRIJFTEMPERATUUR: - 10 TOT + 50° C
- BEDRIJFSDUUR: 11 UUR (3 AA BATTERIEN LR6)
23 UUR (SOLA LI-ION ACCU 5200 MAH)
- GOLFLENGTE: 635/650 NM CLASSE 2M/EN 60825-1 2007-10
- UITGANGSVERMOGEN: < 1 mW
- MEETTOLERANTIE: MAX. ± 0.2 mm/M
MAX. ± 0.3 mm/M (KRUIS OP HET PLAFOND)
- AFMETINGEN: 115 x 65 x 125 mm

iox5 BASIC SET € 396,00

- LASER IOX5 / BASE TOURNANTE / ADAPTATEUR POUR PILES BA / 3 PILES AA 1.5V / SAC DE TRANSPORT
- LASER IOX5 / DRAAIENDE BASIS / BATTERIADAPTER / 3x1.5V AA BATTERIEN / TRANSPORTTAS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT BATTERIE LI-ION 5.2	€ 134,00
BATTERIE LI-ION 5.2	€ 57,60
RÉCEPTEUR MANUEL 71110801	€ 146,00

OPTIONELE ACCESSOIRES

LI-ION ACCU SET 5.2	€ 134,00
LI-ION ACCU 5.2	€ 57,60
HANDONTVANGER 71110801	€ 146,00

iox5 PROFI SET € 648,00 EAN 9 002719 02007 3

- LASER IOX5 / BATTERIE LI-ION + CHARGEUR / ADAPTATEUR POUR PILES AA / 3 PILES AA 1.5V / BASE TOURNANTE / SUPPORT UNIVERSEL UH / TRÉPIED COMPACT FST / ADAPTATEUR 5/8" POUR FST / LUNETTES DE PROTECTION / CIBLE MAGNÉTIQUE ZS / GRANDE SACOCHE DE TRANSPORT.
- LASER IOX5 / LI-ION ACCU + LAADSTATION + LADER / BATTERIADAPTER BA/ 3 x 1.5V BATTERIEN AA / DRAAIENDE BASIS / UNIVERSELE HOUDER UH / COMPACT STATIEF FST / SCHROEFDRAAADAPTER 5/8" VOOR FST / LASERBRIL LB / MAGNETISCHE SCHIJF ZS / GROTE TRANSPORTTAS.

Construction de bâtiments • Bouw oprichting



AVANTAGES PRODUIT

- MANIEMENT SIMPLE: JUSTE APPUYER SUR UN BOUTON, ET L'APPAREIL ENTRE EN FONCTION
- AUTO NIVELANT: EN CAS DE SECOUSSE OU DE CHOC, L'APPAREIL S'ARRÊTE DE FONCTIONNER ET RECALCULE LE NIVELLEMENT AVANT DE FONCTIONNER À NOUVEAU
- ROBUSTE: RÉSISTE À UNE CHUTE D'UN MÈTRE SUR BÉTON
- BATTERIES LITHIUM-ION: 30 HEURES D'UTILISATION SANS RECHARGE

PRODUCTVOORDELEN

- EENVOLDIGE BEDIENING: ÉÉN DRUK OP DE KNOP OM DE UNIT IN GEBRUIK TE NEMEN
- AUTOMATISCHE NIVELLERING: BIJ SCHUDDEN OF SCHOKKEN, WORDT HET APPARAAT UITGESCHAKELD EN HERBEREKENET DE NIVELLERING ALSVORENS TERUG IN WERKING TE TREDEN
- ROBUUST: DOORSTAAT EEN VAL VAN ÉÉN METER HOOGTE OP BETON
- LI-ION BATTERIJ: 30 UUR GEBRUIK ZONDER OPLADEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PLAGE D'UTILISATION RAYON 20 MÈTRES
- TOLÉRANCE DE MESURE MAX. $\pm 0,1$ mm/M
- AUTO NIVELANT $\pm 5^\circ$
- CLASSE LASER 2 EN60825-1 : 2007-10
- LONGUEUR D'ONDE 650nm
- FIXATION POUR TRÉPIED 5/8"
- DEGRÉ DE PROTECTION IP66
- TEMPÉRATURE DE SERVICE $-5^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$



TECHNISCHE GEGEVENS

- WERKBEREIK STRAAL 20 METER
- MAX. MEETTOLERANTIE ± 0.1 mm/M
- NIVELLEERBEREIK $\pm 5^\circ$
- LASERKLASSE 2 EN60825-1 : 2007-10
- GOLFLENGTE 650nm
- STATIEFAANSLUITING 5/8"
- BESCHERMKLASSE IP66
- WERKINGSTEMPERATUUR $-5^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$



PROTON H

€ 900,00 EAN 9 002719 02837 6

LASER ROTATIF POUR UN NIVELLEMENT HORIZONTAL

LIVRÉ EN SACOCHE AVEC:

- RÉCEPTEUR RROO (PORTÉE 350 MÈTRES) ET SUPPORT
- BATTERIE LI-ION AVEC CHARGEUR

LE KIT PROTON H EST PARFAIT POUR:

LES TRAVAUX DE NIVELLEMENT ET DE FOUILLE
LE NIVELLEMENT DE COFFRAGES ET DE FONDATIONS
LE CONTRÔLE LORS DE LA POSE DE CHAPES




ROTATIELASER VOOR HORIZONTAAL NIVELLEREN

GELEVERD IN TAS MET:

- HANDONTVANGER RROO (BEREIK 350 METER) EN HOUDER
- LI-ION ACCU MET LADER

DE PROTON H-SET IS VOORNAMELIJK GESCHIKT VOOR:

EGALISEREN EN GRAAFWERKZAAMHEDEN
UITZETTEN VAN BEKISTING EN FUNDERING
CONTROLE VAN O.A. VLOERELEMENTEN



PROTON S

€ 1200,00 EAN 9 002719 02841 3

LASER ROTATIF MULTI PLANS

LIVRÉ EN SACOCHE AVEC:

- RÉCEPTEUR RRDO (PORTÉE 500 MÈTRES) ET SUPPORT
- TÉLÉCOMMANDE PN RC (PORTÉE 7-10 MÈTRES)
- BATTERIE LI-ION AVEC CHARGEUR

LE KIT PROTON S EST UTILE POUR:

INSTALLATION DE CANALISATIONS D'EAUX USÉES
CONSTRUCTION ROUTIÈRE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
PARKINGS, RAMPES, DRAINAGE



ROTATIELASER VOOR HORIZONTALE- EN AFSCHOTTOEPASSINGEN


GELEVERD IN TAS MET:

- HANDONTVANGER RRDO (BEREIK 500 METER) EN HOUDER
- AFSTANDSBEDIENING PN RC (BEREIK 7-10 METER)
- LI-ION ACCU MET LADER

DE PROTON S-SET IS BIJZONDER GESCHIKT VOOR:

INSTALLATIE RIOLERINGEN
WEGENBOUW, TUINAANLEG
PARKINGS, OPRITTEN, DRAINEERWERKEN

Accessoires pour laser • Toebehoren voor laser

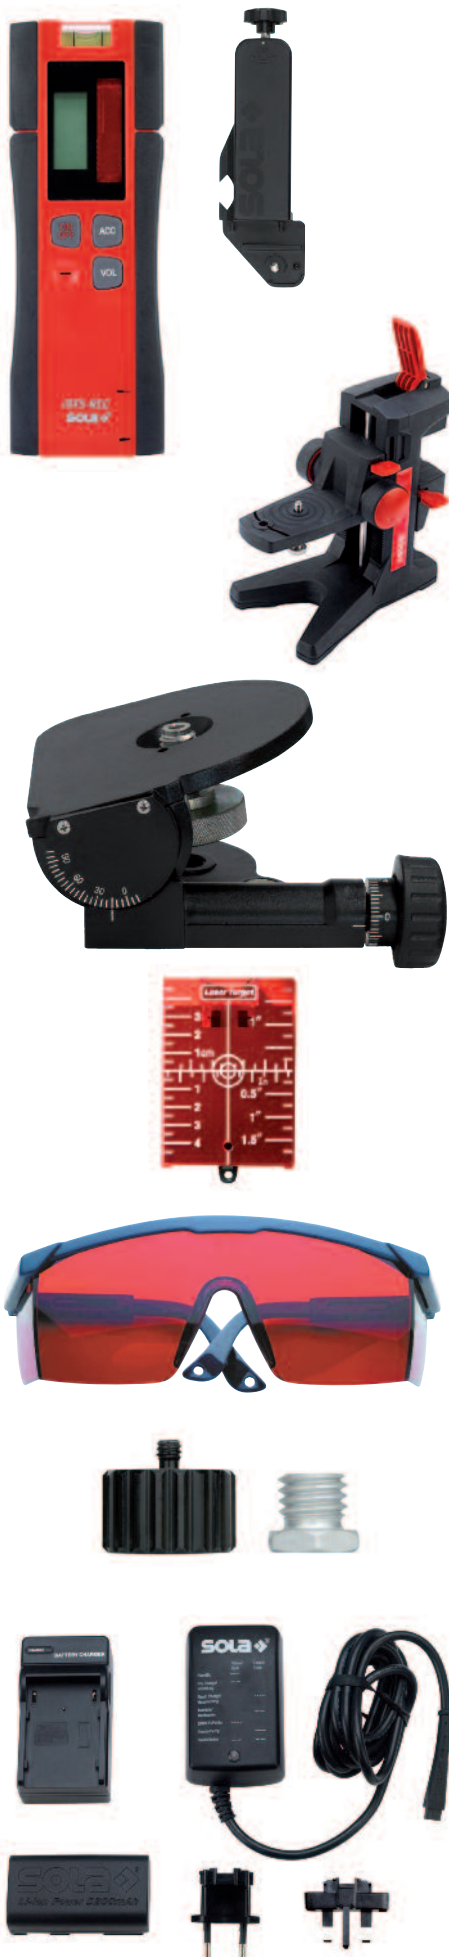

71110801

RÉCEPTEUR MANUEL
HANDONTVANGER

€ 146,00 EAN 9 002719 02012 7

- RAYON D'ACTION ± 80 MÈTRES
- PRÉCISION RÉGLABLE FIN $= \pm 1.00$ MM
APPROXIMATIF $= \pm 3$ MM
- NIVEAU À BULLE POUR POSITIONNEMENT CORRECT
- AFFICHAGE LCD SUR L'AVANT ET SUR L'ARRIÈRE
- AIMANT POUR FIXATION SUR DES PROFILÉS EN ACIER
- TEMPÉRATURE DE TRAVAIL $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- ALIMENTATION BATTERIE 9 V MONOBLOC (INCLUS)
- POUVANT S'UTILISER AVEC LES APPAREILS 9X - CROSSLINE - iOX5 - QUBO
- WERKBEREIK (RADIUS) ± 80 MÈTRES
- INSTELBARE NAUWKEURIGHEID FIJN $= \pm 1.00$ MM
GROF $= \pm 3$ MM
- MET LIBEL VOOR CORRECTE POSITIONERING
- LCD-DISPLAY AAN VOOR- EN ACHTERZIJDE
- MAGNEET VOOR BEVESTIGING AAN STALEN PROFIELEN
- BEDRIJFSTEMPERATUUR $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- VOEDING BATTERIJ 9 V MONOBLOC (INBEGREPEN)
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET DE TOESTELLEN 9X - CROSSLINE - iOX5 - QUBO

UH

SUPPORT UNIVERSEL
UNIVERSELE HOUDER

€ 81,00 EAN 9 002719 02008 0

- PETIT TRÉPIED POLYVALENT EN ABS RENFORCÉ FIBRE DE VERRE
- DE NOMBREUX MOYENS DE FIXATION (PINCe EXCENTRIQUE, AIMANT, BASE EN V POUR TUYAUX, TROU DE CLOU, TROU FI-LÉTÉ POUR TRÉPIED) PERMETTENT DE POSITIONNER L'APPAREIL LASER À PEU PRÈS PARTOUT DANS LA PIÈCE
- RÉGLAGE EN CONTINU DE LA HAUTEUR JUSQU'À 80 MM POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DU RAYON LASER
- KLEINE, POLYVALENTE HOUDER IN GLASVEZEL VERSTERKT ABS
- TALRIJKE BEVESTIGINGSMOGLIJKHEDEN (EXCENTRISCHE KLEM, MAGNEET, V-VORMIGE BASIS VOOR BUIZEN, SPIJKERGAT, SCHROEFGAT VOOR STATIEF) MAKEN HET MOGELIJK HET TOE-STEL ZOWAT OVERAL IN DE RUIMTE OP TE STELLEN
- VERSTELBARE HOOGTE TOT 80 MM MET FIJNINSTELLING VOOR EEN NAUWKEURIGE POSITIONERING VAN DE LASERSTRAAL

NK1

INCLINOMÈTRE
HELLINGSMETER

€ 118,00 EAN 9 002719 01893 3

- DISPOSITIF EN FONTE D'ALUMINIUM POUR LE RÉGLAGE DE PENTES
- PLAGE DE RÉGLAGE $-10^{\circ} - +100^{\circ}$
- SE PLACE ENTRE L'APPAREIL LASER ET LE TRÉPIED
- APPARAAT IN GEGOTEN ALUMINIUM VOOR HET OPMETEN VAN HELLINGEN
- INSTELBEREIK $-10^{\circ} - +100^{\circ}$
- WORDT GEPLAATST TUSSEN HET LASERAPPARAAT EN HET STA-TIEF

ZS-RED

CIBLE
DOELPLAATJE

€ 12,50 EAN 9 002719 02289 3

- CIBLE MAGNÉTIQUE ET RÉFLÉCHISSANTE EN PLASTIQUE
- GRADUATION CM/INCH IMPRIMÉE
- DIMENSIONS: 115 x 75 x 12 mm
- MAGNETISCH, REFLECTEREND DOELPLAATJE IN KUNSTSTOF
- GEDRUKTE SCHAALVERDELING CM/INCH
- AFMETINGEN: 115 x 75 x 12 mm

LB RED

LUNETTES DE PROTECTION
LASERBRIL

€ 9,40 EAN 9 002719 00912 2

- POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DES RAYONS ROUGES
- VOOR EEN BETERE ZICHTBAARHEID VAN RODE STRALEN

GA-SET

ADAPTEUR POUR TRÉPIED
SCHROEFDRAADVERLOOP-SET

€ 13,30 EAN 9 002719 02391 3

- KIT D'ADAPTEURS 1/4"-5/8" ET 5/8"-1/4" EN ALUMINIUM
- SET SCHROEFDRAADADAPTERS 1/4"-5/8" EN 5/8"-1/4" IN ALUMINIUM

LI-ION AKKU-SET 5.2

€ 134,00 EAN 9 002719 02010 3

- SET COMPRENANT CHARGEUR, BATTERIE LI-ION, BOÎTIER POUR BATTERIE
- DURÉE DE CHARGE: 3-5 HEURES
- SET MET OPLADER, LI-ION BATTERIJ, BEHUIZING VOOR DE BAT-TERIJ
- LAADTIJD: 3-5 UUR

LI-ION AKKU 5.2

€ 57,60 EAN 9 002719 02011 0

- BATTERIE AVEC PROTECTION ÉLECTRONIQUE
- CAPACITÉ 5200 mAh TENSION 3.6 VDC
- BATTERIJ MET BEVEILIGINGSELEKTRONICA
- CAPACITEIT 5200 mAh SPANNING 3.6 VDC

Accessoires pour laser • Toebehoren voor laser

FL

€ 71,30

EAN 9 002719 00909 2



MIRE FLEXIBLE EN ALUMINIUM

- GRADUATION EN CM ET MM, RÉISTANTE À L'ABRASION
- NIVEAU À BULLE POUR POSITIONNEMENT
- PLAGE D'UTILISATION: 120 - 240 CM
- POIDS: 890 G

FLEXIBELE RICHTLAT IN ALUMINIUM

- SCHAAVERDELING IN CM EN MM, BESTAND TEGEN SLUITAGE
- MET LIBEL VOOR DE POSITIONERING
- MEETBEREIK: 120 - 240 CM
- GEWICHT: 890 G

ML 5

€ 64,00

EAN 9 002719 01273 3



MESURE GRADUÉE EN ALUMINIUM

- GRADUATION EN CM ET MM, RÉISTANTE À L'ABRASION
- PLAGE D'UTILISATION: 124.50 - 500 CM
- AJUSTABLE EN 5 SECTIONS 75 - 375 CM
- POIDS: 2.200 G

GEGRADUEERDE RICHTLAT IN ALUMINIUM

- SCHAAVERDELING IN CM EN MM, BESTAND TEGEN SLUITAGE
- MEETBEREIK: 124.50 - 500 CM
- VERSTELBEREIK (5 DELEN) 75 - 375 CM
- GEWICHT: 2.200 G

FST

€ 48,20

EAN 9 002719 02014 1



TRÉPIED COMPACT

- PLAGE D'UTILISATION: 42 - 120 CM
- LONGUEUR DE TRANSPORT: 46 CM
- FILETAGE: 1/2" (ADAPTATEUR POUR FILET 5/8")
- ALUMINIUM ANODISÉ
- POIDS 1280 G

COMPACT STATIEF

- MEETBEREIK: 42 - 120 CM
- TRANSPORTLENGTE: 46 CM
- DRAAD: 1/2" (ADAPTER VOOR 5/8" SCHROEFDRAAD)
- GEANODISEERD ALUMINIUM
- GEWICHT: 1280 G

BST

€ 85,90

EAN 9 002719 00903 0



TRÉPIED STANDARD

- PLAGE D'UTILISATION: 90 - 140 CM
- LONGUEUR DE TRANSPORT: 100 CM
- FILETAGE: 5/8"
- ALUMINIUM ANODISÉ
- POIDS: 2.500 G

STANDAARD STATIEF

- HOOGTE ACTIESTRAAL: 90 - 140 CM
- TRANSPORTLENGTE: 100 CM
- DRAAD 5/8"
- GEANODISEERD ALUMINIUM
- GEWICHT: 2.500 G

KST

€ 173,00

EAN 9 002719 00904 7

TRÉPIED À MANIVELLE

- PLAGE D'UTILISATION: 75 - 130 CM
- COURSE DE LA MANIVELLE: 38 CM
- LONGUEUR DE TRANSPORT: 80 CM
- FILETAGE 5/8"
- ALUMINIUM ANODISÉ
- POIDS: 5.100 G

STATIEF MET HENDELBASIS

- HOOGTE ACTIESTRAAL 75 - 130 CM
- HENDELBASIS: 38 CM HOOGTEVERSTELLING
- TRANSPORTLENGTE: 80 CM
- DRAAD 5/8"
- GEANODISEERD ALUMINIUM
- GEWICHT: 5.100 G

TST

€ 192,00

EAN 9 002719 01626 7









TRÉPIED HIGH PROFI

- PLAGE D'UTILISATION: 130 - 280 CM
- RÉGLABLE: 80 CM PIEDS TÉLESCOPES
- 60 CM COURSE MANIVELLE
- LONGUEUR DE TRANSPORT: 120 CM
- FILETAGE 5/8"
- ALUMINIUM ANODISÉ
- POIDS: 6.900 G

STATIEF HIGH PROFI


- HOOGTE ACTIESTRAAL: 100 - 280 CM
- REGELBAAR: 80 CM TELESOPISCHE VOETEN
- 60 CM HOOGTE VERSTELHENDEL
- TRANSPORTLENGTE: 120 CM
- DRAAD 5/8"
- GEANODISEERD ALUMINIUM
- GEWICHT: 6.900 G

Niveaux d'eau • Waterpassen



QUEL NIVEAU CHOISIRIEZ-VOUS POUR UNE LECTURE PLUS RAPIDE, PLUS PRÉCISE, PLUS VISIBLE?

MET WELKE WATERPAS KUNT U DE LIBEL SNELLER, PRECIEZER EN BETER AFLEZEN?



FOCUS



TRADITIONNE(E)L

Matières premières

LES PROFILS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM F25 UTILISÉS PAR SOLA SONT PARTICULIÈREMENT RÉSISTANTS AUX CHOC ET À LA TORSION. LES PROFILS POUR RÈGLES À NIVELER SONT EN OUTRE RENFORCÉS PAR UNE ENTRETOISE, CE QUI AUGMENTE LEUR ROBUSTESSE.

SEUL SOLA AFFICHE LE POIDS DU PROFILÉ SUR SES NIVEAUX.

LE TRAITEMENT PROTECTEUR PAR ANODISATION GARANTIT UN REVÊTEMENT PLUS RÉSISTANT QUE LES NIVEAUX PEINTS (PAS UTILISÉ CHEZ SOLA).

POUR SÉCURISER LA PRÉCISION DES NIVEAUX, LES PROFILS SONT ÉQUIPÉS DE CAPUCHONS ABSORBANT LES CHOC.

Grondstoffen

HET PROFIEL F25 VAN ALUMINIUMLEGERING DAT SOLA VOOR ZIJN WATERPASSEN GEBRUIKT BIEDT EEN GROTE WEERSTAND TEGEN SCHOKKEN EN VERWINGEN. DE NIVELLEERLATTEN ZIJN BOVENDIEN VERSTEVIGD MET EEN DOUBBEL KOKERPROFIEL WAARDOOR ZE NOG ROBUUSTER ZIJN.

ALLEEN SOLA VERMELDT HET PROFIELGEWICHT OP ZIJN WATERPASSEN.

DOOR DE ANODISERENDE BEHANDELING ONSTAAT EEN STERKERE OPPOERVLAKTELAAG DAN BIJ GE-LAKTE WATERPASSEN (SOLA GEBRUIKT GEEN GE-LAKTE PROFIELEN).

OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE WATERPASSEN TE GARANDEREN WORDEN ZE VOORZIEN VAN SCHOKDEMPENDE EINDDOPPEN.

Fiole

LES FIOLES SOLA, RENDUES HERMÉTIQUES PAR SOUDURE ULTRASONIQUE (SYSTÈME BREVETÉ) SONT GARANTIES 30 ANS CONTRE TOUT RISQUE DE FUITE.

LES BAGUES GRAVÉES À L'INTÉRIEUR DE LA FIOLE SUR 360° PAR UN PROCÉDÉ ÉGALEMENT BREVETÉ, ET REMPLIS D'ENCRE, ASSURENT UNE PRISE DE MESURE PRÉCISE ET PERMETTENT LA LECTURE EN POSITION INVERSÉE.

LE LIQUIDE COLORÉ UTILISÉ EST ANTISTATIQUE (LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES PEUVENT INFLUENCER LA PRÉCISION DES MESURES).

LES FIOLES SONT NOYÉES DANS UN BLOC ACRYLIQUE INCASSABLE AVEC EFFET LOUPE. LA BULLE EST MONTRÉE 30% PLUS GRANDE, CE QUI FACILITE LA LECTURE.

THERMO-RÉSISTANCE -20° +60° PAR MONTAGE SPÉCIAL.

L'EFFET FLUORESCENT AUGMENTE ENCORE LA LISIBILITÉ, SURTOUT DANS DES LIEUX PEU ÉCLAIRÉS.



IL EST PROUVÉ QUE 20% DU TEMPS DE TRAVAIL D'UN MAÇON EST CONSACRÉ À VÉRIFIER L'EXACTITUDE DES MESURES. LE NOUVEAU PROCÉDÉ BREVETÉ FOCUS AUGMENTE DE MANIÈRE CONSIDÉRABLE LA RAPIDITÉ DE LECTURE, CE QUI FACILITE GRANDEMENT LA PRISE DES MESURES.

Libellen

ER IS 30 JAAR GARANTIE OP DE DICHTHEID VAN DE LIBELLEN DANKZIJ HET SOLA-PATENT OP DE AF-DICHTING MET ULTRASONE GELUIDEN.

DE RINGEN BINNEN IN DE LIBELLEN WORDEN GEGRAVEERD VOLGENS EEN GEPATENTEERDE METHODE EN ZIJN MET INKT GEVULD. DIT GARANDEERT NAUWKEURIG METEN EN MAKKELIJK AFLEZEN, OOK BIJ METEN IN OMGEKEERDE POSITIE.

DE GEKLEURDE VLOEISTOF IS ANTISTATISCH (STATISCHE LADINGEN KUNNEN HET MEETRESULTAAT BÉINV-LOEDEN).

DE ONBREEKBARE ACRYL BLOKLIBELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN VERGROTINGSLENS. DE LUCHTBEL WORDT 30% VERGROOT WAT HET AFLEZEN VERGEMAKKELIJKT.

THERMISCHE WEERSTAND -20° +60° DOOR SPECIALE MONTAGE.

HET FLUORESCEREND EFFECT MAAKT HET AFLEZEN - VOORAL BIJ SLECHTE LICHTOMSTANDIGHEDEN - GEMAKKELIJKER.



HET IS BEWEZEN DAT METSERS 20% VAN HUN TIJD BESTEDEN AAN HET CONTRO-LEREN VAN DE JUISTHEID VAN DE METINGEN. DE NIEUWE, GEPATENTEERDE FOCUS METHODE VER-SNELT HET AFLEZEN AANZIENLIJK WAT HET METEN STERK VERGEMAKKELIJKT.

Niveaux laser • Laser waterpassen

PROFILINE LWX 60

€ 136,00

EAN 9 002719 01073 9



600 x 59 x 26 mm



LASER

- LONGUEUR D'ONDE 635 NM
- CLASSE 2/EN 60825-1
- RAYON D'ACTION: R = 100 MÈTRES
- TOLÉRANCE DE MESURE: ± 0.15 MM/M
- ALIMENTATION: 2 x 1.5V AAA
- AUTONOMIE: 16 HEURES

NIVEAU 60 cm

- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- TOLÉRANCE: 0.25 MM/MÈTRE

LASER

- GOLFLENGTE 635 NM
- KLASSE 2/EN 60825-1
- ACTIESTRAAL: R = 100 METER
- MEETTOLERANTIE: ± 0.15 MM/METER
- VOEDING: 2 x 1.5V AAA
- LEVENSDUUR: 16 UREN

WATERPAS 60 cm

- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHT
- MEETTOLERANTIE: 0.25 MM/METER

LASERTRONIC ELWX 60

€ 266,00

EAN 9 002719 01054 8



600 x 59 x 26 mm



LASER

- LONGUEUR D'ONDE 635 NM
- CLASSE 2/EN 60825-1
- RAYON D'ACTION: R = 100 MÈTRES
- TOLÉRANCE DE MESURE: ± 0.15 MM/M
- ALIMENTATION: 2 x 1.5V AAA + 1 BLOC 9V
- AUTONOMIE: 16 HEURES

NIVEAU 60 cm

- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- TOLÉRANCE: 0.25 MM/MÈTRE
- MESURE ÉLECTRONIQUE DE DÉCLIVITÉ

LASER

- GOLFLENGTE 635 NM
- KLASSE 2/EN 60825-1
- ACTIESTRAAL: R = 100 METER
- MEETTOLERANTIE: ± 0.15 MM/METER
- VOEDING: 2 x 1.5V AAA + 1 BLOK 9V
- LEVENSDUUR: 16 UREN

WATERPAS 60 cm

- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHT
- MEETTOLERANTIE: 0.25 MM/METER
- ELEKTRONISCHE HELLINGSMETER


Accessoires • Toebehoren



LB RED

LUNETTES LASER POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DES RAYONS ROUGES
LASER BRILLEN VOOR EEN BETER ZICHT VAN RODE STRALEN

€ 9,40 EAN 9 002719 00912 2



ZS RED

CIBLE MAGNÉTIQUE RÉFLÉCHISSANTE POUR RAYONS ROUGES
MAGNETISCHE REFLECTERENDE SCHIJF VOOR RODE STRALEN

€ 12,50 EAN 9 002719 02289 3



NB

BASE POUR NIVEAUX LASER
BASIS VOOR LASER WATERPAS

€ 31,20 EAN 9 002719 01298 6

- MISE À NIVEAU PAR 2 MOIETTES CRANTÉES
- FILETAGE 5/8" POUR TRÉPIED
- NIVELLEERBAAR MET 2 KARTELSCHROEVEN
- STATIEFSCHROEFDRAAD 5/8"

ST

PRISME RÉPARTITEUR - 90° + LIGNE DROITE
STRAALDELER - 90° + RECHTE LIJN

€ 24,80 EAN 9 002719 00908 5

Niveaux d'eau en aluminium • Waterpassen uit alu-profiel

BIG X BIG X 3

NIVEAU À PROFIL ERGONOMIQUE X POUR UNE BONNE PRISE EN MAIN

- SECTION: 51,5 x 25,3 mm
- POIDS: 630 G/MÈTRE
- **BIG X**: 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- **BIG X 3**: 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 2 FIOLES D'APLOMB
- PROTECTION ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

WATERPAS MET ERGONOMISCH PROFIEL X, GOED IN DE HAND

- PROFIELSEKTIE: 51,5 x 25,3 mm
- GEWICHT: 630 G/METER
- **BIG X**: 1 HORIZONTALE LIBEL MET VERGROOTGLAS + 1 LOODRECHTE LIBEL
- **BIG X 3**: 1 HORIZONTALE LIBEL MET VERGROOTGLAS + 2 LOODRECHTE LIBELLEN
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
BIG X	40	21,90	01540 6	
BIG X	50	23,70	01541 3	
BIG X	60	25,50	01542 0	
BIG X	80	29,10	01543 7	
BIG X 3	100	38,20	01544 4	
BIG X 3	120	42,00	01545 1	
BIG X 3	150	50,30	01546 8	
BIG X 3	180	58,20	01547 5	
BIG X 3	200	63,30	01548 2	

AZB

NIVEAU À PROFIL RECTANGULAIRE ANODISÉ SILVER

- SECTION: 50 x 23 mm
- POIDS: 590 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- PROTECTION ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

WATERPAS MET RECHTHOEKIG PROFIEL, GEANODISEERD ZILVER

- PROFIELSEKTIE: 50 x 23 mm
- GEWICHT: 590 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL MET VERGROOTGLAS + 1 LOODRECHTE LIBEL
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
AZB	20	17,80	00001 3	
AZB	30	19,40	00002 0	
AZB	40	21,00	00003 7	
AZB	50	22,80	00004 4	
AZB	60	24,60	00005 1	
AZB	80	28,00	00007 5	
AZB	100	31,60	00008 2	
AZB	120	35,00	00009 9	
AZB	150	43,20	00015 0	
AZB	180	50,50	00011 2	
AZB	200	55,40	00012 9	

AV

NIVEAU À PROFIL RECTANGULAIRE ANODISÉ SILVER

- SECTION: 50 x 21 mm
- POIDS: 520 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- PROTECTION ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

WATERPAS MET RECHTHOEKIG PROFIEL, GEANODISEERD ZILVER

- PROFIELSEKTIE: 50 x 21 mm
- GEWICHT: 520 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL MET VERGROOTGLAS + 1 LOODRECHTE LIBEL
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	1,00 mm/M (0,057°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
AV	30	15,20	00031 0	
AV	40	16,80	00032 7	
AV	50	18,20	00033 4	
AV	60	19,90	00034 1	
AV	80	22,90	00036 5	
AV	100	26,40	00037 2	
AV	120	29,90	00038 9	

AZH 4

NIVEAU AVEC BASE À PLAQUETTES POUR UTILISATION SUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

- SECTION: 50 x 23 mm
- POIDS: 650 G/MÈTRE
- 2 FIOLES HORIZONTALES À EFFET LOUPE + 2 FIOLES D'APLOMB
- PROTECTION ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
AZH 4	180	54,40	00996 9	
AZH 4	200	57,70	00097 6	

WATERPAS MET STALEN PLAATJES VOOR HET GEBRUIK OP ONEFFEN OPPERVlakken

- PROFIELSEKTIE: 50 x 23 mm
- GEWICHT: 650 G/METER

- 2 HORIZONTALE LIBELLEN MET VERGROOTGLAS + 2 LOODRECHTE LIBELLEN
- ANTISHOCK EINDKAPPEN

Niveaux d'eau en aluminium • Waterpassen uit alu-profiel

AZ AZ 3

NIVEAU À PROFIL RECTANGULAIRE ET FLANCS RENFORCÉS

- SECTION DU PROFIL: 50 x 24 mm
- POIDS: 750 G/MÈTRE
- AZ**: 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- AZ 3**: 1 FIOLE HORIZONTALE + 2 FIOLES D'APLOMB
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

WATERPAS MET RECHTHOEKIG PROFIEL EN VERSTERKTE FLANKEN

- PROFIELSEKTIE: 50 x 24 mm
- GEWICHT: 750 G/METER
- AZ**: 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- AZ 3**: 1 HORIZONTALE LIBEL + 2 LOODRECHTE LIBELLEN
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
AZ	40	22,60	00021 1	
AZ	50	24,40	00022 8	
AZ	60	26,00	00023 5	
AZ	80	29,40	00025 9	
AZ	100	33,30	00026 6	
AZ 3	120	41,90	00956 6	
AZ 3	150	51,00	00957 3	
AZ 3	180	58,20	00958 0	
AZ 3	200	63,30	00959 7	
AZ 3	250	81,10	01554 3	

AZM AZM 3

NIVEAU MAGNÉTIQUE À PROFIL RECTANGULAIRE ET FLANCS RENFORCÉS

- SECTION DU PROFIL: 50 x 24 mm
- POIDS: 750 G/MÈTRE
- AZM**: 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- AZM 3**: 1 FIOLE HORIZONTALE + 2 FIOLES D'APLOMB
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

MAGNETISCH WATERPAS MET RECHTHOEKIG PROFIEL EN VERSTERKTE FLANKEN

- PROFIELSEKTIE: 50 x 24 mm
- GEWICHT: 750 G/METER
- AZM**: 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- AZM 3**: 1 HORIZONTALE LIBEL + 2 LOODRECHTE LIBELLEN
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
AZM	30	27,50	00082 2	
AZM	40	37,00	00083 9	
AZM	50	38,40	00084 6	
AZM	60	40,20	00085 3	
AZM	80	51,80	00087 7	
AZM	100	55,40	00088 4	
AZM 3	120	71,90	01133 0	
AZM 3	150	81,00	01134 7	
AZM 3	180	88,30	00966 5	
AZM 3	200	94,70	01076 1	

TOLÉRANCE / TOLERANTIE
MAX. 0,3 mm/M

RED BIG RED

NIVEAU HIGH PROFI À PROFIL RECTANGULAIRE ET FLANCS RENFORCÉS

- MODÈLE TRÈS SOLIDE, IDÉAL POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
- SECTION DU PROFIL: 59 x 26 mm
- POIDS: CA 750 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 2 FIOLES D'APLOMB
- PRÉCISION FIABLE À TOUTES TEMPÉRATURES
- 2 POIGNÉE ERGONOMIQUES (BIG RED)
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

WATERPAS HIGH PROFI MET RECHTHOEKIG PROFIEL EN VERSTERKTE FLANKEN

- ZEEER STEVIG MODEL ECHT GESCHIKT VOOR ZWARE WERKEN OP WERF
- PROFIELSEKTIE: 59 x 26 mm
- GEWICHT: CA 750 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL MET VERGROOTGLAS + 2 LOODRECHTE LIBELLEN
- BETROUWBARE PRECISIE OP ELKE TEMPERAATUUR
- 2 ERGONOMISCHE GREPEN (BIG RED)
- ANTISHOCK EINDKAPPEN



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,3 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,5 mm/M (0,029°)
--	-------------------	--	-------------------

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
RED	60	44,30	01925 8	
RED	80	48,80	01927 5	
RED	100	53,70	01928 2	
BIG RED	120	72,30	01903 9	
BIG RED	150	81,10	01946 6	
BIG RED	180	87,40	01904 6	
BIG RED	200	92,00	01905 3	
BIG RED	240	113,00	01906 0	

Niveaux d'eau en aluminium • Waterpassen uit alu-profiel

M


**MR
MRM**

NIVEAUX DE MAÇON EN FONTE D'ALUMINIUM

- BASE RECTIFIÉE
- 1 FIOLE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- **M** FORME TRAPÈZE
- **MR** FORME RECTANGULAIRE
- **MRM** MODÈLE À BASE MAGNÉTIQUE

WATERPASSEN UIT VERSTERKT GIETALUMINIUM

- GEFREESD MEETVLAK
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 VERTICALE LIBEL
- **M** TRAPEZEVORM
- **MR** PARALLELVORM
- **MRM** MODEL MET MAGNETEN

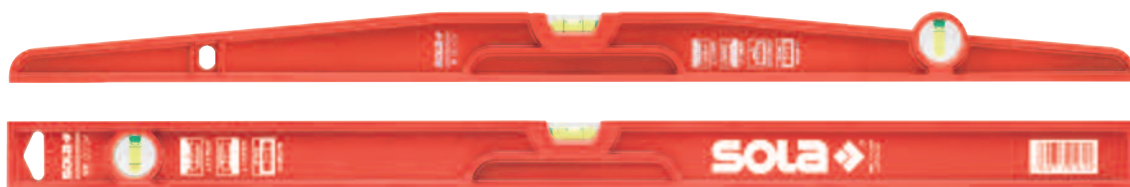

POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	1,00 mm/M (0,057°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN
M	40	31,00	9 002719 00058 7
M	50	33,60	00059 4
M	60	36,30	00060 0
M	80	50,50	00061 7
MR	40	35,20	01139 2
MR	50	40,00	01140 8
MR	60	43,00	01141 5
MR	80	57,60	01142 2
MRM	40	41,90	01145 3
MRM	60	51,90	01146 0

MM5

NIVEAU D'INSTALLATEUR EN FONTE D'ALUMINIUM

- BASE RECTIFIÉE AVEC RAINURE EN V ET PUISSANT AIMANT
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB + 1 FIOLE 45°

WATERPAS VOOR MONTAGE

- GEFREESD MEETVLAK MET V-GROEF EN STERKE MAGNEET
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 VERTICALE LIBEL + 1 45° LIBEL



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

Ref.	cm	€	EAN
MM5	25	48,90	9 002719 02021 9

ID

NIVEAU À PROFIL EN I ANODISÉ SILVER

- SECTION DU PROFIL: 58 x 25 MM - POIDS: 650 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB + 1 INCLINOMÈTRE RÉGLABLE

WATERPAS MET I-PROFIEL, GEANODISEERD ZILVER

- PROFIELSEKTIE: 58 x 25 MM - GEWICHT: 650 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL + 1 REGELBARE HELLINGSMETER



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	1,0 mm/M (0,057°)
--	-------------------

Ref.	cm	€	EAN
ID	40	20,80	9 002719 00053 2
ID	60	22,70	00054 5
ID	80	25,10	00055 6

CORDINAT

NIVEAU MULTIFONCTIONS POUR LA MESURE, LE TRAÇAGE ET LE MARQUAGE DE REPÈRES


- SECTION DU PROFIL: 55 x 18 MM - POIDS: 590 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- ÉCHELLE GRADUÉE POUR ÉLECTRICIENS 0 - 80 CM AVEC PLAGE DE MESURE POUR BLOCS DE PRISES
- ÉCHELLE GRADUÉE 30 - 0 - 30 AVEC 4 CURSEURS MOBILES POUR LE MARQUAGE DE REPÈRES



MULTIFUNCTIONELE WATERPAS VOOR HET METEN, HET TRACEREN EN HET MARKEREN VAN HERKENNINGSPUNTEN

- PROFIELSEKTIE: 55 x 18 MM - GEWICHT: 590 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- SCHAALVERDELING VOOR ELEKTRICIENS 0 - 80 CM MET HERKENNINGEN VOOR STOPCONTACT-DOZEN
- SCHAALVERDELING 30 - 0 - 30 MET 4 VERSTELBARE SCHUIFKNOPPEN VOOR HET MARKEREN VAN HERKENNINGSPUNTEN

POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,75 mm/M (0,043°)
--	-------------------	--	--------------------

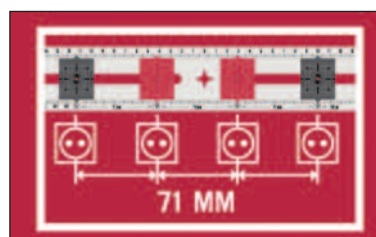

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
CORDINAT	80	10	22,00	9 002719 01600 7

Niveaux d'eau en plastique • Waterpassen uit kunststof



POSITION STANDARD
STANDAARD POSITIE

1,0 mm/M (0,057°)

NIVEAU DE CARRELEUR EN PLASTIQUE INDÉFORMABLE

- RÉSISTANT À L'EAU, LA CHALEUR, LE FROID ET LA TORSION.
- NE GRIFFE PAS LE CARRELAGE, MÊME LE CARRELAGE POLI.
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- **PT**: PETIT MODÈLE DE FORME TORPILLE

TEGELZETTERWATERPAS IN VORMVAST PLASTIC

- BESTAND TEGEN WATER, WARMTE, KOUDE EN WRINGEN
- KRASVRIJ WERKEN
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- **PT**: TORPEDOVORMIGE WATERPAS

Ref.	cm	€	EAN	9 002719
P	40	11,00	00065 5	
P	50	12,20	00066 2	
P	60	12,60	00067 9	
P	80	15,00	00068 6	
PT	25	10,10	00063 1	



POSITION STANDARD
STANDAARD POSITIE

1,0 mm/M (0,057°)


PETIT NIVEAU EN PLASTIQUE INDÉFORMABLE

- RÉSISTANT À L'EAU, LA CHALEUR, LE FROID ET LA TORSION.
- IDÉAL POUR TROUSSE OU COFFRE À OUTILS
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB + 1 FIOLE 45°
- **PT 5**: À BASE PRISMATIQUE
- **PTM 5**: À BASE LISSE AVEC BANDES MAGNÉTIQUES


Ref.	cm	V.E.	€	EAN	9 002719
PT5 SB	20	5	7,20	00609 1	
PT5	20	display 20	4,70	00072 3	
PTM 5 SB	20	5	8,30	00613 8	
PTM 5	20	display 20	5,70	00074 7	

KLEINE WATERPAS UIT VORMVAST PLASTIC

- BESTAND TEGEN WATER, WARMTE, KOUDE EN WRINGEN
- IDÉAL VOOR GEREEDSCHAPSSETS OF GEREEDSCHAPSKOFFERS
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL + 1 LIBEL 45°
- **PT 5**: MET PRISMATISCHE BASIS
- **PTM 5**: MET VLAKKE BASIS EN MAGNEET STRIP



K 5



UZ 8



JP

PETITS NIVEAUX À USAGES MULTIPLES

- K 5** NIVEAU BIPLANS POUR L'AJUSTEMENT DE RÉFRIGÉRATEURS, SYSTÈMES STÉRÉO, LAVE-LINGE ...
- UZ 8** NIVEAU SUR FIL POUR PLOMBIERS, PEINTRES, LA POSE DE TABLEAUX ...
- JP** NIVEAU MULTI PLANS POUR L'IMPLANTATION DE POTEAUX

PRÉSENTATION SUR CARTE / OP KAART

Ref.	cm	V.E.	€	EAN	9 002719
K 5	4,5 x 6,0	5	4,30	00122 5	
UZ 8	8	5	3,60	00119 5	
JP	9 x 14	1	12,70	00895 3	

KLEINE WATERPASSEN VOOR MEERVOLDIGE GEBRUIKEN

- K 5** KRUISWATERPAS VOOR HET RECHTZETTEN VAN KOELKASTEN, WASMACHINES, STEREOKETENS ...
- UZ 8** SCHIETWATERPAS VOOR LOODGIETER, SCHILDER, HET INSTALLEREN VAN LUSTEN ...
- JP** PAAL WATERPAS MET 3 LIBELLEN

BLOCS EN VERRE ACRYLIQUE POUVANT SERVIR DE SUPPORT PUBLICITAIRE

BLOK UIT ACRYLGLAS VOOR UW RECLAMEBOODSCHAP

Ref.	cm	V.E.	€	EAN	9 002719
WA 40	4	1	2,90	00875 0	
R 102	10 x 4 x 1,5	display 10	10,20	00622 0	
R 102 SB	10 x 4 x 1,5	4	12,20	02317 3	




WA 40

R 102

Niveaux de pente • Waterpassen voor hellingen

NP

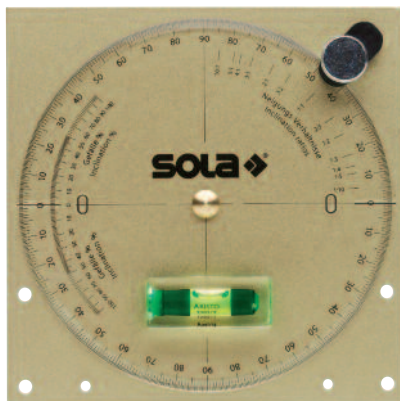

INCLINOMÈTRE SUR PLAQUE EN ALUMINIUM ANODISÉ OR


- DISQUE CIRCULAIRE ROTATIF EN PLEXIGLAS À 3 ÉCHELLES DE MESURES:
 - RAPPORTEUR D'ANGLE 4 x 90° À GRADUATIONS 0,5°
 - GRADIENT DE PENTE 0 - 100%
 - RATIO DE DÉCLIVITÉ
- NIVEAU EN BLOC ACRYLIQUE INCASSABLE

HELLING- EN HOEKMETER OP ALU-PLAAT, GEANODISEERD GOUD


- BEWEEGBARE SCHIJF IN PLEXIGLAS MET 3 METINGSYSTEEMEN
 - GRADENBOOG 4 x 90° MET GRADUATIE 0,5°
 - HELLINGSGRADIËNT VAN 0-100%
 - HELLINGSVERHOUDING
- ONBREEKBAAR ACRYLGLAS-BLOKLABEL

Ref.	cm	€	EAN
NP 121	13 x 13	64,50	9 002719 00107 2

**APN
NAM**



NAM 13



INCLINOMÈTRE NP 121 MONTÉ SUR PROFIL D'ALUMINIUM RECTANGULAIRE

- SECTION DU PROFIL: 50 x 23 mm
- POIDS: 650 g/MÈTRE
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS
- MODÈLE **NAM** AVEC BASE MAGNÉTIQUE
- **APN** ET **NAM 50** LIVRÉS AVEC HOUSSE DE PROTECTION



HELLING- EN HOEKMETER NP 121 GEMONTEERD OP EEN RECHTHOEKIG PROFIEL

- PROFIELSEKTIE: 50 x 23 mm
- GEWICHT: 650 g/METER
- ANTISHOCK EINDKAPPEN
- MODEL **NAM** MET MAGNETEN
- **APN** EN **NAM 50** GELEVERD MET BESCHERMINGSHOES

Ref.	cm	€	EAN
APN	60	103,00	9 002719 00112 6
APN	100	119,00	9 002719 00113 3
NAM	13	91,30	9 002719 00108 9
NAM	50	129,00	9 002719 00110 2

**ENW
ENWN**



NIVEAU DE PENTE ÉLECTRONIQUE À PROFIL RECTANGULAIRE ET FLANCS RENFORCÉS

- SECTION DU PROFIL: 59 x 26 mm
- POIDS: 890 g/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE À EFFET LOUPE + 1 FIOLE D'APLOMB
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTIMITÉS
- **ENWM** AVEC BASE MAGNÉTIQUE
- **MODULE SOLATRONIC**
 - TOUCHE DE CONSERVATION DES MESURES
 - SIGNAL AUDIBLE POUVANT ÊTRE ACTIVÉ POUR N'IMPORTE QUEL ANGLE
 - NIVEAU DE PENTE CONVERTIBLE EN DEGRÉS OU %
 - DISPLAY RÉVERSIBLE EN CAS DE MESURES INVERSÉES



POSITION STANDARD STANDAARD POSITIE	0,5 mm/M (0,029°)	MESURE INVERSÉE OMGEKEERDE AFLEZING	0,5 mm/M (0,029°)
--	-------------------	--	-------------------

ELEKTRONISCHE HELLINGWATERPAS MET RECHTHOEKIG PROFIEL

- PROFIELSEKTIE: 59 x 26 mm
- GEWICHT: 890 g/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- **ENWM** MET MAGNETEN
- **SOLATRONIC-MODULE**
 - TOETS VOOR REGISTRATIE VAN DE MEETWAARDEN
 - AKOESTISCH SIGNAAL ACTIVEERBAAR VOOR ALLE GEGEVEN HOEKEN
 - HELLING OMSCHAKELBAAR GRADEN/PERCENTAGE
 - DISPLAY OMKEERBAAR IN GEVAL VAN OMGEKEERD METEN


Ref.	cm	€	EAN
ENW	60	221,00	9 002719 01060 9
ENW	80	229,00	9 002719 01022 7
ENW	120	242,00	9 002719 01003 6
ENWM	60	238,00	9 002719 01023 4

Niveaux à tuyau • Pijpwaterpassen

TUBES EN MATIÈRE ACRYLIQUE RÉISTANT AUX CHOCS

- ECHELLE DE MESURES 0 - 155 MM
- EMBOUTS PLASTIQUES ET ROBINETS EN LAITON
- POUR UTILISATION AVEC TUYAU Ø 1/2"
- **S 120**: SET COMPRENANT 2 TUBES ET UN TUYAU DE 20 MÈTRES

S 1012

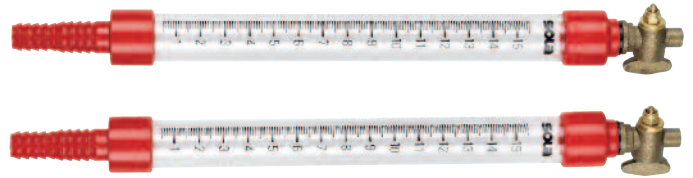

BUIZEN IN ACRYLGLAS SCHOKBESTENDIG

- MEETSCHAAL 0 - 155 MM
- PLASTIEKEN UITEINDEN EN KRANEN UIT MESSING
- VOOR HET GEBRUIK MET SLANG Ø 1/2"
- **S 120**: SET MET 2 BUIZEN EN EEN SLANG 20 METER




Ref.	cm	€	EAN
S 1012	28	32,50	9 002719 00098 3
S 120	20 M tuyau/Slang	58,20	00106 5

TUBES EN MATIÈRE ACRYLIQUE RÉISTANT AUX CHOCS

- ECHELLE DE MESURES 0 - 155 MM
- EMBOUTS ET CAPUCHONS EN PLASTIC
- POUR UTILISATION AVEC TUYAU Ø 1/2"

SP 10

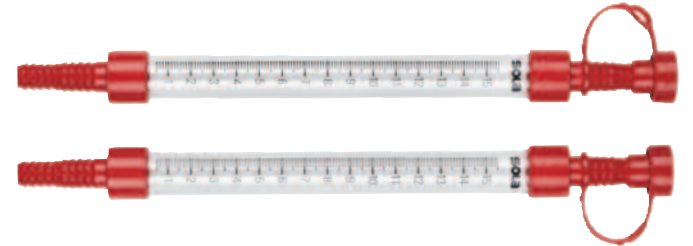

Ref.	cm	€	EAN
SP 10	29	15,60	9 002719 00100 3


BUIZEN IN ACRYLGLAS SCHOKBESTENDIG

- MEETSCHAAL 0 - 155 MM
- UITEINDEN EN DOPIES IN PLASTIC
- VOOR HET GEBRUIK MET SLANG Ø 1/2"

TUBES EN PLASTIC ABS

- ECHELLE DE MESURES 0 - 100 MM
- CAPUCHONS EN PLASTIQUE
- POUR UTILISATION AVEC TUYAU Ø 1/2"

SP 20

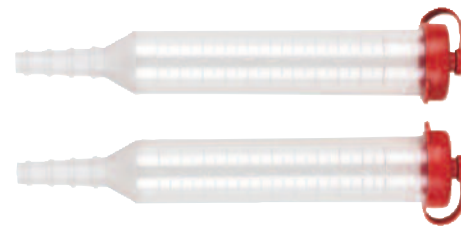

Ref.	cm	€	EAN
SP 20	20	8,70	9 002719 00101 0

BUIZEN UIT PLASTIC ABS

- MEETSCHAAL 0 - 100 MM
- DOPIES IN PLASTIC
- VOOR HET GEBRUIK MET SLANG Ø 1/2"



TUYAU AU MÈTRE

- PLASTIQUE TRANSPARENT EXTRA SOUPLE Ø 1/2"

SLANG PER METER

- EXTRA SOEPEL PLASTIC Ø 1/2", TRANSPARENT

Ref.	Met.	€	EAN
SCH	20	27,50	9 002719 00196 6
SCH	30	41,90	00590 2

Niveaux circulaires • Cirkelvormige waterpas

DF VERRE ACRYLIQUE ET BOÎTIER PLASTIQUE ACRYLGLAS EN DOOSJE UIT KUNSTSTOF

DF

DR VERRE ET BOÎTIER EN LAITON NICKELÉ GLAS EN DOOSJE UIT VERNIKKELD MESSING

DR

PRÉCISION / NAUWKEURIGHEID

DR 20 DR 30 25 ARC/MIN

DR 50 10 ARC/MIN



Ref.	Ø mm	€	EAN
DF	30	2,30	9 002719 00909 6

Ref.	Ø mm	€	EAN
DR	20	23,30	9 002719 00942 9
DR	30	32,40	00944 3
DR	50	76,40	00949 8

Niveaux de grande précision • Hoge precisie waterpassen



HPL



POSITION STANDARD	
STANDAARD POSITIE	0,3 mm/M (0,029°)
MESURE INVERSÉE	0,5 mm/M (0,029°)
OMGEKEERDE AFLEZING	



Ref.	cm	€	EAN	9 002719
HPL 75	75	89,00	03071 3	
HPL 180	180	140,00	03072 0	

PROFIL I EN ALUMINIUM ANODISÉ SILVER

- SECTION DU PROFIL 100x25 mm À BASES ÉPAISSES POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ
- POIDS: 1181G/M
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE VERTICALE (HPL 180 = 2 FIOLES VERTICALES) DE TRÈS GRANDE SENSIBILITÉ
- POIGNÉES ERGONOMIQUES ET CONFORTABLES POUR UNE BONNE PRISE EN MAIN
- LECTURE RAPIDE ET PRÉCISE GRÂCE À LA NOUVELLE FIOLE FOCUS AVEC EFFET LOUPE (+60%)
- MODÈLE IDÉAL POUR LA POSE DE PORTES & FENÊTRES OÙ LA PRÉCISION EST UN CRITÈRE ESSENTIEL

I-PROFIEL UIT ALUMINIUM GEANODISEERD ZILVER.

- PROFIELSEKTIE 100x25 MET AAN DE BOVEN- EN ONDERZIJDE EEN GROTERE WANDDIKTE VOOR MAXIMALE STABILITEIT
- GEWICHT: 1181 G/M
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL (HPL 180 = 2 LOODRECHTE LIBELLEN) MET HOGE GEVOELIGHEID
- DE GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN ZORGEN VOOR BETER ERGONOMISCH COMFORT
- BETER, SNELLER EN NAUWKEURIGER AFLEZEN DANKZIJ DE FOCUS-LIBEL MET VERGROTINGSLENS (+60%)
- PERFECT VOOR HET PLAATSEN VAN B.V. DEUREN EN RAMEN WAAR HOOGSTE PRECISIE ZO BELANGRIJK IS

SL 2

PROFIL D'ALUMINIUM AVEC ENTRETOISE DE RENFORCEMENT

- SECTION DU PROFIL: 100 x 18 mm
- POIDS: 870 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

ALU-PROFIEL MET VERSTERKING BINNENPLAAT

- PROFIELSEKTIE: 100 x 18 mm
- POIDS: 870 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- ANTISHOCK EINDKAPPEN

POSITION STANDARD	
STANDAARD POSITIE	0,75 mm/M (0,043°)



Ref.	cm	€	EAN	9 002719
SL 2	100	29,70	00134 8	
SL 2	150	38,30	00135 5	
SL 2	180	43,40	00136 2	
SL 2	200	46,80	00137 9	
SL 2	250	55,20	00139 3	
SL 2	300	63,70	00140 9	

SLG 2

SLGI 2

PROFIL D'ALUMINIUM AVEC ENTRETOISE DE RENFORCEMENT

- SECTION DU PROFIL: 100 x 18 mm
- POIDS: 870 G/MÈTRE
- 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- 2 POIGNÉES EN PLASTIQUE - PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

ALU-PROFIEL MET VERSTERKING BINNENPLAAT

- PROFIELSEKTIE: 100 x 18 mm
- POIDS: 870 G/METER
- 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- 2 GREPEN UIT KUNSTSTOF - ANTISHOCK EINDKAPPEN

POSITION STANDARD	
STANDAARD POSITIE	0,75 mm/M (0,043°)



Ref.	cm	€	EAN	9 002719
SLG 2	200	49,00	00158 4	
SLG 2	250	57,50	00160 7	
SLG 2	300	66,10	00161 4	
SLG 2	400	82,80	00162 1	
SLGI 2	200	53,10	02026 4	

Règles à niveler et à lisser • Niveleer- en strijklatten

SLXG 2



PROFIL D'ALUMINIUM AVEC ENTRETOISE DE RENFORCEMENT

- CARACTÉRISTIQUES IDENTIQUES AU MODÈLE SLG 2, MAIS AVEC UN PROFIL PLUS LÉGER (700 G/MÈTRE) ET CONSÉQUEMMENT UNE TOLÉRANCE PLUS GRANDE DANS L'EXACTITUDE DE LA MESURE (1.0 MM/MÈTRE)



POSITION STANDARD
STANDAARD POSITIE
1,0 mm/M (0,057°)

Ref.	cm	€	EAN
SLXG 2	200	42,80	9 002719 00842 2
SLXG 2	250	50,10	00843 9

ALU-PROFIEL MET VERSTERKING BINNENPLAAT

- ZELFDE KARAKTERISTIEKEN ALS MODEL SLG 2, MAAR MET LICHTER PROFIEL (700 G/METER) EN BIJGEVOLG EEN VERGROTE TOLERANTIE IN DE NAUWKEURIGHEID (1.0 MM/METER)

AL 1007



PROFIL D'ALUMINIUM AVEC ENTRETOISE DE RENFORCEMENT


- SECTION DU PROFIL: 100 x 18 MM
- POIDS: 670 G/MÈTRE
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

ALU-PROFIEL MET VERSTERKING BINNENPLAAT

- PROFIELSEKTIE: 100 x 18 MM
- GEWICHT: 670 G/METER
- ANTISHOCK EINDKAPPEN

Ref.	cm	€	EAN
AL 1007	100	10,00	9 002719 00326 7
AL 1007	150	15,00	00327 4
AL 1007	200	20,00	00328 8
AL 1007	250	25,00	00331 1
AL1007	300	30,00	00332 8

AL 1008



PROFIL D'ALUMINIUM AVEC ENTRETOISE DE RENFORCEMENT

- SECTION DU PROFIL: 100 x 18 MM
- POIDS: 870 G/MÈTRE
- 2 POIGNÉES PLASTIQUES
- PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

ALU-PROFIEL MET VERSTERKING BINNENPLAAT

- PROFIELSEKTIE: 100 x 18 MM
- GEWICHT: 870 G/METER
- 2 GREPEN UIT KUNSTSTOF
- ANTISHOCK EINDKAPPEN

Ref.	cm	€	EAN
AL 1008	200	29,20	9 002719 00327 7
AL 1008	250	36,50	00165 2
AL 1008	300	43,80	00166 9
AL 1008	400	58,20	00138 3
AL 1008	500	72,90	00169 0

AL 2605



RÈGLE À LISSER EN ALUMINIUM PROFILÉ h

- SECTION DU PROFIL: 113 x 28 MM
- ÉPAISSEUR: 1.4/ 1.7 MM
- POIDS: 850 G/MÈTRE

STRIJKLAT IN ALUMINIUM h-PROFIEL

- PROFIELSEKTIE: 113 x 28 MM
- DIKTE: 1.4/ 1.7 MM
- GEWICHT: 850 G/METER

Ref.	cm	€	EAN
AL 2605	100	11,70	9 002719 00210 9
AL 2605	120	14,00	00211 6
AL 2605	150	17,50	00212 3
AL 2605	180	21,00	00213 0
AL 2605	200	23,40	00214 7
AL 2605	250	29,30	00215 4

AL 2606



RÈGLE À LISSER EN ALUMINIUM, DE FORME TRAPÈZE

- SECTION DU PROFIL: 98 x 17 MM
- ÉPAISSEUR: 1.25 MM
- POIDS: 680 G/MÈTRE - PROTECTIONS ANTICHOC AUX EXTRÉMITÉS

STRIJKLAT IN ALUMINIUM, TRAPEZIUMVORM

- PROFIELSEKTIE: 98 x 17 MM
- DIKTE: 1.25 MM
- GEWICHT: 680 G/METER - ANTISHOCK EINDKAPPEN

Ref.	cm	€	EAN
AL 2606	100	10,30	9 002719 00218 5
AL 2606	120	12,40	00219 2
AL 2606	150	15,50	00220 8
AL 2606	180	18,50	00221 5
AL 2606	200	20,60	00222 2
AL 2606	250	25,80	00223 9
AL 2606	300	30,90	00217 8

Mesureurs d'angles • Hoekmeters

VK 380

€ 24,00


EAN 7 317841 52001 0

EQUERRE VARIABLE EN ALUMINIUM ANODISÉ



- POUR LA MESURE D'ANGLES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
- CHAMPS DE MESURES: 20° - 170°
- MODÈLE BREVETÉ

VARIABLE WINKELHAAK IN GEANODISEERD ALUMINIUM

- VOOR HET METEN VAN BINNEN- EN BUITENHOEKEN
- MEETBEREIK: 20° - 170°
- GEBREVETTEERD MODEL

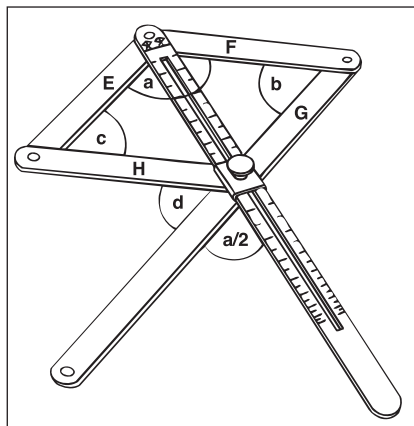

- POUR LA LECTURE DE L'ANGLE A, UTILISER L'ÉCHELLE GRADUÉE DE GAUCHE
- POUR LA LECTURE DES ANGLES B, C, D, UTILISER L'ÉCHELLE GRADUÉE DE DROITE
- LES BRAS E/G ET F/H RESTENT TOUJOURS PARALLÈLES
- VOOR DE HOEKBEPALING A, GEBRUIK DE SCHAAL LINKS
- VOOR HET LEZEN VAN DE HOEKEN B, C, D, GEBRUIK DE SCHAAL RECHTS
- DE ARMEN E/G EN F/H BLIJVEN STEEDS PARALLEL

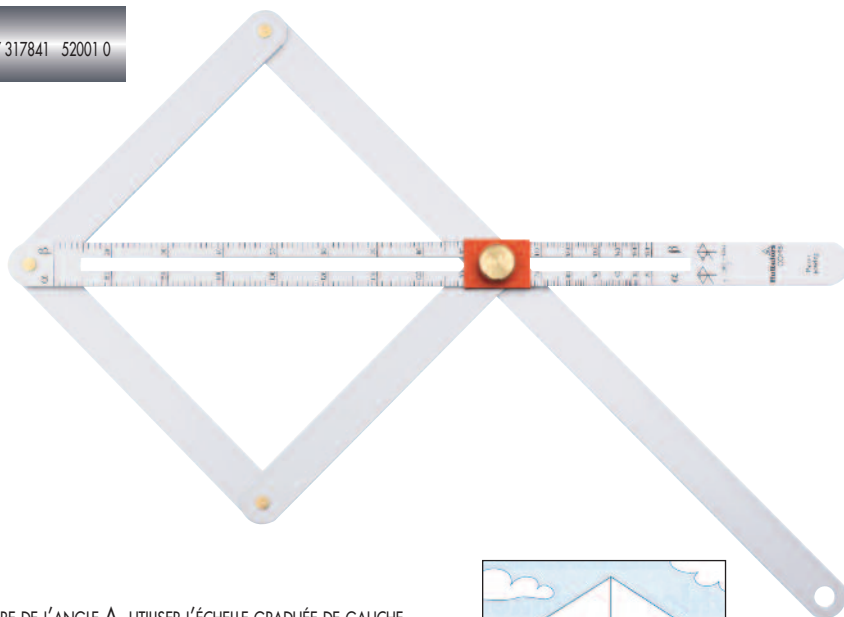

WIM 60

€ 287,00

EAN 9 002719 00383 0

MESUREUR D'ANGLE À LECTURE DIRECTE

- PROFIL D'ALUMINIUM PLASTIFIÉ AVEC 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- CHAMPS DE MESURE: 180° PAR 0.5°
- ÉCHELLE DE MESURES: 1 GRADUATION = 1°
- VIS D'ARRÊT
- TOLÉRANCE: MAX 0.25°
- LIVRÉ AVEC HOUSSE DE TRANSPORT

HOEKMETER MET ANALOGUE WEERGAVE 0 - 180°

- PROFIELALUMINIUM GEPLASTIFIEERD, MET 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- MEETBEREIK: 180° PER 0.5°
- SCHAAL: 1 VERDELING = 1°
- KLEMSCHROEF
- MEETTOLERANTIE: MAX 0.25°
- GELEVERD IN BESCHERMINGSHOES



WITRON 60

€ 410,00

EAN 9 002719 00614 5

MESUREUR D'ANGLE À AFFICHAGE DIGITAL

- PROFIL D'ALUMINIUM PLASTIFIÉ AVEC 1 FIOLE HORIZONTALE + 1 FIOLE D'APLOMB
- CHAMPS DE MESURE: 355° PAR 0.10° (TOLÉRANCE MAX 0.25°)
- VIS D'ARRÊT
- CAPACITÉ MÉMOIRE: JUSQUE 56 MESURES
- ALIMENTATION: 4 x 1.5V MICRO BATTERIES POUR UNE AUTONOMIE DE 40 H
- LIVRÉ AVEC HOUSSE DE TRANSPORT

HOEKMETER MET DIGITALE WEERGAVE

- PROFIELALUMINIUM GEPLASTIFIEERD, MET 1 HORIZONTALE LIBEL + 1 LOODRECHTE LIBEL
- MEETBEREIK: 355° PER 0.10° (MEETTOLERANTIE MAX 0.25°)
- KLEMSCHROEF
- CAPACITEIT GEHEUGEN: TOT 56 MATEN
- VOEDING: 4 x 1.5V MICRO BATTERIEN VOOR EEN LEVENSDUUR VAN 40 UREN
- GELEVERD IN BESCHERMINGSHOES



Mesures télescopiques • Telescopische maten

TEL



TOLÉRANCES DE MESURE MAX / MEETOLERANTIE MAX.

TEL 300: $\pm 1.0\text{mm}/\text{MET}$.

TEL 500: $\pm 1.5\text{mm}/\text{MET}$.

TEL 800: $\pm 2.0\text{mm}/\text{MET}$.



TEL 300 - TEL 500 - TEL 800 S

- CANNE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM DE PROFIL RECTANGULAIRE
- RUBAN DE MESURE ENCASTRÉ DANS UN BOÎTIER PLASTIQUE AVEC FENÊTRE DE LECTURE
- NIVEAU À BULLE POUR L'HORIZONTALITÉ
- TEL 800 AVEC NIVEAU CIRCULAIRE POUR VÉRIFIER LA PERPENDICULARITÉ
- LARGE BUTÉE FACILITANT LE GUIDAGE ET LA MANIPULATION

TEL 300 - TEL 500 - TEL 800 S

- TELESKOPISCH RECHTHOEKIG ALUMINIUMPROFIEL
- MEETBAND IN EEN KUNSTSTOF DOOSJE MET VENSTER
- HORIZONTALE LIBEL
- TEL 800: CIRKEL LIBEL VOOR VERTICALE METINGEN
- EEN BREDE AANSLAG VERGEMAKELIJKT DE HANTERING EN DE GELEIDING

Ref.	Mesure Meting	€	EAN
			9 002719
TEL 300	0.70 - 3.00 met.	308,00	00381 6
TEL 500	1.07 - 5.00 met.	380,00	00378 6
TEL 800 S	1.53 - 8.00 met.	645,00	00972 6

Télémètres LASER • LASER-Afstandmeters



VECTOR 40

€ 90,00

EAN 9 002719 03075 1

CHAMP D'APPLICATIONS


MESURE DE LA DISTANCE ENTRE 2 POINTS / CALCUL DE LA SURFACE / MESURE MAX.-MIN. (DISTANCE LA PLUS COURTE OU LA PLUS LONGUE ENTRE DEUX POINTS) / MESURE CONTINUE / MESURE INDIRECTE À 3 POINTS (MESURE DE CIBLES NON DIRECTEMENT ACCESSIBLES)

- PRÉCISION $\pm 1.5\text{mm}$
- PLAGE DE MESURE 0.2 - 40 MÈTRES
- LASER CLASSE 2 - 650NM - <1mW
- ARRÊT AUTOMATIQUE DU LASER 30 SECONDES
- ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'APPAREIL 180 SECONDES
- ALIMENTATION 2 x AAA 1.5V
- DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE JUSQU'À 5.000 MESURES

TOEPASSINGEN

METEN VAN DE AFSTAND TUSSEN 2 PUNTEN / OPPERVLAKTE-METING / MAX.-MIN METING (DE KORTSTE OF LANGSTE AFSTAND TUSSEN 2 PUNTEN) / CONTINUË METING / INDIRECTE 3-PUNT METING (METEN VAN NIET-TOEGANGELIJKE AFSTAND)

- NAUWKEURIGHEID $\pm 1.5\text{mm}$
- MEETBEREIK 0.2 - 40 METER
- LASER KLASSE 2 - 650NM - <1mW
- AUTOM. UITSCHAKELING LASER 30 SECONDEN
- AUTOM. UITSCHAKELING TOESTEL 180 SECONDEN
- VOEDING 2 x AAA 1.5V
- LEVENSDUUR BATTERIJ TOT 5.000 METINGEN

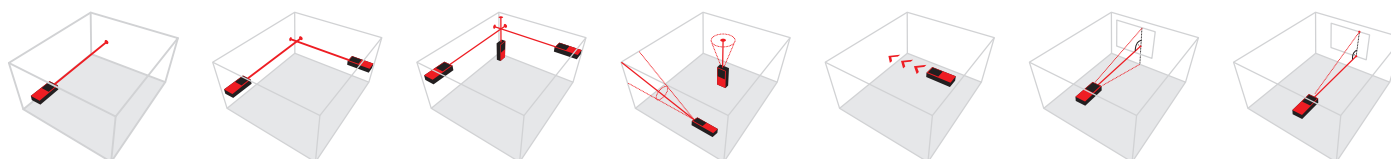

VECTOR 80

€ 149,00

EAN 9 002719 03076 8

CHAMP D'APPLICATIONS

MESURE DE LA DISTANCE ENTRE 2 POINTS / CALCUL DE LA SURFACE / CALCUL DU VOLUME / MESURE MAX.-MIN. (DISTANCE LA PLUS COURTE OU LA PLUS LONGUE ENTRE DEUX POINTS) / MESURE CONTINUE / MESURE INDIRECTE À 3 POINTS (MESURE DE CIBLES NON DIRECTEMENT ACCESSIBLES) / MESURE INDIRECTE À 2 POINTS / ADDITION-SOUSTRACTION / MÉMOIRE DES 20 DERNIÈRES MESURES

- PRÉCISION $\pm 1.5\text{mm}$
- PLAGE DE MESURE 0.2 - 80 MÈTRES
- LASER CLASSE 2 - 650NM - <1mW
- ARRÊT AUTOMATIQUE DU LASER 30 SECONDES
- ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'APPAREIL 180 SECONDES
- ALIMENTATION 2 x AAA 1.5V
- DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE JUSQU'À 5.000 MESURES

TOEPASSINGEN


METEN VAN DE AFSTAND TUSSEN 2 PUNTEN / OPPERVLAKTE-METING / VOLUMEMETING / MAX.-MIN METING (DE KORTSTE OF LANGSTE AFSTAND TUSSEN 2 PUNTEN) / CONTINUË METING / INDIRECTE 3-PUNT METING (METEN VAN NIET-TOEGANGELIJKE AFSTAND) / INDIRECTE 2-PUNT METING / OPTELLEN-AFTREKKEN / GEHEUGEN VOOR DE LAATSTE 20 MEETRESULTATEN

- NAUWKEURIGHEID $\pm 1.5\text{mm}$
- MEETBEREIK 0.2 - 80 METER
- LASER KLASSE 2 - 650NM - <1mW
- AUTOM. UITSCHAKELING LASER 30 SECONDEN
- AUTOM. UITSCHAKELING TOESTEL 180 SECONDEN
- VOEDING 2 x AAA 1.5V
- LEVENSDUUR BATTERIJ TOT 5.000 METINGEN

IP 54

Equerres • Winkelhaken

BWW

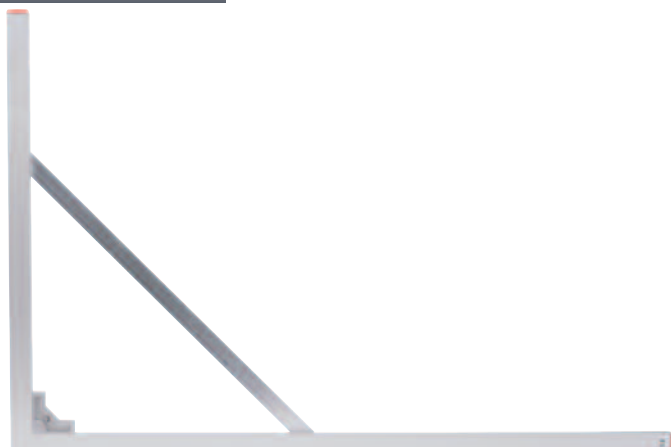

EQUERRE DE MAÇON EN PROFILÉ D'ALUMINIUM ANODISÉ

- PROFIL TRÈS RIGIDE DE SECTION 50 x 23 MM
- POIDS DU PROFIL: 590 G/M
- ENTRETOISE DE RENFORCEMENT

METSELAARSWINKELHAAK UIT GEANODISEERD ALU-PROFIEL

- HOOGSTERK PROFIELSEKTIE 50 x 23 MM
- PROFIEL GEWICHT: 590 G/M
- VERSTERKT DWARSSTUK

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
BWW	100 x 150		152,00	00994 8

SW



EQUERRE PLATE EN ACIER ZINGUÉ

- ÉPAISSEUR 5 MM, SURFACE MEULÉE

WINKELHAAK UIT STAAL, VERZINKT

- DIKTE 5 MM, OPPERVLAKE GESLEPEN

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
SW 200	200 x 130		8,10	00817 0
SW 250	250 x 160		8,90	00818 7
SW 300	300 x 180		10,70	00819 4
SW 400	400 x 230		13,10	00820 0
SW 500	500 x 280		15,30	00821 7
SW 1000	1000 x 500		30,70	02097 4

SWA



EQUERRE À TALON EN ACIER ZINGUÉ

- ÉPAISSEUR 5 MM, SURFACE MEULÉE

WINKELHAAK MET AANSLAG, VERZINKT

- DIKTE 5 MM, OPPERVLAKE GESLEPEN

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
SWA 200	200 x 130		13,90	00824 8
SWA 250	250 x 160		17,20	00825 5
SWA 300	300 x 180		20,20	00826 2
SWA 400	400 x 230		24,00	00827 9
SWA 500	500 x 280		40,10	00828 6
SWA 1000	1000 x 500		80,60	02099 8

VSTG



FAUSSE ÉQUERRE

- LAME EN ACIER RESSORT INOXYDABLE
- POIGNÉE EN ALUMINIUM ANODISÉ
- MARQUAGE DES ANGLES SUR LA POIGNÉE

ZWEIHAAK

- ROESTVRIJ VERENSTAAL
- BLOK UIT GEANODISEERDE ALUMINIUM
- MET HOEKGRADUATIE OP DE GREEP

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
VSTG 250	250	6	13,10	02114 8

Equerres • Winkelhaken

SRB



- PARTIE GRADUÉE EN ACIER RESSORT INOXYDABLE
- BASE EN ALUMINIUM ANODISÉ BRONZE AVEC ONGLET 45°
- GRADUATION EN MM/CM DES DEUX CÔTÉS
- EMBALLAGE SELF-SERVICE

- BEEN IN ROESTVRIJ VEREN STAAL
- BLOK IN BRONS GEANODISEERD ALUMINIUM MET VERSTEK 45°
- MM/CM VERDELING AAN BEIDE ZIJDEN
- ZB-VERPAKKING

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
SRB 200	200 x 145	6	17,00	02100 1
SRB 250	250 x 145	6	17,40	02101 8
SRB 300	300 x 145	6	18,50	02102 5
SRB 400	400 x 170	6	22,20	02104 9
SRB 500	500 x 170	6	23,20	02105 6

SRK



- PARTIE GRADUÉE EN ACIER RESSORT INOXYDABLE
- BASE EN PLASTIC AVEC ONGLET POUR MARQUAGE À 45°
- GRADUATION EN MM/CM DES DEUX CÔTÉS
- EMBALLAGE SELF-SERVICE

- BEEN IN ROESTVRIJ VEREN STAAL
- BLOK IN ABS-KUNSTSTOF
- MM/CM VERDELING AAN BEIDE ZIJDEN
- ZB-VERPAKKING

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
SRK 250	250 x 145	6	10,10	01838 94
SRK 300	300 x 145	6	10,50	01839 1

GWB



- EQUERRE À ONGLET 45° - 135°
- TRAVERSE EN ACIER RESSORT INOXYDABLE
- BASE EN ALUMINIUM ANODISÉ BRONZE

- VERSTEKHAAK 45° - 135°
- BEEN IN ROESTVRIJ VERENSTAAL
- BLOK IN BRONS GEANODISEERD ALUMINIUM

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
GWB 250	250 x 110	6	20,30	02121 6

QUATTRO



- EQUERRE DE MENUISIER RÉGLABLE
- LAME EN ACIER RESSORT INOXYDABLE AVEC DOUBLE GRADUATION CM/MM
- TALON EN ALUMINIUM ANODISÉ BRONZE
- VERROUILLAGE SUR LES ANGLES 45° 90° 135°

- VERSTELBARE SCHRUIWERSHAAK
- BLAD UIT ROESTVRIJ VERENSTAAL MET MM/CM VERDELING AAN BEIDE ZIJDEN
- BLOK UIT SILVER GEANODISEERD ALUMINIUM
- VERGRENDING 45° 90° 135°

Ref.	Dimensions Afmetingen	V.E.	€	EAN 9 002719
QUATTRO	250 x 170	1	21,50	02034 9

Mètres pliants en bois • Houten vouwmeters



TOLÉRANCE DE MESURE

Tous les mètres pliants produits par le groupe SOLA sont de Classe III conformément aux standards européens. Le niveau de précision est indiqué sur la première latte dans les formes prescrites par la loi.

MEETTOLERANTIE

Al de door de groep SOLA geproduceerde vouwmeters zijn Klasse III conform aan de Europese normen. Het nauwkeurniveau is aangeduid op de eerste lat zoals wettelijk voorgeschreven.




ELASTICITÉ

Les mètres pliants SOLA sont fabriqués à partir de bois de bouleau du Nord ou de hêtre. Le bouleau pousse très lentement sous les climats nordiques, donnant au bois un très haut degré d'élasticité. Le hêtre est un bois dur très résistant à l'abrasion.

BUIGZAAMHEID

De vouwmeters van SOLA zijn gemaakt van berkenhout uit het Hoge Noorden of van beukenhout. De berk groeit heel langzaam in het noordelijke klimaat wat het hout een zeer grote buigzaamheid geeft. Beuk is een slijtvaste, harde houtsoort.


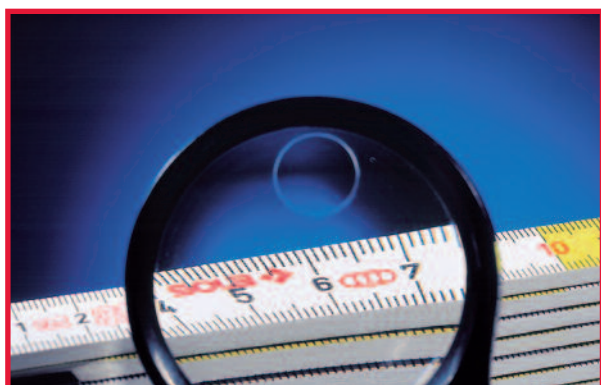


CONTRÔLE ET QUALITÉ

Seul 4% de la masse du bois de l'arbre remplissent les standards de qualité requis à la production de mètres SOLA. Les sections sont systématiquement contrôlées et le cas échéant retirées de la chaîne de montage. Les charnières sont fabriquées à partir d'acier suédois revêtus époxy pouvant résister aux pires conditions climatiques. Chaque mètre est poinçonné par un laboratoire accrédité certifiant leur conformité aux standards européens.

CONTROLE EN KWALITEIT

Maar 4% van de houtmassa van een boom voldoet aan de kwaliteitsnormen die vereist zijn voor de productie van SOLA meters. De secties worden systematisch gecontroleerd en indien nodig van de montageband genomen. De scharnieren zijn gefabriceerd uit Zweeds geëpoxideerd staal bestand tegen de slechtste klimaatomstandigheden. Elke meter wordt door een erkend labo voorzien van een stempel die waarborgt dat hij conform is aan de Europese normen.

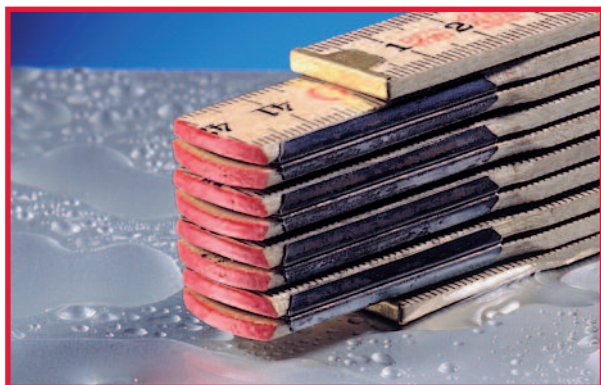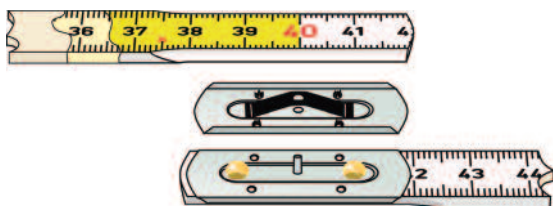

PROTECTION DU BOIS

Toutes les parties du bois sont imprégnés par deux fois d'un verni respectueux de l'environnement. Ce verni est ensuite durci aux rayons UV de sorte à garantir une protection durable contre l'humidité. Les deux extrémités sont renforcées par embout laiton.

BESCHERMING VAN HET HOUT

Elk deel van het hout werd 2x geïmpregneerd met een milieuvriendelijk vernis. Het vernis wordt vervolgens gehard met UV-stralen om zo een langdurige bescherming tegen het vocht te verkrijgen. Beide uiteinden zijn versterkt met een messing dop.


Mètres pliants • Vouwmeters

HH 2/10

DOUBLE-MÈTRE EN BOIS DE BOULEAU DE SUÈDE
VERNIS - QUALITÉS MÉCANIQUES EXCEPTIONNELLES

DUBBELE METERS UIT ZWEEDS GEVERNIST BERKENHOUT
UITZONDERLIJKE KWALITEIT

Ref.	Longueur Lengte	V.E.	€	EAN
HH 2/10	2 M	10	7,40	9 002719 01812 4

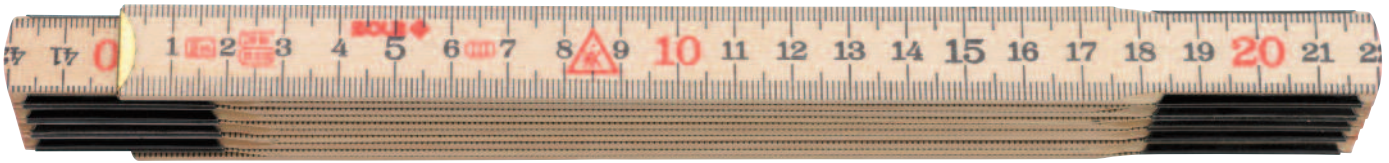

HC 2/10


SYSTÈME CONTACT À GRADUATION INVERSÉE PERMETTANT DES MESURES
À PLAT SANS DÉPLIER LE MÈTRE DANS SON ENTIÈRETÉ

SYSTEEM MET OMGEKEERDE GRADUATIE VOOR HET AFLEZEN VAN PLATTE
MATEN ZONDER DE METER VOLLEDIG OPEN TE PLOOIEN



Ref.	Longueur Lengte	V.E.	€	EAN
HC 2/10	2 M	10	7,40	9 002719 01814 8



DOUBLE MÈTRE CONTACT / DUBBELE CONTACTMETER



DOUBLE MÈTRE PLIANT CLASSIQUE / KLASIEKE PLOOIMETER



DOUBLE MÈTRES EN BOIS DE HÊTRE

DUBBELE METERS VAN BEUKENHOUT

Ref.	Longueur Lengte	V.E.	€	EAN
HG 2/10	2 M	10	4,40	9 002719 01817 9
HW 2/10	2 M	10	4,40	9 002719 01820 9
HF 2/10	2 M	10	5,00	9 002719 01823 0
HF 2/10 C	2 M	10	5,50	9 002719 01908 4

MÈTRES PLIANTS EN FIBRE DE VERRE À CHARNIÈRE INVISIBLE
PERMETTANT UN TRAÇAGE RECTILIGNE

VOUWMETERS IN GLASVEZEL MET ONZICHTBARE SCHARNIEREN LATEN
RECHTE AFTEKENING TOE


Ref.	Longueur Lengte	V.E.	€	EAN
GG 2/10	2 M	10	7,40	9 002719 01826 1
GW 2/10	2 M	10	7,40	9 002719 01827 8
GW 1/10	1 M	10	7,00	9 002719 01691 5

A 2/10

MÈTRE PLIANT EN ALUMINIUM À GRAVURES PROFONDES

VOUWMETER IN ALUMINIUM MET DIEPE GRAVURES


Ref.	Longueur Lengte	V.E.	€	EAN
A 2/10	2 M	5	35,00	9 002719 01836 0

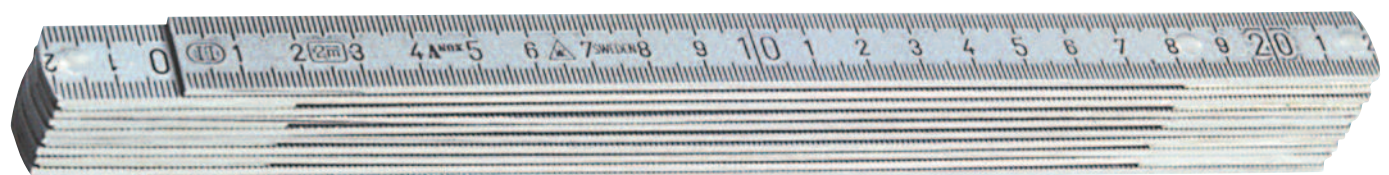

Mètres roulants • Rolbandmaten


BIG T

CE Classe I - EG Klasse I

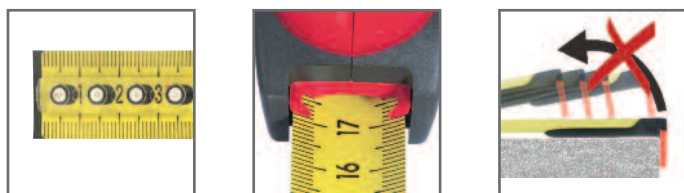

- BOÎTIER ERGONOMIQUE À L'ÉPREUVE DES CHOC
- CLIP DE CEINTURE BREVETÉ
- RUBAN EN ACIER TREMPÉ REVÊTU D'UNE COUCHE DE POLYESTER POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION
- VERNI DE PROTECTION NON RÉFLÉCHISSANT POUR UNE MEILLEURE LECTURE
- MESURE PRÉCISE PAR CURSEUR
- LECTURE VISIBLE DÈS LES PREMIERS CENTIMÈTRES
- CROCHET ANTISLIP SOLIDEMENT RIVETÉ
- FREIN PRÉCIS (PAS D'EFFET RECU DU RUBAN)

- ERGONOMISCH DOOSJE, SCHOKBESTENDIG
- GEBREVETTEERDE GORDELCLIP
- GEHARD STAALLINT BESCHERMD DOOR POLYESTER TEGEN SLIJTAGE
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- EXACTE AFLEZING DOOR SCHUIFKNOP
- GOED AFLEESBAAR VANAF DE EERSTE CENTIMETERS
- ANTISLIP HOEKPLAAT, MEERVOUDIGE NIETEN
- NAUWKEURIGE REM (GEEN VERSCHUIVING VAN HET LINT)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
BT 5	19 mm	5	26,20	01467 6
BT 8	25 mm	5	35,20	01468 3

PRO-TM

CE Classe I - EG Klasse I



- BOÎTIER ERGONOMIQUE EN PLASTIQUE ABS
- RUBAN EN ACIER TREMPÉ REVÊTU D'UNE COUCHE DE POLYESTER POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION. VERNIS ANTIREFLET
- CROCHET ÉPAIS EN ACIER INOXYDABLE, AVEC PLAQUETTE DE RENFORT
- BUTÉE SOUPLE ET ÉLASTIQUE PROTÉGÉANT LE CROCHET LORS DE L'ENROULEMENT
- CLIP DE CEINTURE EN MÉTAL

- ERGONOMISCH VORMGEGEVEN BEHUIZING UIT ABS
- GEHARD STAALLINT BESCHERMD DOOR POLYESTER TEGEN SLIJTAGE
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- SOLIDE RVS EINDHAAK MET MEERVOUDIG VERSTERKTE BEVESTIGING
- ZACHTE, VERENDE SCHOKDEMPER VOOR HET OPVANGEN VAN DE EINDHAAK
- METALEN GORDELCLIP

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
PRO 3	19 mm	5	17,60	02318 0
PRO 5	19 mm	5	24,60	02319 7
PRO 8	25 mm	5	34,90	02320 3

TRI-MATIC

CE Classe I - EG Klasse I



- BOÎTIER ERGONOMIQUE EN ABS CHROME
- RUBAN EN ACIER TREMPÉ REVÊTU D'UNE COUCHE DE POLYESTER POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION
- VERNI DE PROTECTION NON RÉFLÉCHISSANT POUR UNE MEILLEURE LECTURE
- CROCHET COULISSANT SOLIDEMENT RIVETÉ
- FREIN PRÉCIS (PAS D'EFFET RECU DU RUBAN)

- ERGONOMISCH DOOSJE UIT VERCHROOMDE ABS
- GEHARD STAALLINT BESCHERMD DOOR POLYESTER TEGEN SLIJTAGE
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- MEERVOUDIG GEREVETEERDE HAAK
- NAUWKEURIGE REM (GEEN VERSCHUIVING VAN HET LINT)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
TM 3	13 mm	6	13,10	00274 1
TM 5	19 mm	6	22,50	00315 1
TM 8	25 mm	6	34,20	00316 8
TM 10	25 mm	6	39,10	00893 4

Mètres roulants • Rolbandmaten

POPULAR

CE Classe II - EG Klasse II



- BOÎTIER ERGONOMIQUE PRATIQUEMENT INCASSABLE
- RUBAN EN ACIER TREMPÉ REVÊTU D'UNE COUCHE DE POLYESTER POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION
- VERNI DE PROTECTION NON RÉFLÉCHISSANT POUR UNE MEILLEURE LECTURE
- CROCHET COULISSANT SOLIDEMENT RIVETÉ
- FREIN PRÉCIS (PAS D'EFFET REcul DU RUBAN)

- ERGONOMISCH DOOSJE BIJNA ONBREEKBAAR
- GEHARD STAALLINT BESCHERMD DOOR POLYESTER TEGEN SUIJTAGE
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- MEERVOUDIG GEREVEETERDE HAAK
- NAUWKEURIGE REM (GEEN VERSCHUIVING VAN HET LINT)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
PP 3	13 mm	10	5,80	01273 3
PP 5	19 mm	6	10,90	01274 0
PP 8	25 mm	6	19,30	01449 2


UNIMATIC

CE Classe II - EG Klasse II



- BOÎTIER PEU ENCOMBRANT IDÉAL POUR TROUSSE OU BOÎTE À OUTILS
- VERNI DE PROTECTION NON RÉFLÉCHISSANT POUR UNE MEILLEURE LECTURE
- CROCHET COULISSANT SOLIDEMENT RIVETÉ
- FREIN PRÉCIS (PAS D'EFFET REcul DU RUBAN)

- HANDIG DOOSJE, PERFECT VOOR GEREEDSCHAPSTAS OF -KOFFER
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- MEERVOUDIG GEREVEETERDE HAAK
- NAUWKEURIGE REM (GEEN VERSCHUIVING VAN HET LINT)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
UM 3	16 mm	6	10,70	00276 5
UM 5	16 mm	6	15,80	00277 2


VIDEO-FLEX

CE Classe II - EG Klasse II




- BOÎTIER AVEC FENÊTRE DONNANT LES MESURES INTÉRIEURES
- RUBAN EN ACIER TREMPÉ REVÊTU DE POLYESTER JAUNE
- VERNI DE PROTECTION NON RÉFLÉCHISSANT POUR UNE MEILLEURE LECTURE
- CROCHET COULISSANT SOLIDEMENT RIVETÉ
- FREIN PRÉCIS (PAS D'EFFET REcul DU RUBAN)

- DOOSJE MET VENSTER VOOR HET LEZEN VAN BINNENMATEN
- GEHARD STAALLINT BESCHERMD DOOR POLYESTER TEGEN SUIJTAGE
- MATTE BEKLEDING VOOR EEN BETERE AFLEZING
- MEERVOUDIG GEREVEETERDE HAAK
- NAUWKEURIGE REM (GEEN VERSCHUIVING VAN HET LINT)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
VF3	13 mm	6	12,80	00398 4

SATELLITE

CE Classe II - EG Klasse II

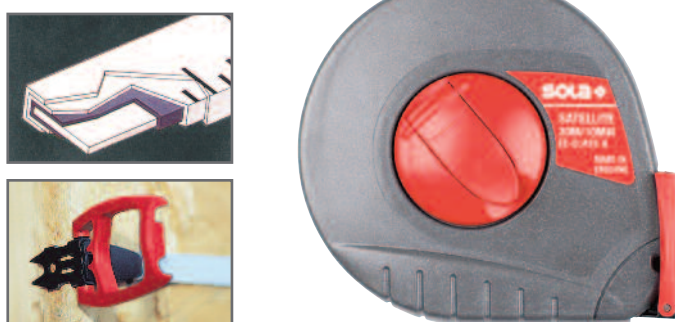

- BOÎTIER ERGONOMIQUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT AU CHOC
- RUBAN EN ACIER RECOUVERT DE POLYESTER BLANC
- GRADUATION EN MM PROTÉGÉE CONTRE L'ABRASION PAR UN VERNIS TRANSPARENT


- ERGONOMISCHE OMHUELSEL IN STERKE KUNSTSTOF
- STAALLINT BEDEKT MET WITTE POLYESTER
- GRADUATIE IN MM MET TRANSPARANTE BEKLEDING TEGEN SUIJTAGE

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
ST 10	10 mm	5	21,80	00264 2
ST 20	10 mm	5	27,90	01211 5
ST 30	10 mm	5	34,40	01215 3

Mesures d'arpenteur • Landmeters

SPRINTER

CE Classe I - EG Klasse I



MODÈLE COMPACT POUR PROFESSIONNELS

- BOÎTIER SOLIDE EN PLASTIQUE ABS
- POIGNÉE ERGONOMIQUE BREVETÉE POUR GAUCHER ET DROITIER
- MANIVELLE COURBÉE (POUR LA PROTECTION DES DOIGTS), ESCAMOTABLE
- TAMBOUR AVEC RAPPORT DE RÉDUCTION 3:1 POUR UN ENROULEMENT RAPIDE
- RUBAN ACIER WHITECOTE 10 mm ET CROCHET MULTIFONCTION


COMPACT MODEL VOOR DE VAKMAN

- ROBUUSTE BEHUIZING VAN ABS-KUNSTSTOF
- GEPATENTEERDE ERGONOMISCH VORM GEGEVEN 2K HANDGREEP
- INKLAPBARE, GEBOGEN ZWINGEL (OM DE VINGERS TE BESCHERMEN) MET 3:1 VERSNELLING
- STALEN BAND WHITECOTE 10 mm EN MULTIFUNCTIONELE EINDHAAK

Ref.		V.E.	€	EAN 9 002719
SR 30	10 mm	2	54,60	02408 8

EXPLORER

CE Classe I - EG Klasse I



MODÈLE DE GRANDE PRÉCISION POUR PROFESSIONNELS

- BOÎTIER SOLIDE EN PLASTIQUE ABS
- POIGNÉE ERGONOMIQUE BREVETÉE POUR GAUCHER ET DROITIER
- MANIVELLE COURBÉE (POUR LA PROTECTION DES DOIGTS), ESCAMOTABLE.
- TAMBOUR AVEC RAPPORT DE RÉDUCTION 3:1 POUR UN ENROULEMENT RAPIDE
- RUBAN ACIER WHITECOTE 13 mm ET CROCHET MULTIFONCTION


HEEL PRECIES MODEL VOOR DE VAKMAN

- ROBUUSTE BEHUIZING VAN ABS-KUNSTSTOF
- GEPATENTEERDE ERGONOMISCH VORM GEGEVEN 2K HANDGREEP
- INKLAPBARE, GEBOGEN ZWINGEL (OM DE VINGERS TE BESCHERMEN) MET 3:1 VERSNELLING
- STALEN BAND WHITECOTE 13 mm EN MULTIFUNCTIONELE EINDHAAK

Ref.		V.E.	€	EAN 9 002719
EP 20	13 mm	2	54,30	02410 1
EP 30	13 mm	2	65,90	02455 2
EP 50	13 mm	2	101,00	02412 5

SURVEYOR

CE Classe I - EG Klasse I



PROBABLEMENT LE MODÈLE LE PLUS ABOUTI DANS LA CATÉGORIE DES MÈTRES D'ARPEUTEUR

- BOÎTIER BI-MATÈRE DE CONSTRUCTION ROBUSTE
- ERGONOMIE ÉTUDIÉE POUR UN DÉROULEMENT EN DOUCEUR DU RUBAN
- MANIVELLE DE REMBOBINAGE POUR GAUCHER ET DROITIER, AU TAMBOUR SURDIMENSIONNÉ POUR UN ENROULEMENT RAPIDE ET SOUPLE
- BLOCAGE ET DÉBLOCAGE DU RUBAN PAR SIMPLE BOUTON
- POINTE D'ANCRAGE INCLUS DANS LA POIGNÉE
- RUBAN EN ACIER LAQUÉ JAUNE AVEC REVÊTEMENT TUFECOTE®

WAARSCHIJNLIJK HET MEEST GESLAAGDE MODEL IN DE CATEGORIE VAN DE LANDMETERS


- ROBUUSTE KAST UIT 2 COMPONENTENMATERIAAL
- BESTUDEERDE ERGONOMIE VOOR ZACHT UITROLLEN VAN HET LINT
- OPROLHENDEL VOOR RECHTS- EN LINKSHANDIGE, OVERSIZED HASPEL VOOR SNEL EN SOEPEL OPROLEN
- EENVOUDIG VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN VAN HET LINT DOOR DRUK OP DE KNOP
- ANKERPUNT INGESLOTEN IN DE HANDGREEP
- STALEN BAND, GEEL GELAKT MET TUFECOTE® LAAG

Ref.		V.E.	€	EAN 9 002719
SC 30	13 mm	1	107,00	02018 9
SC 50	13 mm	1	137,00	02019 6

Mesures d'arpenteur • Landmeters


PACER

CE Classe II - EG Klasse II




- BOÎTIER TRÈS ROBUSTE EN ABS ÉPAIS
- MANIVELLE MONTÉE SUR ROULEMENTS POUR UN ENROULEMENT RAPIDE
- **SÉRIE PY**: RUBAN 13 MM EN ACIER PHOSPHATÉ RECOUVERT DE POLYESTER JAUNE.
- MARQUAGE PROTÉGÉ PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE NYLON (TUFCOTE)
- **MODÈLE PR**: RUBAN 10 MM EN ACIER PHOSPHATÉ RECOUVERT DE POLYESTER BLANC.
- MARQUAGE PROTÉGÉ PAR UNE COUCHE DE POLYESTER TRANSPARENT

- ZEER STEVIG OMHULSEL UIT DIK ABS
- GEMONTEERD HENDELTJE OP LAGERS VOOR SNEL OPROLLEN
- **REEKS PY**: 13 MM LINT UIT FOSFAATHOUDEND STAAL BEDEKT MET GELE POLYESTER.
- MAATAANDUIDING BESCHERMD MET NYLONLAAG (TUFCOTE)
- **MODEL PR**: 10 MM LINT UIT FOSFAATHOUDEND STAAL BEDEKT MET WITTE POLYESTER.
- MAATAANDUIDING MET TRANSPARANTE POLYESTERLAAG

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
PY 30	13 mm	1	88,50	01916 9
PY 50	13 mm	1	115,00	01917 6
PR 100	10 mm	1	127,00	01363 1

PROSPECTOR

CE Classe II - EG Klasse II





- CADRE **Y** EN ALUMINIUM, ROBUSTE ET LÉGER
- RUBAN 13 MM EN ACIER PHOSPHATÉ RECOUVERT DE POLYESTER JAUNE.
- MARQUAGE PROTÉGÉ PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE NYLON (TUFCOTE)

- **Y** KADER IN ALUMINIUM, STEVIG EN LICHT
- 13 MM LINT UIT FOSFAATHOUDEND STAAL BEDEKT MET GELE POLYESTER.
- MAATAANDUIDING BESCHERMD MET NYLONLAAG (TUFCOTE)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
YC 30	13 mm	1	93,50	00659 6
YC 50	13 mm	1	130,00	00660 2

TRACKER

CE Classe II - EG Klasse II



- CADRE SIMPLE EN ALUMINIUM
- **SÉRIE TR**: RUBAN 13MM EN ACIER PHOSPHATÉ RECOUVERT DE POLYESTER BLANC.
- MARQUAGE PROTÉGÉ PAR UNE COUCHE DE POLYESTER TRANSPARENT.
- **SÉRIE TC**: RUBAN 13MM EN ACIER PHOSPHATÉ RECOUVERT DE POLYESTER JAUNE.
- MARQUAGE PROTÉGÉ PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE NYLON (TUFCOTE)


- MONTUUR IN ALUMINIUM
- **REEKS TR**: 13MM LINT UIT FOSFAATHOUDEND STAAL BEDEKT MET WITTE POLYESTER.
- MAATAANDUIDING MET TRANSPARANTE POLYESTERLAAG
- **REEKS TC**: 13MM LINT UIT FOSFAATHOUDEND STAAL BEDEKT MET GELE POLYESTER.
- MAATAANDUIDING BESCHERMD MET NYLONLAAG (TUFCOTE)

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
TR 20	13 mm	1	51,90	00649 7
TR 30	13 mm	1	61,40	00651 0
TR 50	13 mm	1	82,10	00652 7
TC 30	13 mm	1	87,50	01914 5
TC 50	13 mm	1	114,00	01915 2

Mesures d'arpenteur • Landmeters

FUTURA

CE Classe II - EG Klasse II




- BOÎTIER ERGONOMIQUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT AUX CHOCS
- RUBAN JAUNE EN FIBRE DE VERRE
- GRADUATION EN CM RÉSISTANT AUX SOLVANTS MÉNAGERS

- ERGONOMISCH OMHULSEL IN STERKE KUNSTSTOF
- GEEL LINT UIT GLASVEZEL
- GRADUATIE IN CM BESTAND TEGEN REINIGINGSMIDDELEN

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
FT 10	13 mm	1	26,70	01210 8
FT 20	13 mm	1	34,90	01240 5
FT 30	13 mm	1	43,10	01216 0

RANGER

CE Classe II - EG Klasse II



- CADRE ROBUSTE À LARGE POIGNÉE, EN PLASTIQUE ABS
- MANIVELLE MONTÉE SUR ROULEMENTS
- RUBAN JAUNE EN FIBRE DE VERRE
- GRADUATION EN CM, RÉSISTANT AUX SOLVANTS MÉNAGER

- STEVIG KADER UIT ABS MET BREED HANDVAT
- HENDELTJE GEMONTEERD OP WIELTJES.
- GEEL LINT UIT GLASVEZEL
- GRADUATIE IN CM BESTAND TEGEN REINIGINGSMIDDELEN

Ref.		V.E.	€	EAN
				9 002719
RN 30	13 mm	1	47,30	00672 5
RN 50	13 mm	1	62,90	00673 2



CORDEAUX DE TRAÇAGE AVEC CORDE DE POLYESTER 30 MÈTRES CROCHET MULTIFONCTIONS EN ACIER TREMPÉ

SLAGLIJNMOLENS MET 30 METER KOORD UIT POLYESTER GEHARDE MULTIFUNCTIONELE EINDHAAK

CLK

€ 11,40 EAN 9 002719 02369 2

- MODÈLE EN PLASTIQUE, LÉGER ET ROBUSTE
- GEMAAKT VAN ROBUUSTE EN HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF

CLM

€ 15,10 EAN 9 002719 02299 2

- MODÈLE EN MAGNÉSIUM COULÉ, LÉGER ET ROBUSTE
- RANGEMENT INTÉGRÉ DU CROCHET
- CLIP CEINTURE EN INOX
- GEMAAKT VAN LICHTGEWICHT, ONBREEKBAAR MAGNESIUM
- GEÏNTEGREERDE OPBERGPLEK VOOR DE EINDHAAK
- RVS RIEMCLIP

CLP

€ 19,50 EAN 9 002719 02303 6

- MODÈLE EN MAGNÉSIUM COULÉ, LÉGER ET ROBUSTE
- RANGEMENT INTÉGRÉ DU CROCHET
- CLIP CEINTURE EN INOX
- ENROULEMENT RAPIDE DU CORDON PAR MANIVELLE À RÉDUCTION 5:1
- GEMAAKT VAN LICHTGEWICHT, ONBREEKBAAR MAGNESIUM
- GEÏNTEGREERDE OPBERGPLEK VOOR DE EINDHAAK
- RVS RIEMCLIP
- ZWINGEL MET 5:1 VERSNELLING VOOR SNEL OPROLEN VAN DE SLAGLIJN

POUDRE DE CRAIE POUR CORDEAUX TRACEURS

KRIJTPOEDER VOOR SMETKOORD

Ref.	Contenu / Inhoud	V.E.	€	EAN
KPB	250 g bleu / blauw	6	4,10	9 002719 02311 1
KPR	250 g rouge / rood	6	4,10	9 002719 02307 4

KITS DE TRAÇAGE SLAGLIJNMOLEN-SETS

Ref.	€	EAN
CLK-Set B	16,30	9 002719 02372 2
CLK-Set R	16,30	9 002719 02371 5

Ref.	€	EAN
CLM-Set B	20,10	9 002719 02302 9
CLM-Set R	20,10	9 002719 02301 2

Ref.	€	EAN
CLP-Set B	24,50	9 002719 02306 7
CLP-Set R	24,50	9 002719 02305 0

Outils de marquage • Markeergereedschap



CRAYONS DE CHARPENTIER

- MINE À HAUT POURCENTAGE DE GRAPHITE DE DURETÉ MOYENNE (HB)
- PRÉSENTATION EN DISPLAY

TIMMERMANS POTLOOD

- STIFT VAN HOOG PERCENTAGE GRAFIET, GEMIDDELDE HARDHEID (HB)
- IN TOONBANKDISPLAY

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
ZB 18	18	100	0,66	01119 4
ZB 24	24	100	0,82	01507 9
ZB 30	30	100	1,05	01537 6



CRAYON DE MAÇON

- MINE À HAUT POURCENTAGE DE GRAPHITE DE DURETÉ 10H
- PRÉSENTATION EN DISPLAY

METSELAARSPOTLOOD

- STIFT VAN HOOG PERCENTAGE HARD EN STEVIG GRAFIET 10H
- IN TOONBANKDISPLAY

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
STB 24	24	100	0,87	01602 1
STB 30	30	100	1,09	01508 6



CRAYONS DE CARRELEUR

- ECRIT SUR LES SURFACES LISSES ET HUMIDES
- 2/3 GRAPHITE ET 1/3 PLOMB DE MARQUAGE • PRÉSENTATION EN DISPLAY

VLOEDERSPOTLOOD

- SCHRIFT OP GLADDE EN NATTE OPPERVLAKKEN
- 2/3 GRAFIET EN 1/3 MARKEER LOOD • IN TOONBANKDISPLAY

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
KB 24	24	100	1,07	01603 8



CRAYON UNIVERSEL

- ECRIT SUR TOUTE SURFACE, Y COMPRIS LES MATIÈRES EN PLASTIQUE
- MÉLANGE GRAPHITE, PLOMB DE MARQUAGE, ET CIRE

UNIVERSEEL POTLOOD

- SCHRIFT OP ALLE OPPERVLAKKEN, OOK OP KUNSTSTOF
- MENGELING VAN GRAFIET, MARKEERLOOD, EN WAS

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
UB 24	24	75	1,39	01937 4



CRAYON SIGNAL

- POUR LE MARQUAGE DE SURFACES LISSES ET FONCÉES, LE MÉTAL, LE CAOUTCHOUC
- MINE GRAPHITÉE À BASE DE CIRE

POTLOOD SIGNAL

- BIJZONDER GESCHIKT VOOR DONKERE EN GLADDE OPPERVLAKKEN, METAAL, RUBBER
- KLEURSTIFT MET WAS

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
SB 24	24	75	1,65	02392 0

CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE/BLEU

- CRAYON À HAUT POURCENTAGE DE GRAPHITE DE DURETÉ MOYENNE (HB)
- PRÉSENTATION EN DISPLAY

TIMMERMANS POTLOOD ROOD/BLAUW

- STIFT VAN HOOG PERCENTAGE GRAFIET, GEMIDDELDE HARDHEID (HB)
- IN TOONBANKDISPLAY

Ref.	cm	V.E.	€	EAN
RBB 17	17	100	0,96	02001 1



BLEISPITZ®

À toute situation, une solution
Voor alle omstandigheden, een oplossing



Pour plus d'info/Voor meer info:

TOUSSAINT.BE

Dooren, 105 • 1785 Merchtem

TEL.: 052 38 19 50 • FAX: 052 37 45 10 • info@toussaint.be