

■
Machines en gereedschappen voor de buisbewerking

01/2017

Actie

NOVITEIT

Luchtontvochtiger/bouwdroger
REMS Secco 80 (zie pagina 36)



REMS

for Professionals

REMS App – alle productinformatie altijd en overal bij de hand* – eenvoudig en snel.

Op de bouwplaats of bij uw dealer: alle handleidingen, onderdelenlijsten, productinformatie, productvideo's e.a. kunnen direct worden opgevraagd.





Gratis app voor iOS in de Apple App Store of voor Android bij Google Play downloaden.



Productlogo, productafbeelding, QR-code scannen.



Productbeschrijvingen, handleidingen, onderdelenlijsten, productvideo's en meer ontvangen.



REMS App

Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.



REMS Multi-Push – slechts één apparaat met meer dan 10 automatisch verlopende spoel- en druktestprogramma's. Patent EP 2 816 231 aangevraagd!

Permanente procesbewaking.

Rapportage.

USB-poort.



Spoelen

Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad T 84-2004 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor het spoelen van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen. Ook voor het spoelen van leidingsystemen met een water-luchtmengsel met constante perslucht.

Desinfectie

Desinfectie-unit REMS V-Jet TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking. Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp (patent EP 2 954 960 aangevraagd).

Reiniging en conservering

Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van verwarmingssystemen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100l leidingvolume. Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp (patent EP 2 954 960 aangevraagd).

Druktest met perslucht

Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2008, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Belastingtest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), belastingtest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2008, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en belastingtest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Druktest met water

REMS Multi-Push SLW met hydropneumatische waterpomp voor de hydrostatische druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C resp. testmethode B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water.

Persluchtpomp

Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht $\leq 0,8$ MPa/ 8 bar/116 psi, met automatische uitschakeling na het bereiken van de ingestelde luchtdruk, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden.

Aandrijving van persluchtgereedschap

Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 NI/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.

Rapportage

De resultaten van de spoel- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie naar een USB-stick of printer worden overgedragen. Aanvullingen van opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, controleur, zijn op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) mogelijk.



Druktest met water



Spoelen van radiatorsystemen en wand-/ vloerverwarmingen



Spoelen van drinkwaterinstallaties



Desinfectie van drinkwaterinstallaties

REMS Multi-Push SL Set

Elektronische spoel- en afperseenheid met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, en voor aandrijving van persluchtgereedschap $\leq 230 \text{ NI/min}$. Invoer- en besturingsunit. Slagzuigercompressor met kruk aandrijving, condensatormotor 230V, 50 Hz, 1500W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van stalen buis. Sluittingen voor de waterin- en -uitgangen van REMS Multi-Push. 2 stuks zuig-/drukslang $\varnothing 1"$, met gewezen inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. 1 stuk persluchtslang $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding $\frac{1}{2}"$, voor druktest met perslucht. Verbindings slang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

Art.nr. 115610 € 2.350,-

+ starterset TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Waarde € 700,-

€ 1.899,-

Art.nr. 1156X1

€ 2.290,-

REMS Multi-Push SLW Set

Zoals REMS Multi-Push SL Set, art.-nr. 115610, aanvullend met hydropneumatische waterpomp en 1 stuk hogedrukslang $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen $\frac{1}{2}"$, met sluitingen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met water. In doos.

Art.nr. 115611 € 2.935,-

+ starterset TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Waarde € 700,-

€ 2.450,-

Art.nr. 1156X2

€ 2.770,-

REMS V-Jet TW

desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties, voor het toevoeren van de doseeroplossing voor desinfectie.

Art.nr. 115602

€ 205,-

REMS Peroxi Color

1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100l leidingvolume, 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking.

Art.nr. 115605

€ 59,⁹⁰

REMS V-Jet H

reinigings- en conserveringsunit voor verwarmingssystemen, voor het toevoeren van reiniger en corrosiebescherming

Art.nr. 115612

€ 205,-

REMS CleanH

1l-fles reiniger voor verwarmingssystemen, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, voor ca. 100 l leidingvolume

Art.nr. 115607

€ 41,¹⁰

REMS NoCor

1l-fles corrosiebescherming voor conservering van verwarmingssystemen, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, voor ca. 100 l leidingvolume.

Art.nr. 115608

€ 44,-



SLW Set

Duits kwaliteitsproduct

Starterset TW-H
voor desinfecteren,
reinigen en
conserveren

Met kleurcodesysteem!

De werkzame stoffen voor desinfectie, reiniging en conservering zijn verschillend gekleurd. Door de kleuring kan worden waargenomen of de werkzame stoffen volledig toegevoerd resp. weer weggespoeld zijn.



Peroxi

CleanH

NoCor



USB-printer

Voor het afdrukken van de opgeslagen resultaten van de spoel- en testprogramma's.

Art.nr. 115604

€ 299,-

¹⁾ Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

²⁾ Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2008, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW).

REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluichten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloerverwarmingen.



Eenvoudige reiniging en makkelijk vullen door bijzonder grote opening in het kunststofreservoir.

Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank.

Duits kwaliteitsproduct



REMS Solar-Push K 60

Elektrische vul- en speleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pomppower ≤ 50 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ¼" T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. In doos.

Art.nr. 115312 € 679,-

€ **519,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrische vul- en speleenheid voor makkelijk en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pomphoeveelheid ≤ 27 l/min, reservoircapaciteit 30 l. Met impellerpomp, temperatuurbestendig voor duurbelasting ≤ 80 °C. Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukcontastingsventiel, 2 stuks flexibele EPDM-geweven slangen ½" T100, elk 3 m lang, hoge temperatuurbestendig ≤ 100 °C. In doos.

Art.nr. 115311 € 749,-

€ **609,-**



Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm

Bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¼", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 µm, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.

Art.nr. 115220

€ **67,70**

Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm

Uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¼", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.

Art.nr. 115323

€ **152,80**

Omkeerklep stroomrichting

Compleet met EPDM-slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van slib door drukstoten bij verandering van de stroomrichting.

Art.nr. 115326

€ **203,-**

REMS Pull-Push – verstoppingen snel verhelpen.

Hoge aandrukkracht door voorste verstelbare handgreep.

Optimale aanpassing aan het reinigungsobject door 2 manchetten: Korte manchet voor wasbakken en badkuipen, lange manchet voor toiletten.



REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigungsapparaat voor snel verhelpen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.

Art.nr. 170300 € 99,-

€ **79,-**

REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen.

Hogedrukslang met gewezen inlage verhindert vervalsing van het meetresultaat.

Aanzuigslang met aanzuigfilter.

Krachtige zuigerpomp.

Hoge pompcapaciteit van 7 l/min.

Instelbare drukbegrenzing.



Tot 60 bar. 1300 W. Zelfaanzuigend.

REMS E-Push 2


Elektrische afperspomp met manometer voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met ½"-aansluiting. 1,5 m hogedrukslang met ½"-aansluiting. Terugstroomklep. In doos.

Art.nr. 115500 € 659,-

€ **559,-**

REMS Push – betrouwbaar dicht.

Drukzuiger van messing

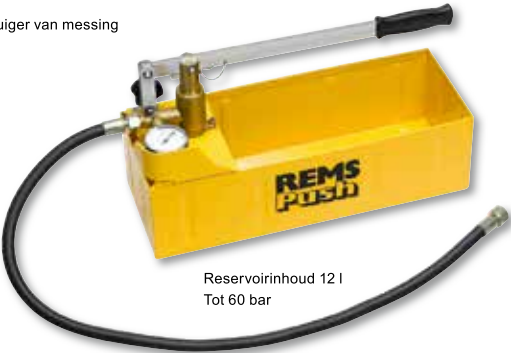

Reservoirinhoud 12 l
Tot 60 bar



Reservoir van roestvrijstaal

REMS Push

Handperspomp met manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, voor de druk- en dichtheidstest van leidingstelsels en tanks tot $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met $\frac{1}{2}$ "-aansluiting. In doos. Art.nr. 115000 € 194,-

€ 152,-

REMS Push INOX

Handperspomp met manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, voor de druk- en dichtheidstest van leidingstelsels en tanks tot $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Reservoir van roestvrijstaal met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met $\frac{1}{2}$ "-aansluiting. In doos. Art.nr. 115001 € 249,-

€ 199,-

Supersnelle omkering van de richting van de spiraal-
invoer/-terugloop door snelomschakeling, ook bij volle
belasting, zonder wijziging van de motordraairichting.

Patent EP 3 059 022



0–550 rpm
600 W, slechts 5,2 kg
Duits kwaliteitsproduct

Beproefd, handzaam gereedschap voor het
snel verhelpen van verstopte buizen in keuken,
badkamer en toilet.



Duits kwaliteitsproduct



REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen $\varnothing 20 - 50 (75) \text{ mm}$. Voor ontstoppingsspiralen $\varnothing 8$ en 10 mm . Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 600 W, links- en rechtsloop met extra veel koppel bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar). Spiraaltrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal $\varnothing 8 \text{ mm}$, met kern, 7,5 m lang. In stevige stalen koffer. Art.nr. 170023 € 454,-

€ 355,-

REMS Mini-Cobra

Ontstoppingsapparaat voor buizen $\varnothing 20 - 50 (75) \text{ mm}$, met handzwengel en zeskantmeenemer voor normale aandrijfmachine (elektrische, langzaam lopende boormachine met traploze aandrijving of schroefboormachine). Voor ontstoppingsspiralen $\varnothing 6, 8$ en 10 mm . Spiraaltrommel van slagvast, glasvezelversterkt. Snelspankop. Spiraal $\varnothing 8 \text{ mm}$, 7,5 m lang. In doos. Art.nr. 170010 € 139,-

€ 112,⁹⁰



Duits kwaliteitsproduct

REMS Cobra – buis ontstoppen –
eenvoudig en snel.

Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 70 m.
Doeltreffend kettingslinderen en frezen tot 740 rpm.

De gesloten aandrijfjas beschermt motor en aandrijving
tegen vuil en water.

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektrische ontstoppingsmachine voor buizen $\varnothing 20 - 250 \text{ mm}$. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 5 deelspiralen $22 \times 4,5 \text{ m}$ in spiraalkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiraalontkoppelingspen 22/32, 4 deelspiralen $32 \times 4,5 \text{ m}$ in spiraalkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiraalontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, (stalen) koffer voor elke gereedschapsset. In doos. Art.nr. 174011 € 3.090,-

€ 2.440,-

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrische ontstoppingsmachine voor buizen $\varnothing 20 - 150 \text{ mm}$. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 5 deelspiralen $16 \times 2,3 \text{ m}$ in spiraalkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiraalontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen $22 \times 4,5 \text{ m}$ in spiraalkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiraalontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapsset. In doos. Art.nr. 172012 € 1.690,-

€ 1.220,-

REMS RAS P – zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.

International
Design Award



REMS RAS P 10-40
Pijpsnijder voor buizen Ø 10-40 mm, ½-1".
Art.nr. 290050 € 105,80

€ **85,90**

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS P 10-63
Pijpsnijder voor buizen Ø 10-63 mm, ½-2".
Art.nr. 290000 € 115,10

€ **94,50**

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor een nauwkeurige geleiding aan de buis, gemakkelijk aanzetten, gemakkelijk snijden en een precieze, haakse snede. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.



REMS RAS P 50-110
Pijpsnijder voor buizen Ø 50-110 mm, 2-4".
Art.nr. 290100 € 163,30

€ **132,50**

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS P 110-160
Pijpsnijder voor buizen Ø 110-160 mm, 4-6".
Art.nr. 290200 € 203,40

€ **166,90**

REMS ROS P – handzame buisscharen voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.



REMS ROS P 26
Snel afkorten in één bewerking.
Buijschaar voor éénhandsbediening.
Voor buizen Ø ≤ 26 mm, 1".
Art.nr. 291240 € 39,70

€ **30,90**



REMS ROS P 42
Buijschaar met snellerugloop
voor buizen Ø ≤ 42 mm, 1½".
Art.nr. 291250 € 77,-

€ **63,50**



REMS ROS P 35
Buijschaar met snellerugloop
voor buizen Ø ≤ 35 mm, 1½".
Art.nr. 291200 € 43,10

€ **35,50**

Noviteit



Automatisch

REMS ROS P 35 A
Buijschaar met automatische
snellerugloop voor buizen Ø ≤ 35 mm, 1½".
Art.nr. 291220 € 54,80

€ **45,50**

Noviteit



REMS ROS P 42 S
Buijschaar met snellerugloop
voor buizen Ø ≤ 42 mm, 1½".
Art.nr. 291000 € 59,90

€ **47,90**



REMS ROS P 63 S
Buijschaar met snellerugloop
voor buizen Ø ≤ 63 mm, 2".
Art.nr. 291270 € 119,-

€ **93,90**

REMS RAS Cu-INOX S – zwaar belastbare, naaldgelagerde pijpsnijder voor het afkorten van buizen van roestvrij staal, c.v. buis, koper e.a. Voor bijzonder gemakkelijk snijden.



Naaldgelagerde tegendrukrollen.
Naaldgelagerd snijwiel.



REMS RAS Cu-INOX 3-28S Mini
Naaldgelagerd. Voor buizen Ø 3-28 mm, ¼-1".
Art.nr. 113241 € 39,60

€ **32,50**



REMS RAS Cu-INOX 3-35S
Naaldgelagerd, met geïntegreerde buisontramer.
Voor buizen Ø 3-35 mm, ¼-1½".
Art.nr. 113351 € 57,30

€ **42,70**



Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen (REMS RAS Cu-INOX 8-64S).



International
Design Award

REMS RAS Cu-INOX 8-64S
Naaldgelagerd, met snelverstelling.
Voor buizen Ø 8-64 mm, ½-2½".
Art.nr. 113401 € 153,30

€ **111,-**

Duits kwaliteitsproduct

REMS RAS St – Robuuste kwaliteitgereedschappen voor het afkorten van buizen.
Voor zware belasting en lange levensduur.

Pijpsnijders voor stalen buizen.

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS St 1/8–2"
 Pijpsnijder voor buizen Ø 1/8–2", 10–60 mm.
 Art.nr. 113000 € 147,20

€ **121,90**



REMS RAS St 1 1/4–4"
 Pijpsnijder voor buizen Ø 1 1/4–4", 30–115 mm.
 Art.nr. 113100 € 294,30

€ **241,90**

REMS RAS Cu-INOX – zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van roestvrijstaal, c.v. buis, koper e. a.

Robuuste, stabiele constructie voor zwaar werk. Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor een nauwkeurige geleiding aan de buis, gemakkelijk aanzetten, gemakkelijk snijden en een precieze, haakse snede.



REMS RAS Cu-INOX 3–16
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–16 mm, 1/8–1/2".
 Art.nr. 113200 € 19,80

€ **16,20**



REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–28 mm, 1/8–1".
 Art.nr. 113240 € 29,60

€ **24,40**



REMS RAS Cu-INOX 3–28
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–28 mm, 1/8–1".
 Art.nr. 113300 € 23,10

€ **18,70**

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS Cu-INOX 6–42
 Pijpsnijder voor buizen Ø 6–42 mm, 1/4–1 1/2".
 Art.nr. 113380 € 110,50

€ **90,90**

International Design Award

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS Cu-INOX 6–64
 Pijpsnijder voor buizen Ø 6–64 mm, 1/4–2 1/2".
 Art.nr. 113400 € 131,40

€ **105,90**



REMS RAS Cu-INOX 3–35
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–35 mm, 1/8–1", met geïntegreerde buisontbramer.
 Art.nr. 113350 € 42,30

€ **28,90**



REMS RAS Cu-INOX 3–42
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–42 mm, 1/8–1 1/4", met geïntegreerde buisontbramer.
 Art.nr. 113330 € 53,90

€ **36,30**

REMS RAS Cu – zwaar belastbare pijpsnijder, speciaal voor het afkorten van koperen buizen.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor een nauwkeurige geleiding aan de buis, gemakkelijk aanzetten, gemakkelijk snijden en een precieze, haakse snede.

International Design Award

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.



REMS RAS Cu 8–42
 Pijpsnijder voor buizen Ø 8–42 mm, 5/8–1 1/2".
 Art.nr. 113370 € 98,50

€ **81,30**

Duits kwaliteitsproduct



REMS RAS Cu 8–64
 Pijpsnijder voor buizen Ø 8–64 mm, 5/8–2 1/2".
 Art.nr. 113410 € 122,30

€ **93,70**



REMS RAS Cu 3–35
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–35 mm, 1/8–1", met geïntegreerde buisontbramer.
 Art.nr. 113340 € 39,–

€ **28,90**



REMS RAS Cu 3–42
 Pijpsnijder voor buizen Ø 3–42 mm, 1/8–1 1/4", met geïntegreerde buisontbramer.
 Art.nr. 113320 € 49,–

€ **36,30**

Robuust kwaliteitsgereedschap voor zwaar werk en een lange levensduur.

Robuuste uitvoering van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed, veredeld, gepoedercoat. Geharde, uiterst slijtvaste vertanding.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

S-bekijptang, Zweeds model. DIN 5234 – vorm C. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar. ISO 8976.

Art.nr. 116X01 € 104,60

€ **63,⁹⁵**

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"


S-bekijptangen, Zweeds model. DIN 5234 – vorm C.

Art.nr. 116X02 € 153,90

€ **89,⁹⁵**

REMS Akku-ROS P 40 – snel en moeiteloos buizen afkorten. Doortreksterk, bijv. meerlaagse buis Ø 20 mm in slechts 4 s.

Tot 200 snijbewerkingen per acculading!



Slechts 1,2 kg!

V-vormig mes voor het universeel afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Accubuischaar voor het snel en moeiteloos afkorten van kunststof en meerlaagse buizen Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1 1/4", s ≤ 6,7 mm. Elektrische aandrijving met doortreksterke accumulator 9,6 V, 70 W, onderhoudsvrije aandrijving, veiligheidstipschakelaar, aan-uitschakelaar. Accu NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, laadapparaat NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. Met V-vormig mes. In doos.

Art.nr. 291310 € 129,-

€ **89,⁹⁰**

REMS Helix VE – boren, schroeven en ontbramen.



LED werklamp

REMS TECHNOLOGY
Li-ION PLUS

Slechts 1,3 kg



GRATIS*

REMS Helix VE Li-ion Set

Accuschroefboormachine met Vario-Elektronik (VE) voor het boren in staal, steen Ø ≤ 10 mm, hout Ø ≤ 28 mm en andere materialen en voor het in-/uitdraaien van schroeven Ø ≤ 7 mm.

Aandrijfmachine met sleutellose snelspankop, spanbereik 0,8–10 mm, rechts- en linksloop.

Elektromechanische aandrijving met doortreksterke accumulator 14,4 V, 300 W, 2-traps robuust planeetdrijfwerk. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0–300 rpm en 0–1250 rpm, 25 draaimomentniveaus plus boorniveau, hoog draaimoment van 31 Nm in het lage toerentalbereik. Veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Riemclip. Accu Li-ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. In draagtas.

Art.nr. 190010 € 349,-

+ cadeaupakket ter waarde van € 205,30



1 bitset gratis

2e accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis

1 bodywarmer XL

Art.nr. 190X02

€ **379,-**



REMS Tegelboren Set 6-8-10

Diamantbezette droogboorkronen met speciale wasvulling. Voor keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. 3 tegelboren Ø 6, 8, 10 mm, aanboorhulp met vacuumbestijging. Voor elektrische aandrijving door schroefboormachine.

Art.nr. 181700 € 164,30



€ **114,⁹⁵**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/4".

Voor elektrische aandrijving door schroefboormachine.

Art.nr. 113835 € 97,-

€ **78,⁵⁰**



Meenemer voor REMS REG 10–42

Voor elektrische aandrijving door schroefboormachine.

Art.nr. 113815

€ **36,-**



REMS REG 10–42

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–42 mm, Ø 1/2–1 1/4".

Art.nr. 113810

€ **84,⁶⁰**

REMS Swing – buizen direct buigen op de plek waar ze worden gelegd, t/m Ø 32 mm.

Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Tandstang van gehard staal.

Duits kwaliteitsproduct



REMS Swing

Eenhandspijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen e.a.

Set 12-15-18-22

Art.nr. 153025 € 255,-

€ **209,-**

Meerlaagse buizen e.a.

Set 14-16-18-20-25/26

Art.nr. 153022 € 264,-

€ **219,-**

Meerlaagse buizen e.a.

Set 16-18-20-25/26-32

Art.nr. 153023 € 429,-

€ **356,-**

REMS Hydro-Swing – Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtverbrenging. Ideaal voor meerlaagse buizen tot Ø 32 mm.

Ook voor roestvrijstalen buizen tot Ø 22 mm.



Duits kwaliteitsproduct

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, zacht C-staal ommanteld Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, inbussleutel, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, inbussleutel, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen, buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, e.a.

Set 12-15-18-22

Art.nr. 153525 € 415,-

€ **339,-**

Meerlaagse buizen e.a.

Set 14-16-18-20-25/26

Art.nr. 153522 € 419,-

€ **349,-**

Meerlaagse buizen e.a.

Set 16-18-20-25/26-32

Art.nr. 153523 € 499,-

€ **399,-**

REMS Python – Bespaar dure fittingen. Supergemakkelijk buigen tot Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ¾ – 2", meerlaagse buizen Ø 32 – 75 mm. Aandrijfvoorziening met glijrol-dragers, bovenste glijrol drager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Stalen buizen

Set St ¾ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"

Art.nr. 590020 € 1.149,-

€ **940,-**

Stalen buizen

Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

Art.nr. 590021 € 1.259,-

€ **1.049,-**

Meerlaagse buizen

Set V 40-50-63 mm

Art.nr. 590022 € 1.159,-

€ **999,-**

3-potig onderstel

Art.nr. 590150

€ **117,-**

Buigsegment en glijstukken 75 mm

Art.nr. 590063


€ **472,¹⁰**



3-potig onderstel (toebehooren)

Duits kwaliteitsproduct

REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen.

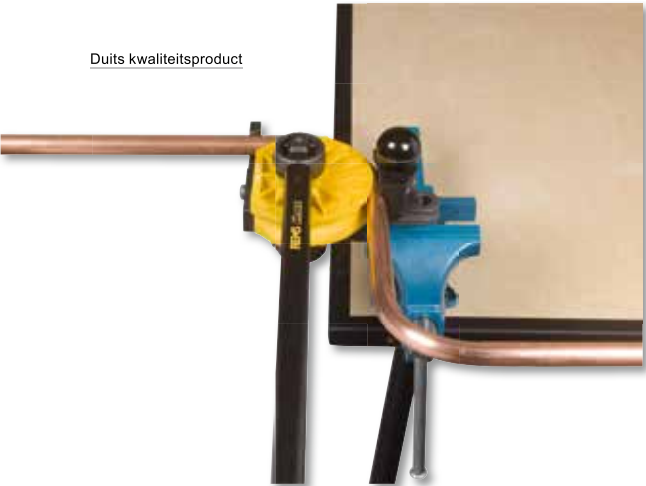

REMS Sinus Set

Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. aandrijfvoorziening, steekpen. Buigaandrijving. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

Set 15-18-22

Art.nr. 154001 € 562,–

€ 419,–

Set 14-16-18

Art.nr. 154002 € 540,–

€ 419,–

Set 12-15-18-22

Art.nr. 154003 € 645,–

€ 479,–

Set 10-12-14-16-18-22

Art.nr. 154004 € 742,–

€ 579,–

REMS Curvo – buizen ribbelvrij buigen t/m Ø 40 mm, 180°.



Buigen in plaats van dure fittingen!
REMS Curvo is al na enkele bochten terugverdiend.

Zonder bankschroef.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

REMS Curvo

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", tot 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1½", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–32 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm, e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheids-slipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Set 15-18-22

Art.nr. 580026 € 1.299,–

€ 1.069,–

Set 15-22-28^{R102}

Art.nr. 580022 € 1.349,–

€ 1.190,–

Set 15-18-22-28^{R102}

Art.nr. 580027 € 1.469,–

€ 1.260,–

Set 15-18-22-28^{R114}

Art.nr. 580035 € 1.520,–

€ 1.345,–

Machinesteun 3B

in hoogte verstelbaar, op 3-poot
Art.nr. 586100 € 169,90

€ 104,–





REMS Curvo 50 – grote buizen ribbelvrij buigen tot Ø 50 mm, 90°.

Zonder bankschroef.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°.
Stalen buizen EN 10255 Ø ¼–1¼", harde, halfharde, zachte koperen buizen Ø 10–42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10–35 mm, buizen van persfitting-systemen van roestvaststaal Ø 12–42 mm, C-staal Ø 12–42 mm, C-staal ommanteld Ø 12–28 mm, meerlagen buizen Ø 14–50 mm, e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkantmeenemer 35–50, afsteuning 35–50 (voor buigsegmenten en glijstukken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), Steekpen. In stevige transportkist.
Art.nr. 580110 € 2.449,–

€ 2.190,–

Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40

voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo,
REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, zie tabel.
Art.nr. 582120

€ 210,60

1000 W

Duits kwaliteitsproduct



Buigsegment en glijstuk voor buizen Ø mm/inch	R mm	X mm 90°	X mm 45°	→ REMS Sinus							→ REMS Curvo							→ REMS Akku-Curvo							→ REMS Curvo 50							Art.nr.	€				
				Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U			St 10305	St 10255	St 50086	V
10	40	45	20	●			●			●			●				●			●			●			▲			▲				581400	183,90			
12	45	49	22	●		●		●		●	●		●				●			●	●		●			▲		▲		▲			581410	118,20			
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	●	●			●		●	●		●				●			●	●		●	●		●	▲	▲		▲	▲		▲	581420	132,50		
15, 12 U	55	56	25	●		●	●			●	●		●	●			●			●	●	●		●	●		▲	▲		▲	▲			581430	132,50		
16, 12 U	60	62	28	●	●			●		●	●		●				●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲			▲	▲	▲	▲	581440	132,50		
17, 15 U	56	60	27				●					●					●					●				●			▲		▲			581110	151,00		
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	●	●	●		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	581450	132,50		
20, 16 U, 18 U	75	80	36	●	●		●			●	●		●				●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲		▲		▲	▲		581080	173,60		
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	●	●			●			●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	▲		▲	▲			581460	163,30		
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41							●	●	●		●				●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	▲		▲	▲			581470	210,60		
24, 22 U	75	85	38							●			●					●					●			▲			▲					581130	210,60		
25	98	103	46							●	●			●			●	●	●			●	●	●	▲				▲		▲	▲		581180	276,30		
26	98	108	49							●				●						●				●					▲			▲		581270	260,90		
28, ¾" (DN 20)	102 ¹⁾	108	49							●					●					●				●	●		▲				▲			581070	199,00		
28, ¾" (DN 20)	102	110	50									●		●	●					●		●		●				▲		▲	▲			581260	276,30		
28, ¾" (DN 20)	114	120	54							●		●		●	●					●	●	●		●	●		▲	▲	▲		▲	▲			581310	279,00	
30, 28 U	98 ¹⁾	105	47							●			●							●				●			▲		▲					581150	276,30		
32	98	110	50							●										●				●								▲		581280	286,60		
32	114	121	54							●							●	●					●	▲						▲	▲			581320	348,20		
1" (DN 25)	100	105	47																												■			581520	374,90		
35	100	105	47																							■	■	■						581500	374,90		
35	140	150	68							●															▲	▲								581350	450,90		
40	140	148	67														●															▲		581330	456,00		
42	140	155	70																						■	■	■							581510	448,80		
1¼" (DN 32)	140	150	68																											■				581530	440,60		
50	135	143	64																												■			581540	450,90		
¾" (9,5mm)	43	48	22	●						●										●			▲											581200	155,10		
½" (12,7mm)	52	60	27	●						●										●			▲											581210	159,20		
⅝" (15,9mm)	63	70	32	●						●										●			▲											581220	181,80		
¾" (19,1mm)	75	82	37	●						●										●			▲											581230	187,00		
⅞" (22,2mm)	98	107	48	●						●										●			▲											581240	257,80		
1" (25,4mm)	101	112	50							●										●			▲											581370	296,90		
1⅛" (28,6mm)	102	110	44							●										●			▲											581260	276,30		
1⅝" (28,6mm)	115	117	53							●										●			▲											581380	355,40		
1¾" (31,8mm)	114	123	55							●										●			▲											581320	348,20		
1¼" (31,8mm)	133	145	65							●										●			▲											581390	492,00		
1⅝" (34,9mm)	140	150	68							●										●			▲											581350	450,90		
1⅞" (41,3mm)	140	155	70																			■												581510	448,80		

R mm Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392).
X mm Correctiemaat mm voor een 90°- resp. 45°-bocht
1) volgens DVGW-Werkblad GW 392 voor koperen buizen Ø 28 mm kleinste radius 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm
▲ Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40 (Art.nr. 582120) benodigd.
■ Vierkante meenemer 35–50, afsteuning 35–50 (Art.nr. 582110) benodigd.
Cu: harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
St 10217: roestvaststalen buizen van persfittingssystemen EN 10217-7 (DIN 2463)
St 10305-U: ommantelde C-stalen buizen van persfittingssystemen EN 10305-3 (DIN 2394)

St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391–2394), C-stalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255 (DIN 2440)
St 50086: buizen voor elektrische leidingen EN 50086
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingssystemen

Bij vakkundig koudbuigen mogen geen scheurtjes of plooiën optreden. Buiskwaliteiten en afmetingen die dit niet garanderen, zijn niet geschikt voor het buigen met REMS Sinus, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Akku-Curvo.

Eén systeem – 4 toepassingen!

Ideaal voor de installateur.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

De voor de regeling gebruikte tachometerregulelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant.



Duits kwaliteitsproduct

REMS Picus SR Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton tot Ø 162 (200) mm, metselwerk en andere materialen tot Ø 250 mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 200 rpm tot 500 rpm (1e stand) of 500 rpm tot 1200 rpm (2e stand), oververhittingsbeveiliging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeer-bescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandshouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.

Art.nr. 183022 € 2.149,-

€ 1.834,-

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Zoals Art.nr. 183022, maar met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art.nr. 183023 € 2.549,-

€ 2.149,-

REMS Picus S1 – het voordelige alternatief



... nu met boorstandaard REMS Titan – voor de hoogste eisen. Voor kernboren tot Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – voor kernboren in gewapend beton e.a. tot en met Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, metselwerk en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor droog- en natboren met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 320 rpm, 760 rpm. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingsring. Steeksleutel SW 32. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen. In doos.

Art.nr. 180030 € 3.879,-

€ 2.999,-

... nu met boorstandaard REMS Simplex 2

Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 200 mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisie staal Ø 50 mm, koudversterkt, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingslede.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton tot Ø 102 (132) mm, metselwerk en andere materialen tot Ø 162 mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 580 rpm. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 180010 € 1.299,-

€ 819,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Zoals Art.nr. 180010, maar met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.

Art.nr. 180032 € 1.988,-

€ 1.320,-



De starterset voor een kleine prijs.
Ideaal voor de installateur.

– 40 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art.nr. 181101 € 526,20

€ 315,–

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art.nr. 181111 € 580,–

€ 349,–


REMS Universal-diamantkernboorkronen

Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.

– 30 %



Duits kwaliteitsproduct

Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010	103,40	72,38
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015	108,70	76,09
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020	121,10	84,77
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025	137,90	96,53
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030	151,00	105,70
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035	154,70	108,29
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040	172,40	120,68
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045	177,50	124,25
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050	197,50	138,25
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057	237,30	166,11
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060	233,60	163,52
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065	273,20	191,24
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070	279,70	195,79
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075	298,80	209,16
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080	309,70	216,79
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085	447,10	312,97
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090	470,20	329,14
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095	507,70	355,39

Inductief gesoldeerd!
Vernieuwbare coating!



REMS Universal-diamantkernboorkronen LS (LASER)

Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.

– 30 %



Lasergelast!
Zeer hittebestendig!



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410	135,00	94,50
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415	120,00	84,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420	134,00	93,80
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425	152,00	106,40
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430	167,00	116,90
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435	171,00	119,70
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440	190,00	133,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445	196,00	137,20
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450	218,00	152,60
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457	262,00	183,40
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460	257,00	179,90
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465	301,00	210,70
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470	308,00	215,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475	359,00	251,30
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480	372,00	260,40

REMS Pull – voor droog- en natzuigen.

Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstopping bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Bypassmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W. Aan-uitschakelaar en schakelaar voor automatische filterreiniging met geïntegreerde groene led. Schakelaar zuigvermogen voor traploze instelling van de luchthoeveelheid ≤ 74 l/s. Vulbegrenzer met automatische uitschakeling. Automatische filterreiniging. Contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Grote reservoirinhoud van 35 l, voor vloeistoffen 19 l inhoud. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel, zwenkwiel met vergrendeling. Aansluitleiding 7,5 m. 1 papieren filterzak, 1 plat vouwfilter van papier. Zuigslang 2,5 m, zuigslangverlengstuk 2,5 m, handgreep, 2 stuks metalen zuigbuis, elk 0,5 m. Platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen. Kierenzuiger. Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap. Geïntegreerde houders voor aansluitkabel, zuigslang en toebehoren. In doos.

REMS Pull L Set

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse L¹⁾. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 1 %.

Art.nr. 185500 € 559,-

€ 479,-

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideaal voor zuigen van boorslib bij natboren met REMS boorstandaards. REMS Pull L Set met waterresistent plat vouwfilter PES en waterafzuigvoorziening.

Art.nr. 185503 € 920,90

€ 799,-

REMS Pull M Set

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M¹⁾. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %. Met antistatisch systeem. Elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor zuigslangdiameter, sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk.

REMS Pull M met antistatisch systeem: Statische oplading wordt door elektrisch geleidende metalen zuigbuis, elektrisch geleidend greepstuk E, elektrisch geleidende zuigslang E, elektrisch geleidende zuigslangverlenging E en elektrisch geleidende zuigslangaansluitstukken aan het bovenste gearde gedeelte van de zuiger weggeleid.

Art.nr. 185501 € 789,-

€ 659,-

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideaal voor zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij droogboren met REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 e. a. REMS Pull M Set met zuigrotor voor stofafzuiging.

Art.nr. 185504 € 894,-

€ 799,-



REMS Contact 2000 – het kleinste, sterkste en snelste apparaat in z'n soort.



Bedrijfsvermogen = soldeervermogen = 2000 W!
Hierdoor een soldeertijd van bijv. slechts 18 s voor Ø 18 mm.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø 1/4–2 1/4". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertang snoer, veiligheidstransformator, 24 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, 250 g kwaliteitszachtsoldeer REMS Lot Cu 3, 250 g kwaliteitszachtsoldeer pasta REMS Paste Cu 3, 1 pijpsnijder REMS RAS Cu-INOX 3-35, pak van 10 st. reinigingsvlies REMS Cu-Vlies. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 164050 € 699,-

€ 610,-



Afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van kwartshoudende bouwmaterialen, b.v. beton, gewapend beton, baksteen, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (kwartsfijnstof). Het inademen van kwartsfijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voorgeschreven dat voor het zuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid met een blootstellingsgrenswaarde/werkplekgrenswaarde > 0,1 mg/m³ minstens een veiligheidszuiger van stofklasse M¹⁾ gebruikt moet worden. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M, zie links.

REMS Krokodil – sleuven zagen in plaats van hakken.

Volledig oploppende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

De voor de regeling gebruikte tachometerregulelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant.



Duits kwaliteitsproduct



+ cadeaupakket ter waarde van € 159,80*
2 REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm




+ cadeaupakket ter waarde van € 49,80*
2 REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische diamantsleuvenzaag- en -doorslijpmachine met Speed-Regulation. Voor het zagen en doorslijpen van bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte ≤ 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, trapsgewijs met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, Ø ≤ 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental. Overbelastingsbeveiliging. Oververhittingsbeveiliging. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 5000 rpm. Afzuigmof voor aansluiting van een stofzuiger/ontstoffer (Bijv. REMS Pull M). Steeksleutel SW 13. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 185011 € 919,-

Art.nr. 185X03 € **799,-**



REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 180 mm
Lasergelast, hittebestendig, voor snelle sleuven en sleuven in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236
Art.nr. 185026 € **45,90**

REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm
High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsneden en zaagsneden in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236.
Art.nr. 185027 € **79,90**

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrische diamantsleuvenzaag- en -doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte ≤ 38 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 43 mm, trapsgewijs met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1 of 2 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, Ø ≤ 125 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslijkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging. Aansluitleiding 2,3 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 5000 rpm. Afzuigmof voor aansluiting van een stofzuiger/ontstoffer (Bijv. REMS Pull M). Steeksleutel SW 13. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 185010 € 849,-

Art.nr. 185X02 € **729,-**



REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 125 mm
Lasergelast, hittebestendig, voor snelle sleuven en sleuven in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236
Art.nr. 185021 € **24,90**

REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 125 mm
High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsneden en zaagsneden in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236.
Art.nr. 185022 € **49,90**

¹⁾ De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.



REMS CamScope / REMS CamScope S – schitterende beelden en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen. Documentatie op MicroSD-kaart.



REMS CamScope

Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Handapparaat met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kaart 2 GB. Spanningsbron/laadapparaat Li-ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor controllerunit. USB-kabel, videokabel. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 4,5-1, camerakabelset 9-1 of camerakabelset 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Camerakabelset kleur 16-1, bestaande uit kleurencamera Ø 16 mm, 704×576 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175110 € 357,90

€ 315,—

REMS CamScope Set 9-1

Camerakabelset kleur 9-1, bestaande uit kleurencamera Ø 9 mm, 640×480 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175111 € 362,90

€ 325,—

REMS CamScope Set 4,5-1

Camerakabelset kleur 4,5-1, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, 320×240 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m flexibele schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbochtstukken en nauwe plaatsen.

Art.nr. 175112 € 419,90

€ 369,—



REMS CamScope S – met spraakopname.

Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's met spraakopname op MicroSD-kaart. Handapparaat met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, 3-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kaart 2 GB. Spanningsbron/laadapparaat Li-ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor controllerunit. USB-kabel, videokabel. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 4,5-1, camerakabelset 9-1 of camerakabelset 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Camerakabelset kleur 16-1, bestaande uit kleurencamera Ø 16 mm, 704×576 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175130 € 442,90

€ 395,—

REMS CamScope S Set 9-1

Camerakabelset kleur 9-1, bestaande uit kleurencamera Ø 9 mm, 640×480 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175131 € 447,90

€ 399,—

REMS CamScope S Set 4,5-1

Camerakabelset kleur 4,5-1, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, 320×240 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m flexibele schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbochtstukken en nauwe plaatsen.

Art.nr. 175132 € 504,90

€ 449,—



Schuifkabelverlenging 900 mm

Tot een werklengte van 4,5 m koppelbaar
Art.nr. 175105


€ 36,90

Camerakabelset Color 16-1 90°

90° gebogen kleurencamera Ø 16 mm, 640×480 pixels, met 1 m vormbare schuifkabel.
Art.nr. 175106

€ 122,90

REMS CamScope Wi-Fi – schitterende beelden en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen.

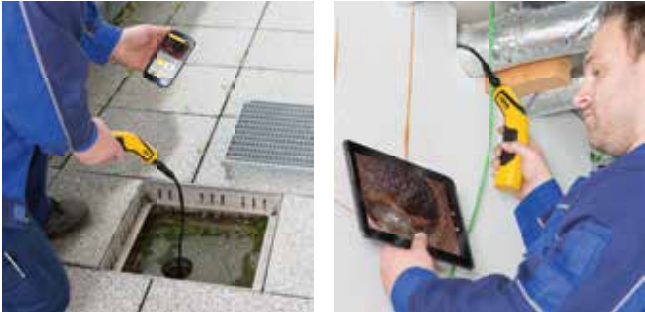

Draadloze overdracht van beelden en video's naar smartphones/tablet-pc's met het besturingssysteem Android of iOS.



REMS CamScope Wi-Fi – met spraakopname.

Mobiele, handzame camera-endoscoop met wifi-standaard, voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Draadloze overdracht van beelden en video's met spraakopname naar smartphones/tablet-pc's met het besturingssysteem Android of iOS*. Controllerendeenheid met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 4,5-1, camerakabelset 9-1 of camerakabelset 16-1.

REMS CamScope Wi-Fi Set 16-1

Camerakabelset kleur 16-1, bestaande uit kleurencamera Ø 16 mm, 704×576 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175140 € 242,80

€ 209,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 9-1

Camerakabelset kleur 9-1, bestaande uit kleurencamera Ø 9 mm, 640×480 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175141 € 247,80

€ 219,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 4,5-1

Camerakabelset kleur 4,5-1, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, 320×240 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m flexibele schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbochtstukken en nauwe plaatsen.

Art.nr. 175142 € 304,80

€ 265,-



REMS CamScope App

* Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.



REMS CamSys – elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse.



REMS CamSys Set S-Color

Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's op SD-kaart met vermelding van datum, tijd en inschuifdiepte van de camera. Controllerunit met microprocessortechniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 2,5 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175008 € 1.798,-

€ 1.469,-



REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175007 € 2.228,-

€ 1.890,-



REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175010 € 2.238,-

€ 1.939,-

REMS Puma VE – de krachtige universele zaag met antitrillingssysteem. Snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Verstelbare steunplaat.

Zaagblad 180° gedraaid inzetbaar.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor het zagen uit de vrije hand, met antitrillingssysteem. Aandrijfmachine met spadehandgreep met softgrip, onderhoudsvrij excenter, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, veiligheidstipschakelaar, aansluitkabel 4 m. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2800 rpm. 30 mm slaglengte. Zaagbladopname met snelwissel-systeem. Verstelbare steunplaat. 1 REMS zaagblad 210-1,8/2,5. In stevige stalen koffer. Art.nr. 560023 € 287,-

€ 189,-

REMS zaagbladen voor metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561105	18,60	13,95
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561106	24,30	18,23
REMS zaagblad 90-1,4, voor rondzagen Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gegolfd	5	561107	16,50	12,38
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561104	19,40	14,55
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561108	24,30	18,23
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561101	16,60	12,45
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561103	19,40	14,55
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561102	24,30	18,23
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561109	24,30	18,23
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561112	30,80	23,10

REMS zaagbladen voor hout en metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561113	25,00	18,75
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561110	18,60	13,95
REMS zaagblad 225-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561114	23,80	17,85
REMS zaagblad 300-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561116	31,60	23,70
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS	combo	5	561111	22,40	16,80
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	combo	5	561117	28,20	21,15
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS	combo	5	561118	30,60	22,95
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS	combo	5	561119	13,00	9,75

REMS zaagbladen voor diverse doelen

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS	combo	5	561115	16,20	12,15
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM	combo	1	561120	42,30	31,72
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM	combo	1	561121	50,40	37,80
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM	combo	1	561122	72,20	54,15
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM	recht	1	561123	58,40	43,80
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561124	67,70	50,78
REMS zaagblad 300-12, extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561125	80,50	60,38
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		2	561126	24,00	18,00

*HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal; WS: werktuigstaal; HM: hardmetaal; HM-G: hardmetaal-granulaat

REMS Spezialzaagbladen

→ REMS Tiger, etc.



REMS

Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gegolfd	5	561007	44,30	33,22
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561001	42,20	31,65
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561002	56,10	42,08
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561008	71,20	53,40

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzere buizen; in plaats van het REMS Spezial zaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling gebruiken. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal

- 25 %

REMS Universalzaagbladen

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.




REMS

Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561006	28,90	21,68
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561005	41,10	30,82
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561003	54,80	41,10
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561004	80,80	60,60

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzere buizen, laag toerental vereist, bijv. door REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal

- 25 %

REMS Cat ANC VE – zaagt alles overal.
Extreem veelzijdig en krachtig.
Robuust en handzaam.



ANC – voor de hoogste belasting.

REMS Cat ANC VE Set

Elektrische universele reciprocating zaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0–2400 rpm. Universele zaagblad-opname. Inbussleutel. 1 REMS universeel zaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer. Art.nr. 560040 € 419,-


€ 305,-

REMS Tiger ANC – de buisreciprozaag.
Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Vast ingesteld, optimaal toerental, speciaal voor het zagen van stalen buizen.



Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht



ANC – voor de hoogste belasting.

REMS Tiger ANC Set

Elektrische buisreciprozaag voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Vast ingesteld toerental 2400 rpm. Overbelastingsbeveiliging. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugel tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer. Art.nr. 560020 € 529,-

€ 439,-

REMS Tiger ANC VE – De zaag voor de installateur. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Met Vario-Elektronik en spadehandgreep.



Duits kwaliteitsproduct

1050 W – slechts 3 kg



ANC – voor de hoogste belasting.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrische buisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0–2400 rpm. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugel tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560027 € 550,-

€ **459,-**

REMS Tiger ANC SR – met Speed-Regulation. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Traploze elektronische toerentalregeling. Ook ideaal voor het zagen van roestvrijstalen buizen. Met tacho-toerentalregelelektronica.



Duits kwaliteitsproduct

1400 W – 3,1 kg



ANC – voor de hoogste belasting.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrische buisreciprozaag met Speed-Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrij, tegen water en stof beschermd aandrijfwerk met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling 700–2200 rpm met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugel tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560026 € 616,-

€ **519,-**

REMS Aquila 3B
Draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. In doos.

Art.nr. 120270 € 369,-

€ **305,-**

REMS Aquila WB
Buizen veilig spannen tot 6".



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Duits kwaliteitsproduct

REMS Aquila WB

Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.

Art.nr. 120250 € 225,-

€ **175,-**

Ideaal voor persfittingsystemen.



REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel.

bijv. Ø 22 mm in slechts 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Ideaal voor roestvaststalen en koperen buizen van persfittingsystemen. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. Toerental 60 min⁻¹. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 849006 € 930,–



+ cadeaupakket ter waarde van € 400,70*

1 REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd)
fijngetand, 225 × 2 × 32, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.
1 onderstel

Art.nr. 849X01 € **919,–**

Voor recht en in verstek zagen tot 45°.



Met automatische
koelsmeerinrichting

REMS Turbo K – braamarm, haaks, snel.

bijv. 2"-stalen buis in slechts 5 s.

REMS Turbo K Basic

Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min⁻¹. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 849007 € 1.129,–



+ cadeaupakket ter waarde van € 281,50

1 REMS Metaalcirkelzaagblad HSS,
225 × 2 × 32, 120 tanden. Zeer hoge standtijd.
1 onderstel

Art.nr. 849X02 € **1.049,–**



Werkblad 1100 × 700 mm
Werkhoogte 800 mm
Gewicht 28 kg
Draagvermogen ≤ 300 kg

Werkblad 800 × 600 mm
Werkhoogte 800 mm
Gewicht 23 kg
Draagvermogen ≤ 300 kg

REMS Jumbo – handig en licht. Supersnel opgezet en ingeklapt.



REMS Jumbo

Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.
Art.nr. 120200 € 309,–

€ **245,–**

REMS Jumbo E


Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.
Art.nr. 120240 € 209,–

€ **164,–**

Supersnel, kort bijv. rvs-buizen Ø 54 mm in slechts 4 seconden af.

Uniek! Patent EP 1 782 904

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

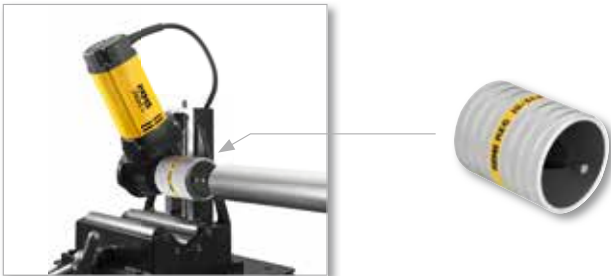

REMS Cento – Afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm.

Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

REMS Cento Basic

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 rpm. Looprollen van gehard precisie staal voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos. Art.nr. 845001 € 1.050,–



REMS snijwiel Cu-INOX gratis!*
Waarde € 76,70

Art.nr. 845X02 € **969,–**

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, koper, C-staal
Art.nr. 845050

€ **76,70**

REMS snijwiel Cu

Speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper
Art.nr. 845053

€ **76,70**

REMS snijwiel St

Voor stalen en gietijzeren buizen (SML)
Art.nr. 845052

€ **76,70**

REMS snijwiel V, s 10

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 10 mm
Art.nr. 845051

€ **76,70**

REMS snijwiel C-SF

voor afkorten van dunwandige stalen buizen met gelijktijdig maken van een lasnaad.
Art.nr. 845055

€ **76,70**

REMS snijwiel RF

Voor het afkorten van in lengterichting gelaste, roestvaststalen buizen EN 1124 (regenpijpen) met REMS Cento RF.
Art.nr. 845054

€ **76,70**

Toebehoren-Pack 1

Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X01 € 388,90

€ **329,–**

Toebehoren-Pack 2

Bestaande uit Jumbo, Herkules 3B en Herkules Y
Art.nr. 120X02 € 685,40

€ **559,–**

Toebehoren-Pack 3

Bestaande uit Jumbo E en Herkules 3B
Art.nr. 120X03 € 444,80

€ **339,–**

Toebehoren-Pack 4

Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X04 € 482,10

€ **399,–**

Binnenbuisontbramer tot DN 100 – ideaal voor buizen van persfittingsystemen e. a.

REMS REG 28–108

Binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Voor elektrische aandrijving door de buisafkortmachine REMS Cento.
Art.nr. 113840 € 231,70

€ **199,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ook voor elektrische aandrijving

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, ½–2½". Ook voor elektrische aandrijving door REMS Helix (zie pagina 10) en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 rpm), door de buisafkortmachine REMS Cento (vanaf productiedatum 09/2011) of door de buiscirkel-zaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (vanaf productiedatum 09/2011).
Art.nr. 113835 € 97,–

€ **78,50**

Uniek! Patent EP 1 782 904

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

Duits kwaliteitsproduct



REMS Cento RF – afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvaststaal (EN 1124) Ø 40–110 mm.

REMS Cento RF Set

Speciale buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van in lengterichting gelaste, roestvast-stalen buizen EN 1124 (regenpijpen) Ø 40–110 mm. Zoals art.nr. 845001, maar met looprollen van polyamide en buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm. Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel.


Met snijwiel RF. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 845003 € 1.699,–

€ **1.565,–**

REMS DueCento – afkorten t/m Ø 225 mm.

Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele soorten buizen.

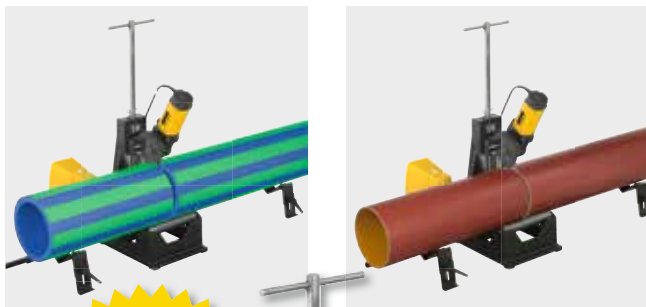

t/m
Ø 225 mm

REMS DueCento Basic

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø (40) 100–225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54–225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 50–150, Ø 2–6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, meerlaagse buizen Ø 40–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min⁻¹. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen Ø 100–225 mm, Ø 4–6". In doos.

Art.nr. 845004 € 2.090,–

Uniek! Patent EP 1 782 904

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

Patent EP 2 740 556 aangevraagd

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, koper, C-staal

Art.nr. 845050

€ **76,70**

REMS snijwiel Cu

Speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper

Art.nr. 845053

€ **76,70**

REMS snijwiel St

Voor stalen en gietijzeren buizen (SML)

Art.nr. 845052

€ **76,70**

REMS snijwiel V, s 10

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 10 mm

Art.nr. 845051

€ **76,70**

REMS snijwiel P, s 21

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 21 mm

Art.nr. 845057

€ **97,–**

REMS snijwiel C-SF

speciaal voor buizen van persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.

Art.nr. 845055

€ **76,70**

Inzetstuk met looprollen

voor het afkorten van buizen Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"

Art.nr. 845060

€ **169,10**

Buissteun Ø 40–100 mm

in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"

Art.nr. 845230

€ **108,50**

Buissteun Ø 100–225 mm,

in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–6"

Art.nr. 845220

€ **108,50**

Superaanbieding!*

Bij aankoop van een REMS DueCento Basic ontvangt u gratis 3 snijwielen naar keuze! U bespaart tussen € 230,10 en € 291,– extra.

Art.nr. 845X03

€ **2.090,–**

Duits kwaliteitsproduct

GRATIS*



Duits kwaliteitsproduct



Slechts 2,1 kg

REMS Akku-Nano – afkorten t/m Ø 40 mm.

Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij.
Zonder buitenbraam. Droog.

Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 10,8 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-ion 10,8 V, 1,3 Ah, snellaadapparaat Li-ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.
Art.nr. 844011 € 519,–

€ **419,–**

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen
van roestvrijstaal, C-staal, koper Art.nr. 844050

€ **26,30**

REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen Art.nr. 844051

€ **26,30**

Duits kwaliteitsproduct



Slechts 1,9 kg

REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm.

Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij.
Zonder buitenbraam. Droog.

Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Toerental 130 rpm. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.
Art.nr. 844010 € 379,–

€ **335,–**

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen
van roestvrijstaal, C-staal, koper Art.nr. 844050

€ **26,30**

REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen Art.nr. 844051

€ **26,30**

REMS REG – robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.



Voor buizen van roestvrijstaal, staal,
koper, messing, aluminium, kunststof.

REMS REG 8–35

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 8–35 mm, Ø ¼–1½".
Art.nr. 113825 € 46,30

€ **35,90**

REMS REG 10–54

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2¼".
Art.nr. 113830 € 52,80

€ **41,90**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ook voor elektrische aandrijving

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, ½–2¼". Ook voor elektrische aandrijving door REMS Helix (zie pagina 10) en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 rpm), door de buisafkortmachine REMS Cento (vanaf productiedatum 09/2011) of door de buiscirkel-zaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (vanaf productiedatum 09/2011).
Art.nr. 113835 € 97,–

€ **78,50**





1,5 Ah / 2,5 Ah

- Accu's Li-ion 21,6V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit voor lange looptijd.
- Nog krachtiger: 50% meer persingen! ²⁾
 - Accu Li-ion 21,6V, 1,5 Ah voor ca. 250 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading.
 - Accu Li-ion 21,6V, 2,5 Ah voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading.
- Gering gewicht.
- Uitgebreid werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C.
- Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen.
- Temperatuurcontrole tijdens het laadproces.
- Korte laadtijden.

REMS Mini-Press 22V ACC – de echte éénhandsradiaalpers!
Slechts 2,5 kg! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht.
Supersnel. 360° draaibaar.



Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 31 cm lang.
 Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd,
 ook op bijzonder moeilijke plaatsen.

Patent EP 1 952 948

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht
 van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing
 van de perstangaansluiting.

Patent EP 2 347 862

In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige
 geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder
 verschuiving.



←ACC→
 Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen
 Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini. Draaibare
 perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met
 doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en
 compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerkklamp.
 Accu Li-ion 21,6V, 1,5Ah, snellaadapparaat Li-ion 230V, 50–60Hz, 70W. In stevige stalen koffer.
 Art.nr. 578010 € 1.299,-

Superaanbieding!*

Bij aankoop van een REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack ontvangt u gratis
 3 perstangen naar keuze t/m 35 mm. U bespaart tussen € 260,85 en € 544,50 extra.

GRATIS*



Art.nr. 578X05 € **1.159,-**

Spanningsvoorziening Li-ion 230 V/21,6 V

voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V
 Art.nr. 571567 € 299,-

€ **259,-**



¹⁾ Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.

²⁾ Accu Li-ion 21,6V in vergelijking met accu Li-ion 14,4V



Automatic Circuit Control
met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



Ladezustandskontrolle



slechts 2,4 kg

LED werklamp



**Slechts 2,4 kg! Universeel t/m Ø 40 mm.
Superlicht. Superklein. Superhandzaam.
Supersnel. 360° draaibaar.**

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine met automatische terugloop na voltooide persbewerking (gedwongen afloop), voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accu-motor 14,4 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde LED werklamp. Accu Li-ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 578012 € 1.099,–

Superaanbieding!*

Bij aankoop van een REMS Mini-Press ACC Basic-Pack ontvangt u gratis 3 perstangen naar keuze t/m 35 mm. U bespaart tussen € 260,85 en € 544,50 extra.



Art.nr. 578X04 € **999,–**



Automatic Circuit Control
met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



Laadtoestandcontrolle



slechts 4,3 kg

LED werklamp



**Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.**

REMS Akku-Press Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine met uitschakelsignaal na voltooide persbewerking, voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 571013 € 1.099,–

Art.nr. 571X01 € **999,–**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine met automatische terugloop na voltooide persbewerking (gedwongen afloop), voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Rest van leveringsomvang, zie boven.

Art.nr. 571014 € 1.259,–

Art.nr. 571X02 € **1.099,–**



+ cadeaupakket bij elk Basic-Pack*
1 led-acculamp gratis
2e accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis
Waarde € 198,90

**Power-Edition – voor netvoeding.
Ook voor accuvoeding geschikt.**



Automatic Circuit Control
met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



slechts 4,5 kg

LED werklamp



**Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.**

Basic-Pack voor netvoeding:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulische radiaalpersmachine met automatische terugloop na voltooide persbewerking (gedwongen afloop), voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accu-motor 14,4 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 571015 € 1.299,–

€ **979,–**

Toebehoren voor accuvoeding:

Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah

Art.nr. 571555

€ **163,–**

Snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V

Art.nr. 571560

€ **129,–**



Automatic Circuit Control
met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



slechts 4,7 kg



Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine met uitschakelsignaal na voltooide persbewerking, voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 577011 € 959,–

€ 859,–

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine met automatische terugloop na voltooide persbewerking (gedwongen afloop), voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Rest van leveringsomvang, zie boven.

Art.nr. 577010 € 1.059,–

€ 949,–

Duits kwaliteitsproduct

Slechts 4,7 kg



REMS Power-Press SE – universeel t/m
Ø 110 mm. Bliksemsnel en veilig persen.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrische radiaalpersmachine voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapeziumdraadspil. Overbelastingsbeveiliging, veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 572111 € 739,–

€ 559,–



REMS Eco-Press – universeel
t/m Ø 26 mm.
Bliksemsnel en veilig persen.

Duits kwaliteitsproduct

Patent EP 1 223 008



Slechts 1,6 kg

REMS Eco-Press aandrijfvoorziening

Handradiaalpers met vergrendelende eindaanslag voor het tot stand brengen van persverbindingen met kunststof en meerlaagse buizen Ø 10–26 mm, Ø ¼–1".

Voor de aandrijving van REMS perstangen.

Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.

Art.nr. 574000 € 159,–

€ 125,–

REMS persringen voor grote diameters.
Aanzetten. Persen. Klaar!

REMS persring (PR-3S) met 3 zwenkbaar aan een scharnierende ring gelagerde perssegmenten voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Perscontour M voor Geberit Mapress en geschikte andere systemen.

REMS persring M 42 (PR-3S)	Art.nr. 572706	€ 499,95
REMS persring M 54 (PR-3S)	Art.nr. 572708	€ 499,95
Tussentang Z2		
Voor aandrijving van REMS persringen (PR-3S) 42–54 mm	Art.nr. 572795	€ 109,95
Stalen koffer	Art.nr. 572810	€ 69,–
Persringset compleet	Art.nr. 572060	€ 1.178,85



Duits kwaliteitsproduct

€ 999,–

REMS Power-Press XL ACC – universeel t/m Ø 110 mm.

Ook voor Geberit Mapress C-STAAAL, RVS, KOPER in de drinkwater- en verwarmingsinstallatie t/m Ø 108 mm.

Persen t/m Ø 110 mm in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Voor het aandrijven van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling.



←ACC→

Automatic Circuit Control
met automatische terugloop
Duits kwaliteitsproduct



Noviteit

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Voor het aandrijven van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. In transportkist. Art.nr. 579010

€ 1.698,—

Bijv. voor persfittingsystemen Geberit Mapress C-STAAAL, RVS, KOPER in de drinkwater- en verwarmingsinstallatie t/m Ø 108 mm.

REMS persringen XL (PR-3S)

Zwaar belastbare persringen XL (PR-3S) en tussentang Z6 XL van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL (PR-3S) zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.



M 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	Art.nr. 579107	€ 849, ⁹⁵
M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Art.nr. 579101	€ 899, ⁹⁵
M 88,9 XL (PR-3S) ²⁾	Art.nr. 579102	€ 949, ⁹⁵
M 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	Art.nr. 579103	€ 999, ⁹⁵
Tussentang Z6 XL voor het aandrijven van de REMS persringen M 64,0–108,0 XL (PR 3S) met REMS Power-Press XL	Art.nr. 579120	€ 299, ⁹⁵

²⁾Voor het aandrijven van de persringen XL (PR-3S) is de tussentang Z6 XL benodigd.


Uniek!

Patent EP 1 223 008

Alle REMS perstangen die in de catalogus met een * gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.

Patent EP 2 027 971

REMS perstang Mini ACz, Fz, RFz, RFiz met vertanding voorkomt braamvorming aan de pershuls.



Duits kwaliteitsproduct

Met deze controlemogelijkheid voldoet REMS aan de aanbevelingen van de Europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.



Bijvoorbeeld REMS perstang M: afdruk 'M' op geperste fitting voor nacontrole volgens EN 1775:2007.

REMS perstangen – miljoenen malen beproefd. Voor alle gangbare persfittingsystemen.

Zwaar belastbare perstangen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte en machinaal exact uitgeronde perscontour. Daardoor beduidend kleinere productietoleranties dan bij een gewoon gegoten perscontour.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen/persringen met perscontour M, V, SA, B, RN en UP hebben telkens een in de perscontour ingewerkte specifieke markering, die na de persbewerking een blijvende afdruk op de geperste fitting achterlaat. Hierdoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om ook na de persbewerking nog te controleren of voor de totstandbrenging van de persverbinding de geschikte perstang of geschikte persring werd gebruikt.

REMS perstangen / perstangen Mini
M, V t/m 35 mm € 86,⁹⁵

REMS perstangen / perstangen
Mini t/m 32 mm.
TH, U, UP, VP, G, B € 104,⁹⁵

REMS persringen 45° (PR-2B) – de probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten

Patent EP 2 774 725

REMS persring 45° (PR-2B), met 2 persbekken, voor veilig aanbrengen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen door 45° schuine stand.



Duits kwaliteitsproduct

REMS persringen 45° (PR-2B)

Perscontour	Art.nr.	€	Perscontour	Art.nr.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502	91,95	M 12 45° (PR-2B)	574520	91,95
V 14 45° (PR-2B)	574532	91,95	M 15 45° (PR-2B)	574522	91,95
VG 14 45° (PR-2B)	574536	91,95	M 18 45° (PR-2B)	574524	91,95
V 15 45° (PR-2B)	574504	91,95	M 22 45° (PR-2B)	574526	91,95
V 16 45° (PR-2B)	574534	91,95	M 28 45° (PR-2B)	574528	91,95
VG 16 45° (PR-2B)	574538	91,95	M 35 45° (PR-2B)	574530	101,95
V 18 45° (PR-2B)	574506	91,95			
V 22 45° (PR-2B)	574508	91,95			
V 28 45° (PR-2B)	574510	91,95			
V 35 45° (PR-2B)	574512	101,95			

REMS tussentang Mini Z1

Voor aandrijving van de REMS persringen 45° (PR-2B). Geschikt voor REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC. Art.nr. 578558

€ 109,⁹⁵

REMS tussentang Z1

Voor aandrijving van de REMS persringen 45° (PR-2B). Geschikt voor alle REMS radiaalpersen (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC). Art.nr. 574500

€ 109,⁹⁵

Stalen koffer


met inlage (met inlage voor tussentang Mini Z1 en tussentang Z1 alsmede 6 stuks REMS persringen V 12 – 35 45° (PR-2B) resp. M 12 – 35 45° (PR-2B)). Art.nr. 574516

€ 69,–


¹⁾ Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.



Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvrijstaal, M 6–M 12, tot en met sterkteklasse 4.8 (400 N/mm²).



Duits kwaliteitsproduct
Patent EP 1 952 948



REMS afkorttangen M – draadeinden afkorten. Bliksemsnel.

Uniek! – Patent EP 1 223 008

Alle afkorttangen M die met een * gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.

Voor REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC:

REMS afkorttang Mini – kort in slechts 2 seconden af!

M 6 Art.nr. 578620

M 8 Art.nr. 578621

M 10 Art.nr. 578622

i.p.v. € 174,95 nu slechts

Voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken:

REMS afkorttang

M 6* Art.nr. 571890

M 8* Art.nr. 571895

M 10 Art.nr. 571865

M 12 Art.nr. 571870

i.p.v. € 174,95 nu slechts

€ **158,–**



Duits kwaliteitsproduct

REMS Kabelscharen – Elektrische kabel eenvoudig afkorten.



Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. Wisselbare kabelmessen met op CNC bewerkingscentra hoogprecies ingewerkte snijgeometrie voor hoge standtijd. Groot snijbereik. Aandrijving door elektrische REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC) en door geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikanten.

REMS Kabelschaar

Kabelschaar met 2 stuks verwisselbare kabelmessen voor elektrische kabels ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In doos.

Art.nr. 571887 € 299,95

€ **199,–**

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel tot Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandzaam. Bliksemsnel. Met automatische terugloop. Compleet assortiment REMS perskoppen, snel te wisselen.

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Accu-axiaalpersmachine voor het tot stand brengen van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 82 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumulator 14,4 V, 420 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar, draaibare persvoorziening. Geïntegreerde LED werk lamp. Accu Li-ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Zonder perskoppen. In stevige stalen koffer. Art.nr. 573033 € 1.099,–

Superaanbieding!*

Bij aankoop van een Basic-Pack krijgt u er gratis 3 sets perskoppen naar keuze bij! U bespaart tussen € 223,80 en € 335,70 extra.



Art.nr. 573X01 € **929,–**



slechts 2,9 kg

←ACC→
Automatic Circuit Control

met automatische terugloop en laadtoestandcontrole

Duits kwaliteitsproduct



LED werk lamp



Bijv.
aquatherm,
IVT,
Prandelli,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
TECE,
Würth



Duits kwaliteitsproduct



REMS MSG 160 – Automatisch lassen. Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

REMS MSG 160

Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE van de fabrikanten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van de lasprocedure. In stevige, slagvaste kunststofbehuizing met draagriem. Lassnoer 4,40 m. In doos.

Art.nr. 261001 € 529,-

€ **468,-**

Verwarmingselementen volgens DVS.
Hoogwaardige PTFE-coating.



REMS MSG – rationeel moflassen



REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Verwarmingselement-moflasapparaat voor kunststof buizen en vormstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 260 °C, met mechanische temperatuurregeling. Aflgstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie. Inbussleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 256231 € 349,-

€ **254,-**



Ideaal voor de installateur!

Verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen.

REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasma-apparaat met PTFE-gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, voor ingesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafrinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Klemminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening.

Art.nr. 252026 € 3.349,-

€ **2.699,-**

t/m
2"



Duits kwaliteitsproduct

*Omgevings-/watertemperatuur ca. 18 °C

REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2". Automatische koelmiddeltoevoer.

Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.
Hoge koelcapaciteit, bijv. stalen ¾"-buis in slechts 5 min.*

REMS Eskimo Set

Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

Art.nr. 130002 € 439,-

€ **305,-**

t/m
2"



Hoge koelcapaciteit, bijv.
stalen ¾"-buis in slechts 9 min*.

Duits kwaliteitsproduct

*Omgevings-/watertemperatuur ca. 18 °C

REMS Frigo 2 – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2".

Uniek! Patent EP 1 108 944

Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal bruikbaar, ook op moeilijke plaatsen. Geen smeren/pasta's nodig.

REMS Frigo 2 Set

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof en meerlaagse buizen, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelslangen, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼–1¼", 15–42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

Art.nr. 131011 € 1.230,-

€ **949,-**



Uitbreidingsset 1½–2" / 54–60 mm

Art.nr. 131160 € 195,-

€ **99,-**



Duits kwaliteitsproduct



REMS Spezial – hooggelegeerde draadsnijolie.

op mineraaloliebasis, met water afwasbaar.

REMS Spezial 5l kan

Art.nr. 140100 € 48,90

€ **38,⁹⁵**

REMS Spezial 600 ml spuitbus

Art.nr. 140105 € 16,40

€ **12,⁹⁵**

REMS Sanitol – mineraalolievrije draadsnijolie.

Volledig in water oplosbaar. Overeenkomstig de voorschriften DVGW, ÖVGW, SVGW.
Rood gekleurd voor een controleerbare wegspoeling. Uitstekende corrosiebescherming.

REMS Sanitol 5l kan

Art.nr. 140110 € 67,-

€ **53,²⁵**

REMS Sanitol 600 ml spuitbus

Art.nr. 140115 € 17,90

€ **14,²⁰**

REMS eva – het draadsnij-ijzer van de installateur.

Bijzonder gemakkelijk aansnijden en draadsnijden door de precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid. Ratelarm van staal, dik ommanteld met kunststof.



Duits kwaliteitsproduct

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad $\frac{1}{8}$ -2", 16-50 mm, boutendraad 6-30 mm, $\frac{1}{4}$ -1". Voor rechte en linkse draad. 1 ratelarm voor het gehele snijbereik. Snelwisselsnijkoppen R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520015 € 339,-

€ **259,-**

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520017 € 515,-

€ **399,-**

REMS snelwisselsnijkoppen S

De probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten. Aanvullende, nauwkeurige buisgeleiding aan dekselzijde (patent EP 0 875 327) voor perfecte buiscentrering en gemakkelijk aansnijden.



Duits kwaliteitsproduct



Patent EP 0 875 327

REMS snijkoppen S Set R $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ "

Snelwisselsnijkoppen S, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520025 € 440,-

€ **376,-**

Duits kwaliteitsproduct



REMS Tornado – een klasse apart.

Automatisch spansysteem.
Universele automatische snijkop.
Automatische smeerkoeeling.

REMS Tornado 2000

Draadsnijmachine voor pijpdraad ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{8}$ -2", 16-63 mm, boutendraad (6) 10-60 mm, $\frac{1}{4}$ -2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2 automatische spansystemen, automatische smeerkoeeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ en R 1-2 rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Universele motor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, 53 rpm. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. In doos.

Art.nr. 340200 € 3.415,-

€ **2.485,-**

Met universele automatische snijkop, automatisch openend.



Bijzonder gemakkelijk aansnijden.

REMS Magnum – de compacte tot en met 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ½–2", 16–63 mm, boutendraad (6) 8–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd, zelf-versterkend snelspanlagesysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschaps-plateau. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Art.nr. 340226 € 3.490,-

€ 2.540,-

Onderstel	Art.nr. 344105	€ 199,-
Verrijdbaar onderstel	Art.nr. 344100	€ 339,-
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	Art.nr. 344150	€ 399,-

Met universele automatische snijkop, automatisch openend.



Bijzonder gemakkelijk aansnijden.

REMS Magnum – de supermachine tot en met 3". Perfect ronde en zuivere schroefdraden tot en met 3" door 5 snijmesses.

REMS Magnum 3000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ½–3", 16–63 mm, boutendraad (6) 20–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelf-versterkend snelspanlagesysteem, centreerbekken achteraan, automatische smeerkoeeling. Machine compleet met gereedschapsets 1/16–2" en 2½–3", elk bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. Legbord voor gereedschap. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 rpm. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Art.nr. 380309 € 5.035,-

€ 3.799,-

Onderstel	Art.nr. 344105	€ 199,-
Verrijdbaar onderstel	Art.nr. 344100	€ 339,-
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	Art.nr. 344150	€ 399,-

Met universele automatische snijkop, automatisch openend.



Bijzonder gemakkelijk aansnijden.

REMS Magnum – de supermachine tot en met 4". Perfect ronde en zuivere schroefdraden tot en met 4" door 6 snijmesses.

REMS Magnum 4000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ½–4", 16–63 mm, boutendraad (6) 20–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelf-versterkend snelspanlagesysteem, centreerbekken achteraan, auto-matische smeerkoeeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en 2½–4", elk bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. Legbord voor gereedschap. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 rpm. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Art.nr. 380444 € 5.775,-

€ 4.990,-

Onderstel	Art.nr. 344105	€ 199,-
Verrijdbaar onderstel	Art.nr. 344100	€ 339,-
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	Art.nr. 344150	€ 399,-



REMS Hercules 3B
(toebehoren)

Duits kwaliteitsproduct

Onderstel

Art.nr. 849315

€ 153,¹⁰

Onderstel, verrijdbaar

Art.nr. 849310

€ 246,³⁰

REMS Hercules 3B

Materiaalsteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen DN 25–150, Ø 1–6"

Art.nr. 120120

€ 235,⁸⁰

REMS Collum RG – elektrisch rolgroeven tot 12".

REMS Collum RG

Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde, trapsgewijs instelbare instelschijf voor automatische groefdiepteaanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbusleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

REMS Collum RG

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging, 29 min⁻¹.

Art.nr. 347006 € 1.990,–

€ 1.779,–

REMS Collum RG 2

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min⁻¹

Art.nr. 347008 € 2.290,–

€ 1.980,–

REMS Collum RG 2 Compact

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging, 26 min⁻¹

Art.nr. 347009 € 2.290,–

€ 1.980,–

REMS rolgroefvoorziening

Art.nr. 347000 € 1.690,–


€ 1.399,–

REMS Amigo 2 – beresterk tot en met 2".



1700 W
Slechts 6,5 kg

Duits kwaliteitsproduct



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ½–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze, rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 540020 € 1.233,–

€ 1.019,–

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Waarde € 1.602,–

Art.nr. 540X01 € 1.320,–

REMS Amigo – de kleinste, lichtste, sterkste en snelste tot en met 1¼".



1200 W
Slechts 3,5 kg

Duits kwaliteitsproduct



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ½–1¼", 16–40 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop, overbelastingsbeveiliging. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 530020 € 779,–

€ 660,–

REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtiger/bouwdroger voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van mufte kelders e.a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Ontvochtigingscapaciteit $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$

Luchthoeveelheid $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$



Noviteit
Introductieaanbieding



Constructie

Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 54 kg. Ruim lucht aanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condensatank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5 l-condensatank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5 l-condensatank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsrenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

Koelaggregaat

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 1200 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, luchthoeveelheid $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Hoogwaardig koelmiddel R-407C.

Elektronische besturingsunit

Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm scherm diagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsuren, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condensatank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1%-stappen tussen 30% en 90% en voor het instellen van het continu bedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

Luchtafvoerset

Royale luchtafvoerslang $\varnothing 200\text{ mm}$, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

REMS Secco 80 Set

Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, luchthoeveelheid $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsrenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

Art.nr. 132010 € 1.590,-

€ **1.290,-**

11,5 l-condensatank

Voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast.

Art.nr. 132100

€ **36,90**

Luchtafvoerset

bestaande uit luchtafvoerslang $\varnothing 200\text{ mm}$, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken.

Art.nr. 132104

€ **183,90**

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

REMS GmbH & Co KG

Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631
D-71332 Waiblingen
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-130
www.rems.de
NLD@rem.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools

Dealerinformatie en demonstraties door:

REMS vertegenwoordiger:

Postcode 1000 – 1999,
5000 – 6599
GSM 0471.23.15.43

Postcode 4000 – 4999,
6600 – 6999
GSM 0498.44.64.00

Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25

Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69